






Монтаж в грунт

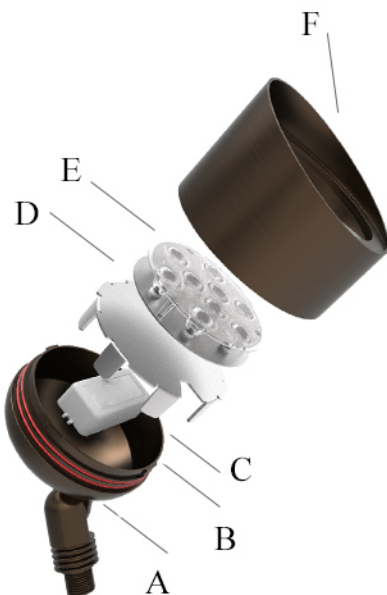

Монтаж в твердую поверхность



Комплектация:

- A - Основание
- B - Резиновые прокладки
- C - Понижающий драйвер 230V - 12V
- D - Теплоотводящий элемент с термопастой
- E - LED матрица с линзами
- F - Крышка

Инструкция по установке светильника:


LD-C030 LED

Акцентный светильник используется для подсветки малых архитектурных форм, зданий, сооружений, деревьев и кустарников

Class 1 , 12W, 3000K, 230V, IP 65,  ,  , .

Материал: латунь, жаропрочное стекло и резиновая прокладка

Комплектация: Светильник со встроенной светодиодной матрицей и понижающим драйвером, крепление в грунт, запасные прокладки из жаропрочной резины.

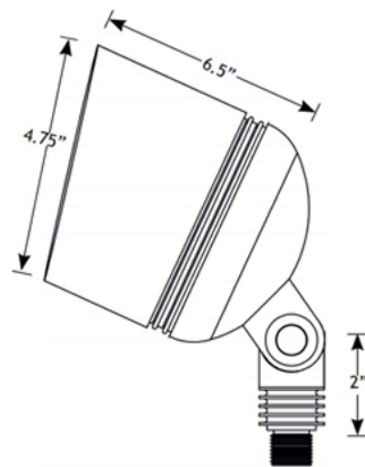

Встроенные светодиодные светильники профессионального уровня, идеально подходящие для любого освещения. Изготовленный из тяжелой литой латуни, Infiniti™ G3 имеет встроенный драйвер и использует корпус в качестве радиатора. Конструкция позволяет светодиодным чипам работать на более низких температурах, что соответствует увеличению срока службы; до 60000 часов!

- Твердая латунная конструкция.
- Предварительно состаренная ручная отделка, с естественной патиной.
- Регулируемый поворотный кулак с фиксирующим винтом позволяющий юстировать свет.
- Залитое компаундом основание светильника на выходе кабеля, предотвращает попадание влаги и насекомых в светильник через шток.

Важно: все приборы уличного освещения установленные на открытом воздухе, работают в агрессивной среде и требуют обслуживания!

Рекомендация:

1. Периодически (не реже одного раза в год) смазывайте или опрыскивайте резьбу в соединениях металлических деталей корпуса светильников (жидкая силиконовая смазка)
2. **Внимание:** запрещается обрабатывать(мыть) пластиковый рассеиватель светильника средствами содержащими спирт и растворителями на любой основе. Рекомендуем промывать пластиковый рассеиватель мыльным раствором и тёплой водой.