ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

СЕРИЯ SOFFI

АРТИКУЛЫ 21244XIP65

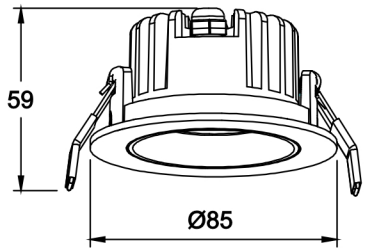



Размер вырезаемого отверстия - 75mm

1



2



3

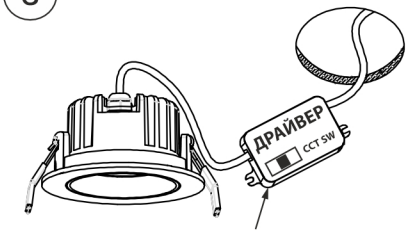

Переключатель цветовой температуры находится на драйвере 3000K-4000K-6000K. Для подключения драйвера IP65, подключайте нужные провода вручную, через клемму IP65. Переключатель цв. температуры на драйвере IP65 не предусмотрен. Подключение вручную.

4



5



6



СВЕТИЛЬНИК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН ЧЕРЕЗ ДРАЙВЕР, ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ДРАЙВЕРА — ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

212446IP65 212447IP65

www.lightstar.ru