




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

СЕРИЯ SOFFI
АТИКУЛЫ 21244XIP65

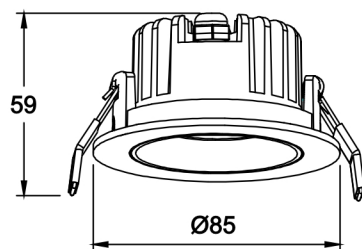


Размер
вырезаемого
отверстия - 75mm


1



2




3

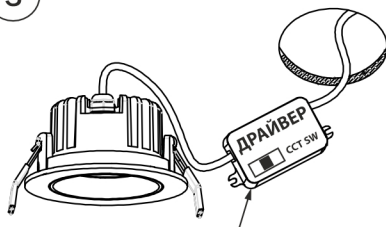


Переключатель цветовой температуры находится на драйвере 3000K-4000K-6000K. Для подключения драйвера IP65, подключайте нужные провода вручную, через клемму IP65. Переключатель цв. температуры на драйвере IP65 не предусмотрен. Подключение вручную.


4



5



6



**СВЕТИЛЬНИК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН ЧЕРЕЗ ДРАЙВЕР,
ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ДРАЙВЕРА — ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

212446IP65



212447IP65



www.lightstar.ru