


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ СО СТЕКЛЯННЫМИ ПЛАФОНАМИ


- 1** Отключите светильник от сетевого напряжения, прежде чем приступать к работам по замене плафона.




- 2** Снимите основание светильника с крепежной планки и отсоедините провод.

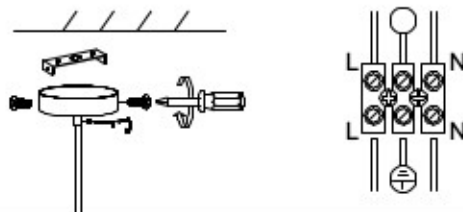


- 3** Вытащите провод из основания светильника.

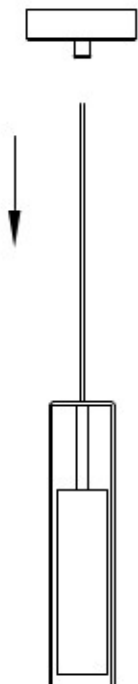

- 4** Верхнюю трубку необходимо открутить, придерживая металлическую часть с внутренним плафоном.

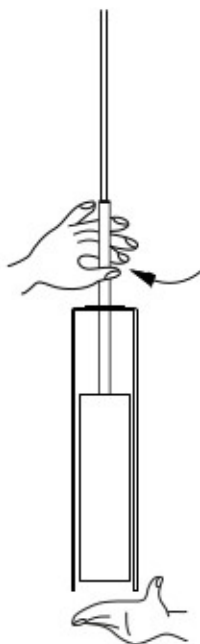

- 5** Снимите верхнюю трубку, придерживая внутренний металлический плафон. После того, как трубка снята, вы можете снять стеклянный плафон и заменить его.

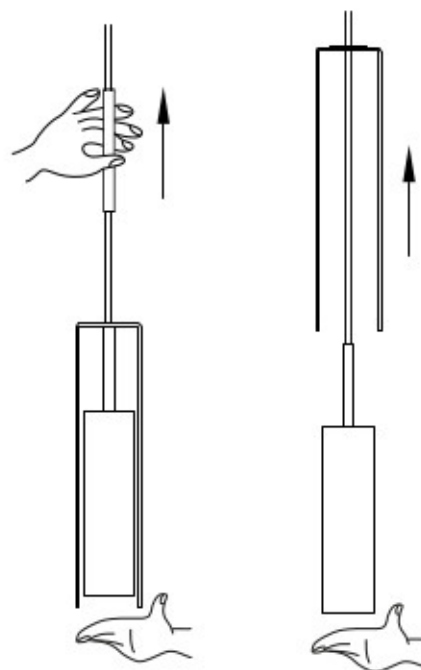

- 6** После замены плафона соберите конструкцию светильника в обратном порядке.
Важно: обязательно придерживайте металлическую часть внутреннего плафона.

756014



756016



756017



756054



756056



756057



756064



756066



756067

