

Общие сведения

Светильник ландшафтный светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности, с изменяемым углом рассеивания для монтажа в грунт

Коллекция/Артикул: STREET/ 359713

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортёр:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Два года с даты продажи конечному потребителю

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС» 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25, срок действия до 06.03.2030.


Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»



Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде **DataMatrix-кода**

Требования безопасности

1. Устанавливать и обслуживать светильник должен специалист-электрик.
2. До начала работ выключите подачу электроэнергии.
3. Применяйте специальные изолированные инструменты.
4. Не эксплуатируйте светильник при наличии повреждений корпуса или кабеля.
5. Осмотр и замена ламп возможны только при полном отключении питания.
6. Осторожно обращайтесь с осветительным оборудованием вблизи деревьев, крыш и строительных конструкций.
7. Пользуйтесь защитными средствами (очки, перчатки) при обслуживании светильника.

Условия хранения

1. Светильник хранится в герметичной заводской упаковке в тёмном проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +35°C и влажности воздуха не более 80%.
2. Следует защитить изделие от загрязнений, ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым видом транспорта при соблюдении условий упаковки производителя. Светильники упаковываются в заводские коробки или специальные контейнеры, обеспечивающие защиту от ударов и вибрации. Штабелируются коробки не выше двух метров высотой. Температура окружающей среды должна находиться в пределах от -40°C до +50°C.

Установка

1. Требования к месту установки:

- Светильник устанавливается на плотный, стабильный грунт, свободный от корней деревьев и крупных камней.
- Минимальное расстояние до подземных коммуникаций должно составлять не менее 30 см.
- Место установки должно обеспечивать легкий доступ для технического обслуживания.

2. Подготовительные работы:

- Перед началом работ необходимо разметить участки для установки и прокладки кабеля.
- Глубина траншеи для закладки кабеля зависит от типа грунта и уровня промерзания, обычно составляет около 30-50 см.
- Кабель должен укладываться с запасом длины для удобства ремонта и замены.

3. Монтаж светильника:

- Для каждого светильника выкапывается лунка диаметром чуть больше корпуса светильника и глубиной равной высоте светильника плюс глубина заделывания крепежных элементов.
- Установленный светильник закрепляется прочно, исключив риск случайного повреждения или перемещения.
- Соединение электропитания выполняется с использованием специальных влагозащищённых коннекторов.

4. Электротехнические требования:

- Используемый кабель должен соответствовать классу защиты IP68 (полностью защищён от проникновения воды и пыли).
- Обязательно применение устройств защитного отключения (УЗО) для повышения электробезопасности.
- Мощность системы освещения должна учитывать ограничения сети и потребляемую мощность светильников.

Эксплуатация

1. Используется исключительно на открытом воздухе или в специально оборудованных зонах с открытым пространством.
2. Рекомендуемая периодичность проверок прочности крепления составляет не реже одного раза в полугодие.
3. Поддерживайте чистоту внешней поверхности светильника, очищая её мягкой тряпкой без применения растворителей.
4. Осуществляйте контроль целостности электрических соединений ежегодно или при выявлении признаков неисправности.
5. Не допускайте эксплуатации светильника в местах возможного затопления или постоянного нахождения под дождём.

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ РАССЕИВАНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА В ГРУНТ

Арт. 359713 КОЛЛЕКЦИЯ STREET

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Светильник ландшафтный грунтовой предназначен исключительно для наружного применения и используется для общего освещения территорий общественного назначения, придомовых участков, фасадов зданий, архитектурных объектов, парков, садов, зон отдыха, хозяйственных площадок и элементов благоустройства территории. Обладает защитой от воздействия окружающей среды (пыли, влаги).


Светильник ландшафтный грунтовой не предназначен для эксплуатации в производственных помещениях, медицинских учреждениях или других объектах специального профессионального назначения.

Основные технические характеристики:

Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	Цвет	IP
359713	ландшафтный грунтовой	LED	85-265В 50 Гц	3/6/9 Вт	max. 550Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ стекло	Ø50*107 630 мм	0,548кг	черный	65

Температурный режим: - 40° ... + 50°C


359713



359714


Монтажное крепление

(в комплект не входит – приобретается отдельно)



Материал Алюминий

Перед использованием светильника внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

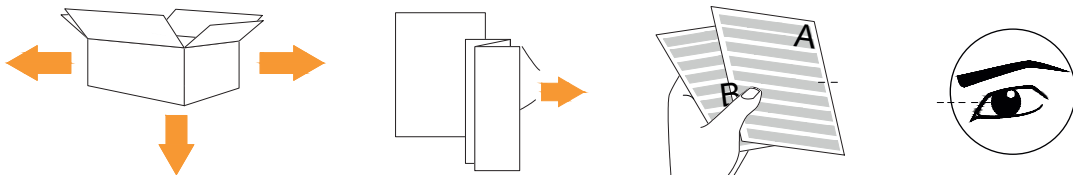


Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Основные моменты перед установкой.


- Выбор места установки:** Убедитесь, что выбранное место подходит для монтажа светильника. Грунтовая почва должна быть достаточно плотной и ровной, чтобы избежать проседания конструкции. Избегайте мест, подверженных постоянному воздействию влаги (например, возле водоемов).
- Подготовка основания:** Выкопайте углубление подходящего размера и формы, учитывая габариты светильника и необходимость укладки кабеля питания. Если грунт нестабильный, рекомендуется создать дополнительное основание из бетона или щебня.
- Прокладка кабеля:** Используйте влагостойкий кабель с защитой от механических повреждений. Обеспечьте достаточное количество провода для подключения всех светильников и возможности будущего обслуживания.

СХЕМА УСТАНОВКИ

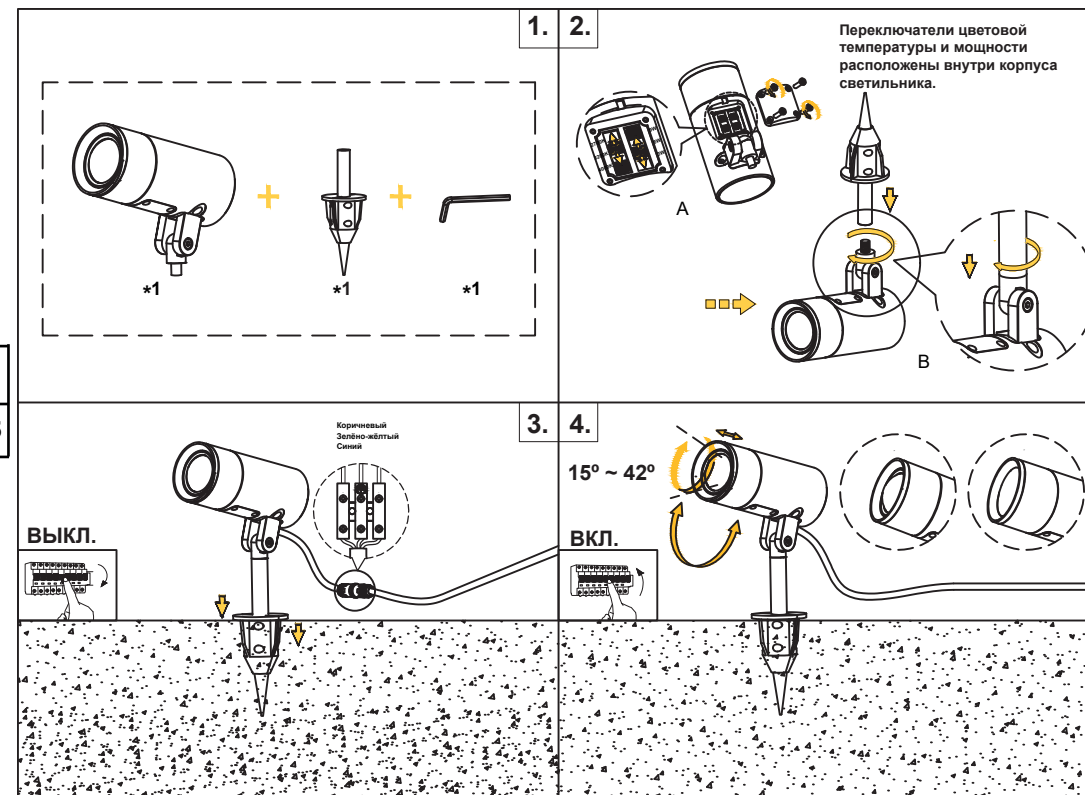

359713

Комплект поставки:

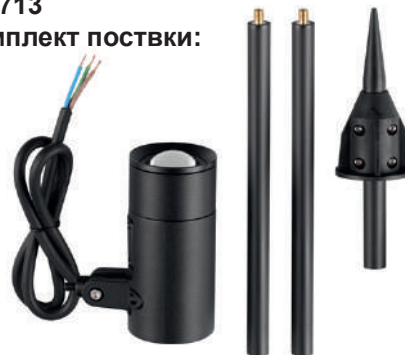

359714

Монтажное крепление
(в комплект не входит –
приобретается отдельно)

