

Общие сведения

Светильник ландшафтный встраиваемый светодиодный для подсветки лестниц с переключателем цветовой температуры

Коллекция/Артикул: STREET/ 359723; 359724; 359725

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортер:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1

(495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Два года с даты продажи конечному потребителю

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС» 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25, срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат».


Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»



Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде DataMatrix-кода

Требования безопасности

1. Устанавливать и обслуживать светильник должен специалист-электрик.
2. До начала работ выключите подачу электроэнергии.
3. Применяйте специальные изолированные инструменты.
4. Не эксплуатируйте светильник при наличии повреждений корпуса или кабеля.
5. Осмотр и замена ламп возможны только при полном отключении питания.
6. Осторожно обращайтесь с осветительным оборудованием вблизи деревьев, крыш и строительных конструкций.
7. Пользуйтесь защитными средствами (очки, перчатки) при обслуживании светильника.

Условия хранения

1. Светильник хранится в герметичной заводской упаковке в темном проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +35°C и влажности воздуха не более 80%.
2. Следует защитить изделие от загрязнений, ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым видом транспорта при соблюдении условий упаковки производителя. Светильники упаковываются в заводские коробки или специальные контейнеры, обеспечивающие защиту от ударов и вибрации. Штабелируются коробки не выше двух метров высотой. Температура окружающей среды должна находиться в пределах от -40°C до +50°C.

Установка

1. **Анализ поверхности стены.** Проверьте прочность и устойчивость поверхности, куда планируется установка светильника. Стена должна быть выполнена из материалов достаточной прочности, способной выдержать вес светильника и условия нагрузки.
 2. **Разметка местоположения.** Определите точное расположение светильника, учитывая удобство дальнейшего обслуживания и необходимые расстояния до соседних элементов декора. Отметьте точки аккуратно, следуя проектному плану.
 3. **Пробивка отверстия.** Просверлите отверстие нужного диаметра и глубины, которое совпадает с размерами светильника. Важно сделать аккуратный вырез, чтобы крепление было надежным и выглядело профессионально.
 4. **Крепежные элементы.** Для надежного крепления выбирайте подходящие анкеры, дюбели или винты, способные удерживать конструкцию на выбранной поверхности. Особое внимание уделите устойчивости фиксатора и отсутствию люфта после установки.
 5. **Подключение электричества.** Обязательно соблюдайте правила электромонтажа и пользуйтесь качественными соединениями. Применяйте специальные изолированные коробки для электрических контактов, чтобы защитить соединение от влаги и возможных поломок.
 6. **Финальная проверка качества.** Проверяйте функциональность светильника сразу после установки, чтобы убедиться в правильной работе всей системы. Исправьте выявленные недостатки немедленно, чтобы исключить проблемы в будущем.
- ### Эксплуатация
1. Используется исключительно на открытом воздухе или в специально оборудованных зонах с открытым пространством.
 2. Рекомендуемая периодичность проверок прочности крепления составляет не реже одного раза в полугодие.
 3. Поддерживайте чистоту внешней поверхности светильника, очищая её мягкой тряпкой без применения растворителей.
 4. Осуществляйте контроль целостности электрических соединений ежегодно или при выявлении признаков неисправности.
 5. Не допускайте эксплуатации светильника в местах возможного затопления или постоянного нахождения под дождём.

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛАНДШАФТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЛЕСТНИЦ

С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Арт. 359723; 359724; 359725 КОЛЛЕКЦИЯ STREET

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей руководством.

Светильник ландшафтный встраиваемый предназначен исключительно для наружного применения и служит для декоративной подсветки отдельных элементов ландшафта, фасада здания, тротуаров, аллей, парков и садов. Обладает защитой от воздействия окружающей среды (пыли, влаги).


Светильник ландшафтный встраиваемый не предназначен для эксплуатации в производственных помещениях, медицинских учреждениях или других объектах специального профессионального назначения.

Основные технические характеристики:


Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	Цвет	IP
359723	ландшафтный встраиваемый	LED	100-240В 50 Гц	3Вт	108Лм	2700K 3200K 4000K	алюминий/ пластик PC	80*80 16,4 мм	0,189кг	черный	65
359724	ландшафтный встраиваемый	LED	100-240В 50 Гц	3Вт	87Лм	2700K 3200K 4000K	алюминий/ пластик PC	126*75 22 мм	0,238кг	черный	65
359725	ландшафтный встраиваемый	LED	100-240В 50 Гц	3Вт	105Лм	2700K 3200K 4000K	алюминий/ пластик PC	82,5*126 22 мм	0,259кг	черный	65

Температурный режим: - 40° ... + 40°С


359723




359724



359725



Перед использованием светильника внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

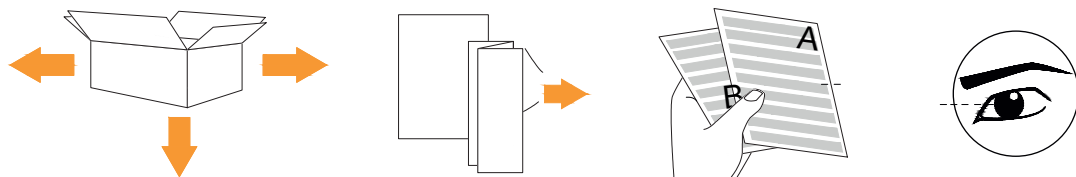


Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.


Основные моменты перед установкой.

- 1. Анализ поверхности:** стена должна быть прочной и пригодной для монтажа.
- 2. Разметка и пробивка отверстия:** точный выбор места и аккуратное сверление отверстия необходимого размера.
- 3. Электромонтаж:** правильное подключение электропроводки с соблюдением мер безопасности и влагоизоляции.

1. СХЕМА УСТАНОВКИ

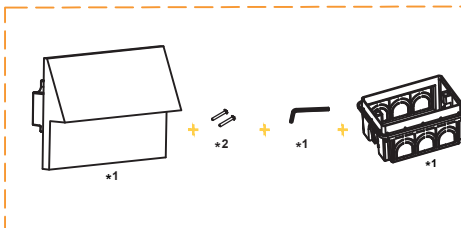


2.




3.

Врезное отверстие см.
на схематическом размере




ВЫКЛ.




4.

Переключатель цветовой
температуры расположены
на задней стороне светильника.

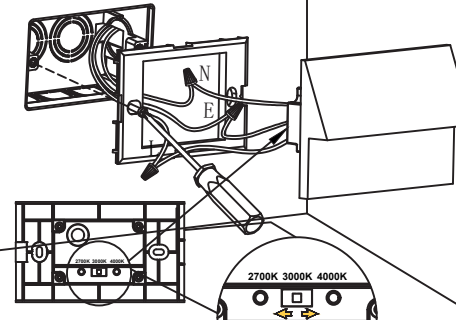

5.



6.

