

### Общие сведения

Однофазный трехжильный трековый светодиодный светильник с переключателем цветовой температуры

Коллекция/Артикул: PORT/ 359753; 359754; 359755; 359756; 359757; 359758

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортер:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1

(495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Два года с даты продажи конечному потребителю

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС» 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

### Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25,

срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат».


Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-certificat.com

**Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.**

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»



### Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде DataMatrix-кода

### Требования безопасности

1. Устанавливайте светильник согласно инструкциям производителя и требованиям нормативных документов.
2. Монтаж и подключение выполняйте квалифицированными специалистами с соблюдением норм электроустановочных работ.
3. Во избежание травмирования обязательно отключите электропитание перед проведением любых операций с оборудованием.
4. Избегайте контакта открытых частей тела с металлическими элементами светильника при включенном питании.
5. Регулярно проверяйте целостность проводов, соединений и креплений светильника.
6. Не допускайте попадания влаги внутрь устройства и не устанавливайте его в местах с повышенной влажностью.
7. Храните устройство вдали от детей и животных.

### Условия хранения

1. Упакуйте светильник в заводской упаковке или аналогичной защитной таре.
2. Для предотвращения повреждений храните изделие в сухом месте, защищённом от прямого солнечного света и атмосферных осадков.
3. Оптимальная температура хранения — от +5°C до +35°C при относительной влажности воздуха не выше 80%.
4. Исключите механические воздействия, удары и вибрации во время перевозки изделия.
5. Предохраняйте упаковку от резких изменений температуры и условий окружающей среды.

### Транспортировка

1. Упаковка должна быть прочной и защищать изделие от ударов и вибраций.
2. Перевозить аккуратно, избегать резких движений и падений.
3. Исключить воздействие агрессивных сред и атмосферных осадков.
4. Температура транспортировки должна находиться в пределах от -20°C до +40°C.

### Установка

1. Убедитесь, что кабель питания рассчитан на номинальную силу тока и напряжение сети.
2. Крепление должно обеспечивать надёжную фиксацию светильника на горизонтальной поверхности потолка.
3. Расстояние между креплениями трека рассчитано производителем, учитывайте это при монтаже.
4. Если используется алюминиевый профиль трека, обеспечьте его заземление согласно правилам электромонтажа.
5. Применяйте сертифицированные переходники и адаптеры для подключения светильника к трассе.

### Эксплуатация

1. Включайте светильник только после проверки правильности монтажа и целостности конструкции.
  2. Периодически очищайте оптику и поверхность осветительных элементов от пыли и загрязнений.
  3. Осматривайте светильник на предмет повреждений или износа компонентов каждые полгода-год.
  4. Соблюдайте температурный режим эксплуатации, указанный производителем (от 0°C до +40°C).
- Следуйте установленным срокам замены ламп или блоков питания при появлении признаков ухудшения качества освещения.

# NOVOTECH

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Арт. 359753; 359754; 359755; 359756;  
359757; 359758 КОЛЛЕКЦИЯ PORT

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

**Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.**

Светильник трековый может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, построек, отдельных вспомогательных помещений и мебели, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.


Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.

#### Основные технические характеристики:

| Артикул | Тип светильника | Источник света | Напряжение<br>Частота тока | Мощность | Световой<br>поток | Цветовая<br>температура | Материал                | Размер<br>Д*Ш*В   | Вес      | Цвет   | IP |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------|--------|----|
| 359753  | трековый        | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 6Вт      | 215Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 104*33<br>77,5 мм | 0,201 кг | черный | 20 |
| 359754  | трековый        | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 12Вт     | 448Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 204*33<br>77,5 мм | 0,361 кг | черный | 20 |
| 359755  | трековый        | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 18Вт     | 655Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 304*33<br>77,5 мм | 0,514 кг | черный | 20 |
| 359756  | трековый        | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 6Вт      | 297Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 104*33<br>77,5 мм | 0,201 кг | белый  | 20 |
| 359757  | трековый        | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 12Вт     | 653Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 204*33<br>77,5 мм | 0,361 кг | белый  | 20 |
| 359758  | трековый        | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 18Вт     | 980Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 304*33<br>77,5 мм | 0,514 кг | белый  | 20 |

Температурный режим: 0° ... +40°C


**Перед использованием светильника внимательно  
ознакомьтесь с настоящей инструкцией.**

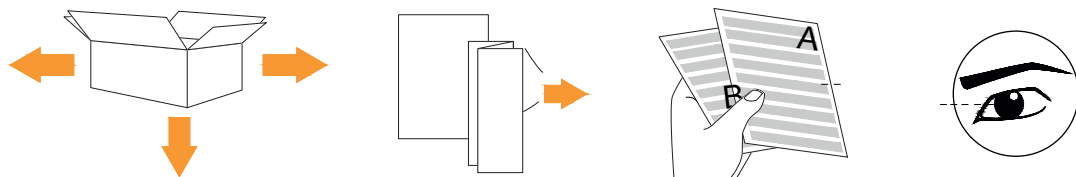

**Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.**

#### Основные моменты перед установкой.

- Все работы по монтажу шинпровода и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания шинпровода.
2. Категорически запрещается производить перемещение светильников вдоль шинпровода во включенном состоянии.
3. Установка на шинпровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинпровода, не допускается.

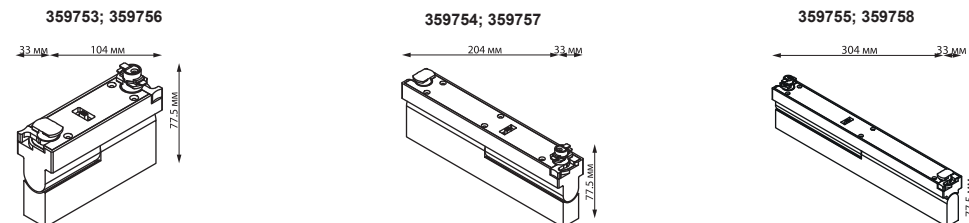

#### СХЕМА УСТАНОВКИ

