

# NOVOTECH

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### Общие сведения

Накладной светодиодный светильник с переключателем цветовой температуры  
Коллекция/Артикул: **OVER/ 359765; 359766; 359767; 359768; 359769; 359770**

#### Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

#### Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

#### Импортер:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

**Дата изготовления:** указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

**Страна изготовитель:** Китайская Народная Республика (КНР)

**Срок службы:** Пять лет с даты продажи конечному потребителю

**Гарантийный срок:** Два года с даты продажи конечному потребителю

**Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка:** ООО «СОНЕКС»  
127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63,  
info@isonex.ru

#### Комплект поставки:

**В комплект поставки входит:** светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

### Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25, срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

### Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»

### Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде **DataMatrix**-кода

### Требования безопасности

1. Использовать изделие исключительно по назначению, указанному производителем.
2. Запрещается самостоятельное вскрытие изделия и вмешательство в конструкцию светильника.
3. Перед проведением технического обслуживания или замены комплектующих отключить устройство от электросети.
4. Монтаж и техническое обслуживание осуществлять квалифицированным персоналом.
5. Использовать подходящие по параметрам защитные автоматы и предохранители.
6. Периодически проверять исправность электроустановочного оборудования.
7. Обеспечить защиту светильника от механических повреждений и попадания влаги (при наружном применении — герметизацию).

### Условия хранения

1. Хранить в сухом месте, защищённом от воздействия солнечных лучей и атмосферных факторов.
2. Температурный режим хранения: от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
3. Уровень влажности не должен превышать 80%.
4. Продукт не должен подвергаться воздействию химикатов, масел и растворителей.
5. Срок хранения упаковки ограничен гарантийным сроком производителя.

### Транспортировка

1. Упаковка должна быть прочной и защищать изделие от ударов и вибраций.
2. Перевозить аккуратно, избегать резких движений и падений.
3. Исключить воздействие агрессивных сред и атмосферных осадков.
4. Температура транспортировки должна находиться в пределах от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

### Установка

1. Установка производится квалифицированными специалистами с соблюдением требований электробезопасности.
2. Использовать комплект крепежных элементов, поставляемых вместе с изделием.
3. Для крепления использовать надежные строительные материалы (бетон, кирпич, металл).
4. Расстояние от светильника до горючих материалов должно составлять минимум 5 см.
5. Контакт с влагой недопустим, кроме случаев специального назначения (наружные светильники).
6. Устанавливать только на вертикальных или горизонтальных поверхностях.

### Эксплуатация

1. Регулярно очищать поверхность светильника мягкой тканью без абразивных веществ.
2. Проводить профилактический осмотр каждые полгода-год для выявления возможных неисправностей.
3. Строго соблюдать номинальные значения напряжения и тока.
4. Использовать продукцию только в нормальных климатических условиях (температура от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , влажность до 80%).
5. Производить замену перегоревших светодиодов или компонентов в сервисных центрах производителя.
6. Запрещено закрывать вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе светильника.



# NOVOTECH

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Арт. 359765; 359766; 359767; 359768; 359769; 359770 КОЛЛЕКЦИЯ OVER

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

**Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.**

Светильник накладной может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, построек, отдельных вспомогательных помещений и мебели, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.


Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.

### Основные технические характеристики:

| Артикул | Тип светильника | Источник света | Напряжение<br>Частота тока | Мощность | Световой<br>поток | Цветовая<br>температура | Материал                | Размер<br>Д*Ш*В   | Вес     | Цвет   | IP |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------|----|
| 359765  | накладной       | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 6Вт      | 215Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 66,5*33<br>104 мм | 0,225кг | черный | 20 |
| 359766  | накладной       | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 12Вт     | 448Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 66,5*33<br>204 мм | 0,394кг | черный | 20 |
| 359767  | накладной       | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 18Вт     | 655Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 66,5*33<br>304 мм | 0,560кг | черный | 20 |
| 359768  | накладной       | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 6Вт      | 297Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 66,5*33<br>104 мм | 0,225кг | белый  | 20 |
| 359769  | накладной       | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 12Вт     | 653Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 66,5*33<br>204 мм | 0,394кг | белый  | 20 |
| 359770  | накладной       | LED            | 180-265В<br>50 Гц          | 18Вт     | 980Лм             | 2700К<br>3200К<br>4000К | алюминий/<br>пластик PC | 66,5*33<br>304 мм | 0,560кг | белый  | 20 |

**Температурный режим: 0° ... +40°C**

**Перед использованием светильника внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.**

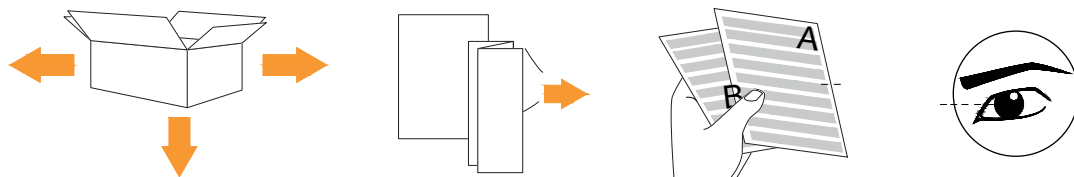

**Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.**

### Основные моменты перед установкой.

1. Выберите подходящее место: убедитесь, что участок потолка ровный, сухой и обеспечен хорошей вентиляцией.
2. Обеспечьте безопасность: обязательно отключите электричество перед началом работ.
3. Правильно подключите провода: соблюдайте схему подключения фазного, нулевого и заземляющего контактов.

