



СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Артикулы **359110 - 359117; 359828**

Коллекция **OVER**

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает накладные светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Применительно к этому светильник может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.

Потребляемая мощность - указана на светильнике.

Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды.

Тип цоколя – GU10, G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике.

Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.

Срок службы – не менее 5 лет с момента продажи конечному потребителю.

Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.

Светильник в сборе. Настоящее руководство по эксплуатации. Упаковка.

!!!Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.

Крепление с помощью подвесов: Для подвешивания необходимо использовать специальные комплекты подвесов (в комплект не входит - приобретается отдельно).

Закрепите скобу на потолке винтами, установите карабин на задней стороне светильника.

Проденьте трос в скобу крепления подвеса.

Пропустите кабель через отверстие в крышке подвеса, затем подключите светильник к сети 220В.

Установка завершена!

Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.

Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течении 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Не возмещает ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;

- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

*Назначение и
область применения*

*Основные параметры
светильника:*

*Комплект поставки:
Порядок монтажа
светильника*

*Техническое обслужи-
вание:*

*Указания по
безопасности:*

Утилизация:

*Гарантийные обяза-
тельства:*


**!!!Обратите
внимание**

Способы монтажа:

ПОДВЕСНОЙ



НАКЛАДНОЙ




По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, Тел. (495)485-37-00 Факс: (495) 485-37-63

Дата изготовления:



EAC

Установка светильников подвесным способом

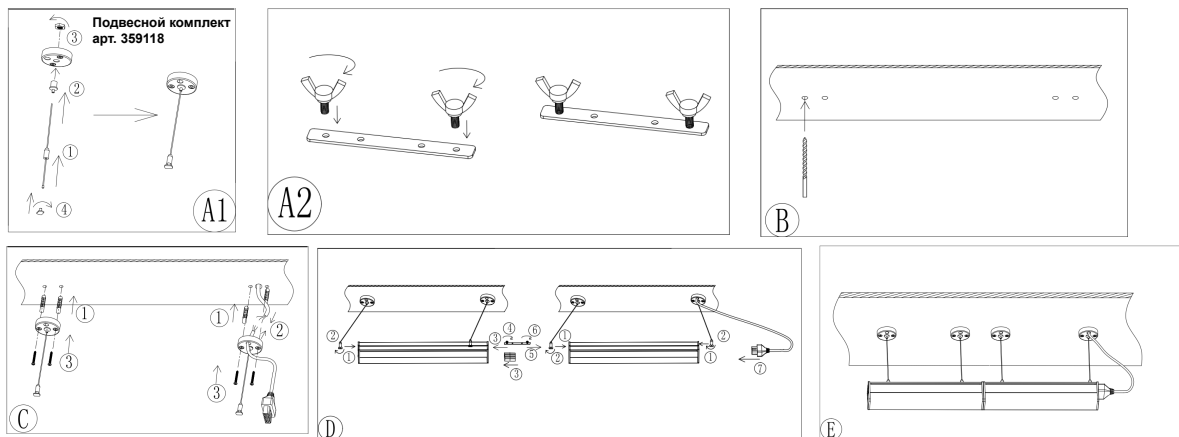

Установка светильников накладным способом

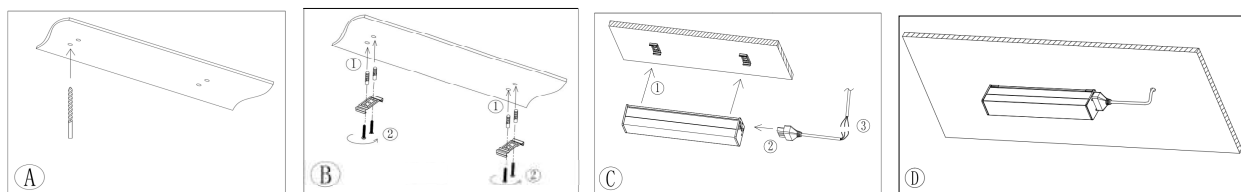


Схема сбора светильников «в систему»

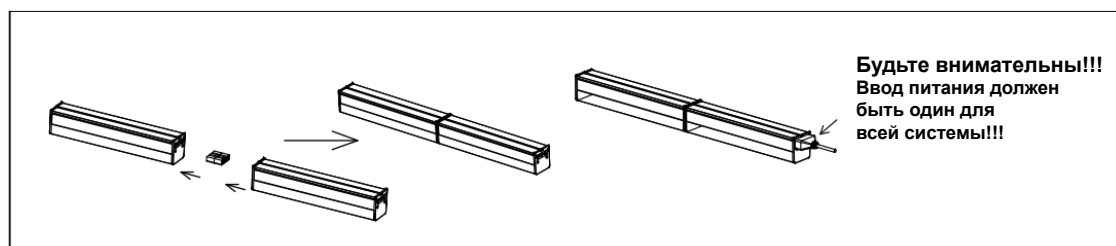


Схема сбора светильников «в систему» с использованием светильников-соединителей

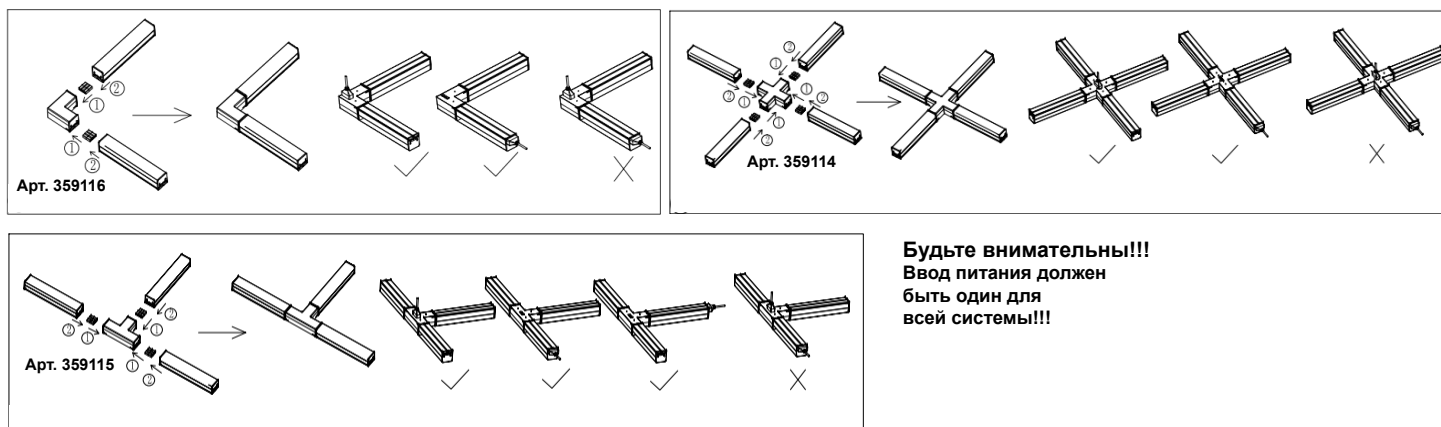


Схема сбора светильников «в квадрат»

