

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Арт. 359848; 359849; 359850; 359851; 359852; 359853;

359854; 359855; 359856 КОЛЛЕКЦИЯ WIR

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Светильник встраиваемый может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, построек, отдельных вспомогательных помещений и мебели, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.


Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.

Основные технические характеристики:

Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	Цвет	IP
359848	встраиваемый	LED	220-240В 50 Гц	7Вт	565Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	Ø63* 44 мм	0,114кг	белый	20
359849	встраиваемый	LED	220-240В 50 Гц	7Вт	490Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	Ø63* 44 мм	0,114кг	черный	20
359850	встраиваемый	LED	220-240В 50 Гц	7Вт	550Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	Ø63* 44 мм	0,114кг	бронза	20
359851	встраиваемый	LED	220-240В 50 Гц	12Вт	960Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	Ø83* 48 мм	0,154кг	белый	20
359852	встраиваемый	LED	220-240В 50 Гц	12Вт	840Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	Ø83* 48 мм	0,154кг	черный	20
359853	встраиваемый	LED	220-240В 50 Гц	12Вт	900Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	Ø83* 48 мм	0,154кг	бронза	20
359854	встраиваемый	LED	220-240В 50 Гц	18Вт	1530Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	Ø95* 55 мм	0,221 кг	белый	20
359855	встраиваемый	LED	220-240В 50 Гц	18Вт	1350Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	Ø95* 55 мм	0,221 кг	черный	20
359856	встраиваемый	LED	220-240В 50 Гц	18Вт	1430Лм	2700К 3200К 4000К	алюминий/ пластик PC	Ø95* 55 мм	0,221 кг	бронза	20

Температурный режим: 0° ... +40°C

Перед использованием
светильника внимательно
ознакомьтесь с настоящей
инструкцией.



Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.


Основные моменты перед установкой.

Определение мест расположения:

Продумайте схему размещения светильников. Для равномерного освещения расстояние между ними должно составлять примерно 1 метр друг от друга, а расстояние от стены около 0,5 метра.

Подготовка материалов и инструментов:


Заранее приобретите необходимые инструменты и комплектующие: шуруповерты, отвертки, уровень, измерительные приборы, тестеры напряжения, распределительную коробку, кабель подходящего сечения, клеммы и др.

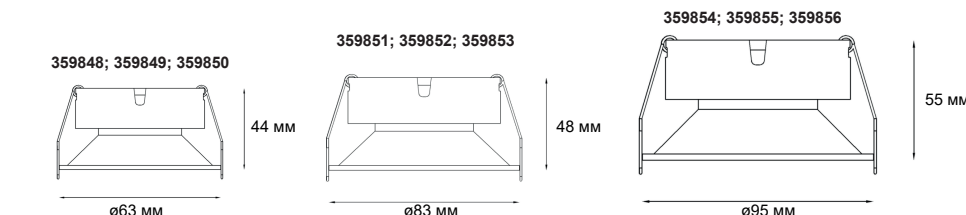

1. Сделайте нишу в потолке. Размеры установочного отверстия смотрите на упаковке изделия.


2. Подключите драйвер к сети 220В

03



3. Зафиксируйте светильник в потолке

04



4. Включите светильник



NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общие сведения

Встраиваемый светодиодный светильник с переключателем цветовой температуры
Коллекция/артикул: WIR/ 359848; 359849; 359850; 359851; 359852;
359853; 359854; 359855; 359856

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортер:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Два года с даты продажи конечному потребителю

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25,

срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат».

Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.:

+996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»

Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде **DataMatrix**-кода

Требования безопасности

При работе со светодиодными встраиваемыми светильниками соблюдайте общие правила электробезопасности:

- Работы по установке и обслуживанию светильников выполняйте только квалифицированными специалистами.
- Перед началом работ отключите питание осветительной линии.
- Используйте инструменты с изолирующими ручками.
- Запрещается эксплуатация неисправных светильников или с поврежденной изоляцией.
- Следите за отсутствием влаги и пыли внутри светильника.

Условия хранения

Светодиодные светильники хранят в закрытых помещениях с температурой воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%. Избегайте попадания воды, агрессивных веществ и механических повреждений.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым видом транспорта при соблюдении условий упаковки производителя. Светильники упаковываются в заводские коробки или специальные контейнеры, обеспечивающие защиту от ударов и вибрации. Температура окружающей среды должна находиться в пределах от -40°C до +50°C.

Установка

Установка светильников производится в заранее подготовленные монтажные места согласно инструкции производителя. Рекомендуется соблюдать следующие этапы монтажа:

1. Отключите подачу электроэнергии.
2. Подготовьте ниши в подвесных или натяжных потолках.
3. Подведите проводку к месту установки.
4. Закрепите корпус светильника специальными крепежными элементами.
5. Соедините провода согласно схеме подключения.
6. Проверьте надежность соединений и включите освещение.

Эксплуатация

Эксплуатируйте светильники в сухих, чистых помещениях без наличия взрывоопасных смесей и химически активных газов. Регулярно проверяйте состояние креплений и контактов, удаляя пыль и загрязнения мягкой тканью. Если обнаруживаются неисправности, немедленно прекратите использование и обратитесь к специалистам.

EAC

