

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общие сведения

Встраиваемый светодиодный светильник с переключателем цветовой температуры
Коллекция/артикул: WIR/ 359861; 359862; 359865; 359866; 359869; 359870

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортер:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Два года с даты продажи конечному потребителю

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС»
127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63,
info@isonex.ru

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549; № 0191908,
срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25,
срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат».

Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»

Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде DataMatrix-кода

Требования безопасности

При работе со светодиодными встраиваемыми светильниками соблюдайте общие правила электробезопасности:

- Работы по установке и обслуживанию светильников выполняйте только квалифицированными специалистами.
- Перед началом работ отключите питание осветительной линии.
- Используйте инструменты с изолирующими ручками.
- Запрещается эксплуатация неисправных светильников или с поврежденной изоляцией.
- Следите за отсутствием влаги и пыли внутри светильника.

Условия хранения

Светодиодные светильники хранят в закрытых помещениях с температурой воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%. Избегайте попадания воды, агрессивных веществ и механических повреждений.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым видом транспорта при соблюдении условий упаковки производителя. Светильники упаковываются в заводские коробки или специальные контейнеры, обеспечивающие защиту от ударов и вибрации. Температура окружающей среды должна находиться в пределах от -40°C до +50°C.

Установка


Установка светильников производится в заранее подготовленные монтажные места согласно инструкции производителя. Рекомендуется соблюдать следующие этапы монтажа:

1. Отключите подачу электроэнергии.
2. Подготовьте ниши в подвесных или натяжных потолках.
3. Подведите проводку к месту установки.
4. Закрепите корпус светильника специальными крепежными элементами.
5. Соедините провода согласно схеме подключения.
6. Проверьте надежность соединений и включите освещение.

Эксплуатация

Эксплуатируйте светильники в сухих, чистых помещениях без наличия взрывоопасных смесей и химически активных газов. Регулярно проверяйте состояние креплений и контактов, удаляя пыль и загрязнения мягкой тканью. Если обнаруживаются неисправности, немедленно прекратите использование и обратитесь к специалистам.

EAC



NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Арт. 359861; 359862; 359865; 359866;

359869; 359870 КОЛЛЕКЦИЯ WIR

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Светильник встраиваемый может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, отдельных вспомогательных помещений и мебели, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.


Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.

Основные технические характеристики:

Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	Цвет	IP
359861	встраиваемый	LED	100-265В 50 Гц	7Вт	500Лм	3000К 4000К 6000К	алюминий/ пластик PC	Ø63* 60 мм	0,114кг	белый	20
359862	встраиваемый	LED	100-265В 50 Гц	7Вт	490Лм	3000К 4000К 6000К	алюминий/ пластик PC	Ø63* 60 мм	0,114кг	черный	20
359865	встраиваемый	LED	100-265В 50 Гц	12Вт	850Лм	3000К 4000К 6000К	алюминий/ пластик PC	Ø84* 61 мм	0,160кг	белый	20
359866	встраиваемый	LED	100-265В 50 Гц	12Вт	790Лм	3000К 4000К 6000К	алюминий/ пластик PC	Ø84* 61 мм	0,160кг	черный	20
359869	встраиваемый	LED	100-265В 50 Гц	18Вт	1300Лм	3000К 4000К 6000К	алюминий/ пластик PC	Ø90* 87 мм	0,217кг	белый	20
359870	встраиваемый	LED	100-265В 50 Гц	18Вт	1230Лм	3000К 4000К 6000К	алюминий/ пластик PC	Ø90* 87 мм	0,217кг	черный	20

Температурный режим: 0° ... +40°C

Перед использованием светильника внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

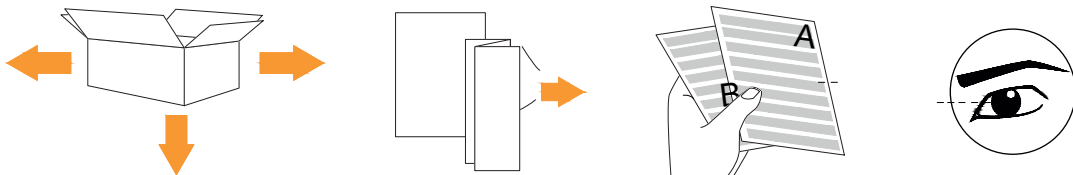

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Основные моменты перед установкой.

Определение мест расположения:

Продумайте схему размещения светильников. Для равномерного освещения расстояние между ними должно составлять примерно 1 метр друг от друга, а расстояние от стены около 0,5 метра.

Подготовка материалов и инструментов:

Заранее приобретите необходимые инструменты и комплектующие: шуруповерты, отвертки, уровень, измерительные приборы, тестеры напряжения, распределительную коробку, кабель подходящего сечения, клеммы и др.

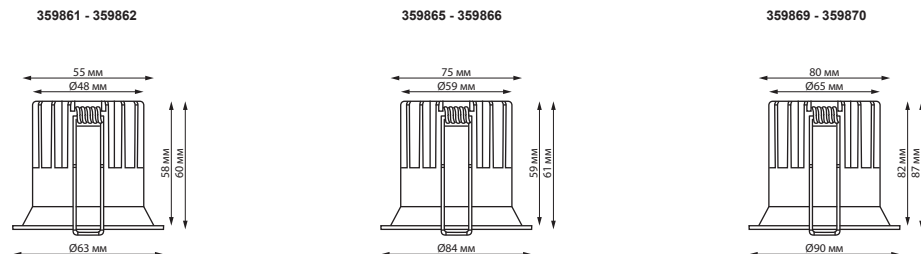


СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Как показано на рисунке, сделайте монтажное отверстие соответствующего размера на потолке.

2 Подключите сетевое питание согласно маркировке проводов L (фаза) и N (ноль) к выводам лампы.

3 Потяните вверх и плотно прижмите две боковые пружины, вставьте корпус светильника в монтажное отверстие и убедитесь, что он надежно установлен.

4 Подайте питание на светильник и проверьте его работу. Установка завершена!