

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общие сведения

Накладной светодиодный светильник с переключателем цветовой температуры
Коллекция/Артикул: OVER/ 359924; 359925; 359926; 359927; 359928; 359929

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортер:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Два года с даты продажи конечному потребителю

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС»
127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63,
info@isonex.ru

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25, срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Соответствие нормативным требованиям и Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость.

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде **DataMatrix**-кода

Требования безопасности

1. Использовать изделие исключительно по назначению, указанному производителем.
2. Запрещается самостоятельное вскрытие изделия и вмешательство в конструкцию светильника.
3. Перед проведением технического обслуживания или замены комплектующих отключить устройство от электросети.
4. Монтаж и техническое обслуживание осуществлять квалифицированным персоналом.
5. Использовать подходящие по параметрам защитные автоматы и предохранители.
6. Периодически проверять исправность электроустановочного оборудования.
7. Обеспечить защиту светильника от механических повреждений и попадания влаги (при наружном применении — герметизацию).

Условия хранения

1. Хранить в сухом месте, защищённом от воздействия солнечных лучей и атмосферных факторов.
2. Температурный режим хранения: от –40°C до +50°C.
3. Уровень влажности не должен превышать 80%.
4. Продукт не должен подвергаться воздействию химикатов, масел и растворителей.
5. Срок хранения упаковки ограничен гарантийным сроком производителя.

Транспортировка

1. Упаковка должна быть прочной и защищать изделие от ударов и вибраций.
2. Перевозить аккуратно, избегать резких движений и падений.
3. Исключить воздействие агрессивных сред и атмосферных осадков.
4. Температура транспортировки должна находиться в пределах от –40°C до +50°C.

Установка

1. Установка производится квалифицированными специалистами с соблюдением требований электробезопасности.
2. Использовать комплект крепежных элементов, поставляемых вместе с изделием.
3. Для крепления использовать надежные строительные материалы (бетон, кирпич, металл).
4. Расстояние от светильника до горючих материалов должно составлять минимум 5 см.
5. Контакт с влагой недопустим, кроме случаев специального назначения (наружные светильники).
6. Устанавливать только на вертикальных или горизонтальных поверхностях.

Эксплуатация

1. Регулярно очищать поверхность светильника мягкой тканью без абразивных веществ.
2. Проводить профилактический осмотр каждые полгода-год для выявления возможных неисправностей.
3. Строго соблюдать номинальные значения напряжения и тока.
4. Использовать продукцию только в нормальных климатических условиях (температура от +5°C до +40°C, влажность до 80%).
5. Производить замену перегоревших светодиодов или компонентов в сервисных центрах производителя.
6. Запрещено закрывать вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе светильника.



NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Арт. 359924; 359925; 359926; 359927;

359928; 359929 КОЛЛЕКЦИЯ OVER

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Светильник накладной может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, построек, отдельных вспомогательных помещений и мебели, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.

Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.

Основные технические характеристики:

Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	Цвет	IP
359924	накладной	LED	220-240В 50 Гц	10Вт	740Лм	3000K 4000K 6000K	алюминий	125*55 100 мм	0.240кг	белый	20
359925	накладной	LED	220-240В 50 Гц	10Вт	740Лм	3000K 4000K 6000K	алюминий	125*55 100 мм	0.240кг	черный	20
359926	накладной	LED	220-240В 50 Гц	15Вт	922Лм	3000K 4000K 6000K	алюминий	125*55 100мм	0.240кг	белый	20
359927	накладной	LED	220-240В 50 Гц	15Вт	922Лм	3000K 4000K 6000K	алюминий	125*55 100 мм	0.240кг	черный	20
359928	накладной	LED	220-240В 50 Гц	20Вт	1500Лм	3000K 4000K 6000K	алюминий	189*65 120 мм	0.250кг	белый	20
359929	накладной	LED	220-240В 50 Гц	20Вт	1500Лм	3000K 4000K 6000K	алюминий	189*65 120 мм	0.250кг	черный	20


Температурный режим: 0° ... +40°C

Угол поворота: 359°/90°

Угол рассеивания: 36°

Индекс цветопередачи (CRI) > 90


**Перед использованием
светильника внимательно
ознакомьтесь с настоящей
инструкцией.**




**Производитель имеет право без предварительного уведомления
вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические
характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию
его конструкции или технологии производства.**

Основные моменты перед установкой.


1. Выберите подходящее место: убедитесь, что участок потолка ровный, сухой и обеспечен хорошей вентиляцией.
2. Обеспечьте безопасность: обязательно отключите электричество перед началом работ.
3. Правильно подключите провода: соблюдайте схему подключения фазного, нулевого и заземляющего контактов.

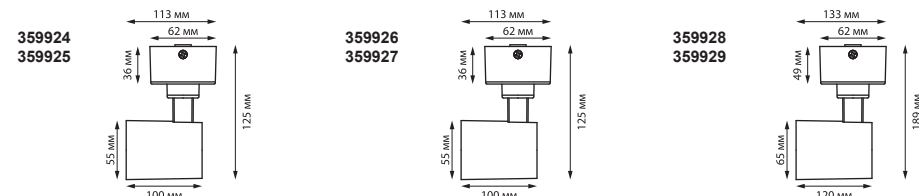


Извлеките монтажную скобу из базы
светильника.

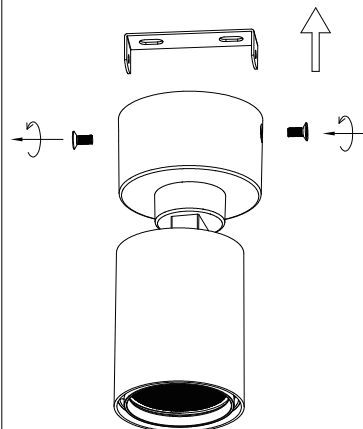

Закрепите монтажную скобу на полотке/стене
с помощью винтов.



Соедините провода, подключите светильник,
затем зафиксируйте винты с двух сторон.

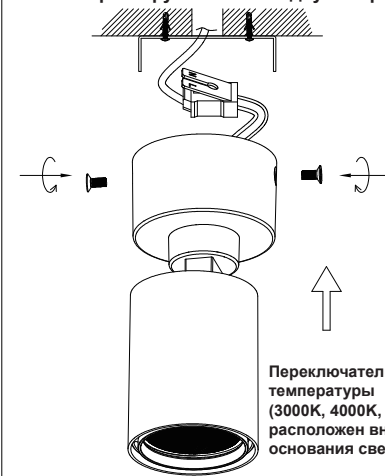

Переключатель цветовой
температуры
(3000K, 4000K, 6000K)
расположен внутри
основания светильника.

Подайте электричество, после чего настройте
угол поворота в зависимости от потребности.

