

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 3 года с момента приобретения изделия.
Дата начала гарантии определяется по:
Документу (или его копии), подтверждающему факт покупки (чек, счёт, накладная и т.п.), либо
заполненному гарантийному талону с указанием даты продажи, наименования товара, подписи продавца
и печати магазина.
При отсутствии подтверждающих документов дата начала гарантийного срока определяется по дате
изготовления, указанной на корпусе изделия.
Если с момента производства прошло более трёх лет, а подтверждающие факт продажи документы
отсутствуют, гарантийное обслуживание не производится.
Гарантия аннулируется, если: Изделие использовалось не по назначению;
Повреждение возникло вследствие неправильного монтажа, эксплуатации, нарушения правил ухода или
условий, изложенных в настоящей инструкции;
Повреждение вызвано механическим воздействием, небрежным обращением, действием третьих лиц или
умышленными действиями потребителя;
Произошло воздействие внешних факторов непреодолимой силы: пожар, наводнение, удар молнии,
высоковольтные импульсы в электросети и другие стихийные или аварийные явления.
Срок службы изделия — не менее 10 лет с даты изготовления.

Поставщик не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования
светильника или его применения не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование магазина / продавца _____
Дата продажи _____ 20__ г.
ФИО и подпись продавца / печать организации _____ М.П.
Артикул светильника _____

РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ






Артикул	Дата принятия на ремонт	Проведенные работы по устранению неисправности	Технический специалист ОТК (фамилия, подпись)

Дата публикации Руководства по эксплуатации 2026.01

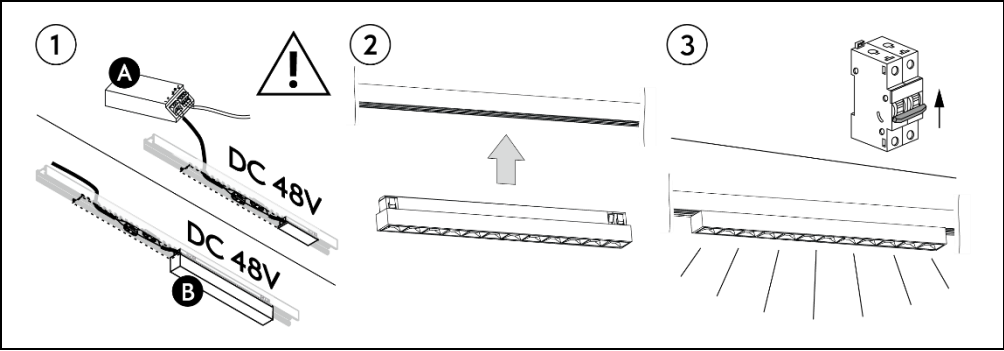
 DENKIRS

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

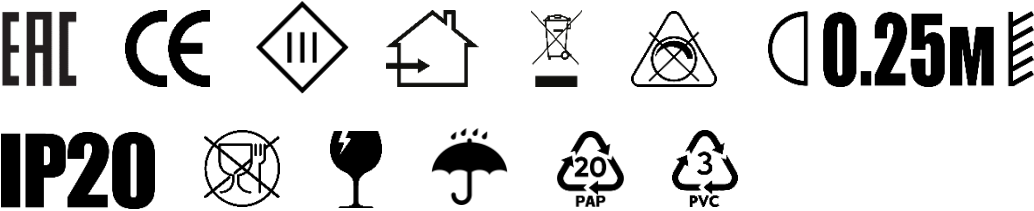
Светильник светодиодный для трековой системы SHINE
СЕРИЯ SHINE SPOT ZIGBEE

DK5940 	DK5941 	DK5942 
DK5943 	DK5944 	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса.
1. Убедитесь, что трековая система, на которую планируется установка светильника, подключена к
источнику постоянного тока напряжением DC 48 В.
Для питания трековой системы используйте блок питания с выходным напряжением DC 48 В и
достаточной мощностью.
Подходят:
А. Внешний блок питания с подключением через соединители TR5717 / TR5721,
В. Встраиваемый в трек блок питания TR5739.
2. Равномерно введите светильник в желоб трека и надавите до характерного щелчка — это означает, что
крепления светильника надёжно зафиксировались в пазах трека.
Убедитесь, что светильник надёжно закреплён.
3. Включите питание трековой системы и проверьте работоспособность светильника.
Для демонтажа светильника:
— отключите питание трека;
— потяните светильник на себя (перпендикулярно треку) с небольшим усилием до выхода из пазов.
ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать светильник на трековую систему, подключённую к напряжению,
отличному от DC 48 В. Такое подключение приведёт к выходу светильника из строя и лишает гарантии.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ К ПРИЛОЖЕНИЮ SMART LIFE

1. Приобретите и установите хаб с поддержкой протокола Zigbee 3.0 (рекомендуемые модели: DK7402-WF — умный хаб или DK7405-BK — панель управления с функцией хаба). Подключите хаб к электросети и настройте его в соответствии с инструкцией производителя.

2. Запустите поиск нового устройства в приложении Smart Life или TuYa Smart.

Включите питание трековой системы. Светильники автоматически перейдут в режим сопряжения (будут плавно мигать).

Дождитесь завершения сопряжения с хабом.

3. Если светильники не мигают (горят ровным светом), выполните принудительный вход в режим сопряжения:

- включите питание трековой системы с установленными светильниками на 1 секунду;
- выключите питание на 3–4 секунды;
- повторите этот цикл 5–6 раз, соблюдая указанные интервалы.

После завершения цикла оставьте систему включённой. Светильники перейдут в режим сопряжения (начнут мигать).

Убедитесь, что в приложении запущен поиск новых устройств, и дождитесь завершения сопряжения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Серия	SHINE SPOT ZIGBEE				
Артикул / Модель	DK5940	DK5941	DK5942	DK5943	DK5944
Номинальная мощность, Вт	6	10	2*8 (16)	8	8
Световой поток, лм	490	830	1205	700	540
Габаритные размеры (Д*В),мм	35 x 70	45 x 100	35 x 100	70 x 60	40 x 200
Вес Нетто, гр	150	190	270	220	265
Тип источника света	Встроенный светодиод				
Цветовая температура, К	2700-6000				
Срок службы, ч	35000				
Напряжение питания, В	48				
Тип тока	Постоянный ток (DC)				
Протокол связи	Zigbee 3.0				
Диапазон рабочих температур, Та	0...+40 °С				
Коэффициент пульсации светового потока, Кп	Без пульсаций				
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 90				
Угол излучения	36°				
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	< 0.5				
Материал корпуса	Алюминий				
Материал плафона	Акрил				
Цветовое обозначение в артикуле DKXXXX-YY, где YY - основной цвет	SB		Сатинированная латунь		
	DN		Темный никель		

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для комбинированного освещения жилых помещений.

Он устанавливается на трековую систему SHINE и совместим со следующими сериями треков: SHINE BASE — накладного и подвесного монтажа; SHINE HIDE — для встраиваемого монтажа в потолок из гипсокартона толщиной 12,5 мм (кроме модели DK5943);

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник не требует специального технического обслуживания. Протирку корпуса от пыли осуществлять сухой мягкой тканью по мере загрязнения. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Индивидуальная упаковка	1 шт
Светильник	1 шт
Руководство по эксплуатации, инструкция по сборке и установке, технический паспорт изделия	1 шт

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж трековой системы должен выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск к выполнению электромонтажных работ.

Установка светильников на трек разрешается только при отключённом питании.

Запрещается прикасаться к прибору мокрыми руками, а также влажными или металлическими предметами. Запрещается использовать осветительные приборы с повреждённым корпусом, электропроводкой или изоляцией.

Запрещается устанавливать светильники над источниками открытого огня, отопительным или нагревательным оборудованием.

Запрещается устанавливать светильники над источниками пара и в помещениях с повышенной влажностью (например, в душевых, банях, саунах), если иное не указано в технических характеристиках устройства.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды.

Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С.

Не допускается воздействия влаги.

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник содержит электронные компоненты и не подлежит утилизации с бытовыми отходами. Утилизируйте изделие в специализированных пунктах приёма электронных отходов в соответствии с местным законодательством.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Изготовитель: ZHONGSHAN NEWRISE IMP. EXP. CO., LTD. Address: A Area, 2 ND Floor, Neworb Mansion, Tongyi Ind. Zone, Dongxing Rd. Guzhen, Zhongshan City, Guangdong, P.R.China. Чжуншань Ньюрайз Имп. Эксп. Ко., ЛТД. Адрес: А Эриа, 2 НД Фло, Ньюворб Меншн, Тонги Инд. Зоун, Дунсин Рд. Гучжень, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай. Разработано в Словении. Сделано в Китае. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Номер партии: нанесён на корпус светильника в формате XXXXXX

Импортер: ООО «ДЕНКИРС РУС» Российская Федерация, 119361, г. МОСКВА, ул Одесская, д. 2, корпус А, помещение 3/16, +7 (495) 975-73-34, product@denkirs.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильник изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС ЕАЭС 004/2011, 020/2011, 037/2016

Светильник соответствует ГОСТ 34819-2021 и признан годным к эксплуатации.

Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия без обязательного отражения их в настоящем руководстве по эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат № ЕАЭС RU С-СН.АЖ44.В.02430/24, срок действия: 21.10.2024 – 20.10.2029; Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.РА07.В.35213/24, срок действия: 23.08.2024 – 20.08.2029.» Товар сертифицирован: ООО «Горизонт», 140073, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Томилово, километр 23-й Новорязанского шоссе , строение 27/2