

Общие сведения

Настольная лампа светодиодная диммируемая полного спектра освещения

Коллекция/Артикул: LEDO/ 359966; 359967; 359968; 359969

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортёр:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Три года с даты продажи конечному потребителю

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС» 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25,

срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат».

Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям и Техническим регламентам.


Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость.

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде DataMatrix-кода

Требования безопасности

1. Использовать прибор исключительно по назначению.
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам, указанным на изделии.
3. Избегать попадания влаги внутрь корпуса.
4. Подключение прибора осуществлять только квалифицированным специалистом согласно инструкции.
5. Запрещается самостоятельно вскрывать корпус устройства.
6. Периодически проверять состояние кабеля питания и соединений.
7. Хранить устройство вдали от нагревательных приборов и открытого огня.
8. Не перегружать электросеть одновременным подключением большого количества устройств.
9. Пользоваться устройством детям разрешено только под присмотром взрослых.

Условия хранения

Хранение светодиодного торшера должно осуществляться в сухом помещении с температурой воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажностью воздуха не более 80%. Рекомендуется избегать прямого солнечного излучения и воздействия агрессивных веществ. Упаковка должна обеспечивать защиту от механических повреждений.

Транспортировка

1. Упаковка должна быть прочной и защищать изделие от ударов и вибраций.
2. Перевозить аккуратно, избегать резких движений и падений.
3. Исключить воздействие агрессивных сред и атмосферных осадков.
4. Температура транспортировки должна находиться в пределах от 0°C до +40°C.

Установка

1. Выберите подходящее место для размещения лампы, исходя из удобства пользования и эстетического восприятия интерьера помещения.
2. Проверьте комплектность поставки, наличие всех необходимых деталей и крепежных элементов.
3. Установите лампу в выбранное место, закрепляя основание на столе или другом устойчивом месте.
4. Соедините кабель питания с электрической сетью через вилку шнура.
5. Включите питание и проверьте работоспособность устройства.

Эксплуатация

1. Регулярно очищайте поверхность устройства мягкой тканью, смоченной в воде или слабом растворе моющего средства.
2. Проверяйте исправность электропроводки и надежность крепления штепсельной вилки перед каждым использованием.
3. Используйте прибор в помещениях с нормальной атмосферой, защищенных от проникновения пыли и влаги.
4. Проводите профилактический осмотр и обслуживание каждые полгода либо по мере необходимости.

Утилизация

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.;

пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1 шт

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА ДИММИРУЕМАЯ ПОЛНОГО СПЕКТРА ОСВЕЩЕНИЯ

Арт. 359966; 359967; 359968; 359969 КОЛЛЕКЦИЯ LEDO (инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Настольная лампа может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, построек, отдельных вспомогательных помещений и мебели, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.

Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.

Основные технические характеристики:

Модель	Настольная лампа диммируемая полного спектра освещения			
	359966 БЕЛЫЙ	359967 ЧЕРНЫЙ	359968 БЕЛЫЙ	359969 ЧЕРНЫЙ
Мощность	24 Вт	24 Вт	24 Вт	24 Вт
Напряжение	220В	220В	220В	220В
Коэффициент мощности	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
Энергоэффективность	70 Лм/Вт	70 Лм/Вт	70 Лм/Вт	70 Лм/Вт
Световой поток	1670 Лм	1670 Лм	1670 Лм	1670 Лм
UGR	<16	<16	<16	<16
Индекс цветопередачи	≥98	≥98	≥98	≥98
Угол рассеивание	180°	180°	180°	180°
Цветовая температура	4000K	4000K	4000K	4000K
Стандартное отклонение совпадений цветов	≤3	≤3	≤3	≤3
Диммирование	Сенсорная регулировка яркости	Сенсорная регулировка яркости	Сенсорная регулировка яркости	Сенсорная регулировка яркости

Вес изделия 359966; 359967 2,000 кг. Вес изделия 359968; 359969 0,950 кг.

Температурный режим: 0° ... +40°C

ВАЖНО!!! Во время использования лампы легкое нагревание алюминиевого корпуса является нормальным явлением.


Не смотрите прямо на лампочку, так как это может повредить ваши глаза.

Используйте прибор вдали от мест с высокой температурой или повышенной влажностью, избегайте попадания прямых солнечных лучей.

ВАЖНО!!! Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.



359968

359969



359966

359967

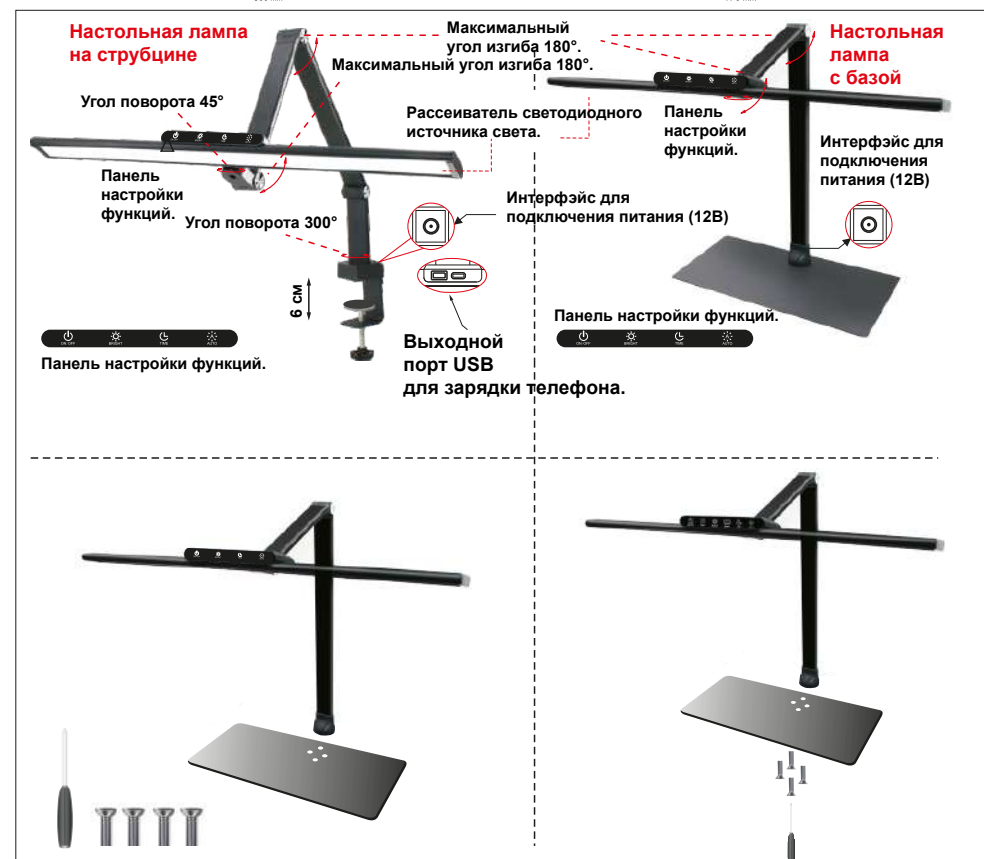

Для управления светильником выполните следующие действия:



Нажмите кнопку чтобы включить лампу.

Сенсорная кнопка выбора регулировки яркости (диммер).

Кнопка для установки автоматического времени отключения (одно касание — 30 минут).

При нажатии кнопки индикатор начнет мерцать (от тусклого до яркого) и яркость лампы будет адаптироваться в зависимости от уровня окружающего освещения.