

Общие сведения

Торшер светодиодный диммируемый полного спектра освещения

Коллекция/Артикул: LEDO/ 359545; 359974

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортёр:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Два года с даты продажи конечному потребителю

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС»
127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25, срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям и Техническим регламентам.


Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде **DataMatrix**-кода

Требования безопасности

1. Использовать прибор исключительно по назначению.
2. Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам, указанным на изделии.
3. Избегать попадания влаги внутрь корпуса.
4. Подключение прибора осуществлять только квалифицированным специалистом согласно инструкции.
5. Запрещается самостоятельно вскрывать корпус устройства.
6. Периодически проверять состояние кабеля питания и соединений.
7. Хранить устройство вдали от нагревательных приборов и открытого огня.
8. Не перегружать электросеть одновременным подключением большого количества устройств.
9. Пользоваться устройством детям разрешено только под присмотром взрослых.

Условия хранения

Хранение светодиодного торшера должно осуществляться в сухом помещении с температурой воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажностью воздуха не более 80%. Рекомендуется избегать прямого солнечного излучения и воздействия агрессивных веществ. Упаковка должна обеспечивать защиту от механических повреждений.

Транспортировка

1. Упаковка должна быть прочной и защищать изделие от ударов и вибраций.
2. Перевозить аккуратно, избегать резких движений и падений.
3. Исключить воздействие агрессивных сред и атмосферных осадков.
4. Температура транспортировки должна находиться в пределах от 0°C до +40°C.

Установка

1. Выберите подходящее место для размещения торшера, исходя из удобства пользования и эстетического восприятия интерьера помещения.
2. Проверьте комплектность поставки, наличие всех необходимых деталей и крепежных элементов.
3. Установите торшер в выбранное место, закрепляя основание на полу или другом устойчивом основании.
4. Соедините кабель питания с электрической сетью через вилку шнура.
5. Включите питание и проверьте работоспособность устройства.

Эксплуатация

1. Регулярно очищайте поверхность устройства мягкой тканью, смоченной в воде или слабом растворе моющего средства.
2. Проверяйте исправность электропроводки и надежность крепления штепсельной вилки перед каждым использованием.
3. Используйте прибор в помещениях с нормальной атмосферой, защищенных от проникновения пыли и влаги.
4. Проводите профилактический осмотр и обслуживание каждые полгода либо по мере необходимости.

Утилизация

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

Комплект поставки:

Абажур – 1 шт.;

Основание – 1 шт.;

Штанга – 1 шт.;

Кабель питания – 1 шт.;

Шестигранный ключ – 1 шт. и винты – 4 шт.

Пакет с технической документацией – 1 шт.;

Индивидуальная упаковка – 2 шт.



NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОРШЕР СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ ПОЛНОГО СПЕКТРА ОСВЕЩЕНИЯ

Арт. 359545; 359974 КОЛЛЕКЦИЯ LEDO

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Торшер светодиодный может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, построек, отдельных вспомогательных помещений и мебели, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.

Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.

Основные технические характеристики:

Модель	Торшер светодиодный диммируемый полного спектра освещения Арт. 359545 БЕЛЫЙ	Арт. 359974 ЧЕРНЫЙ
Мощность	↑ 50Вт/50Вт ↓	↑ 50Вт/50Вт ↓
Напряжение	180 - 265В	180 - 265В
Коэффициент мощности	≥ 0.95	≥ 0.95
Энергоэффективность	65 Лм/Вт	65 Лм/Вт
Световой поток	6500 Лм	6500 Лм
UGR	< 16	< 16
Индекс цветопередачи	≥ 95	≥ 95
Угол рассеивание	180°	180°
Цветовая температура	4000K	4000K
Стандартное отклонение совпадений цветов	≤ 3	≤ 3
Диммирование	Сенсорная регулировка яркости	Сенсорная регулировка яркости

Вес изделия 10,500 кг. Поставляется в двух коробках.

Температурный режим: 0° ... +40°С

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.





Схема сборки



Управление

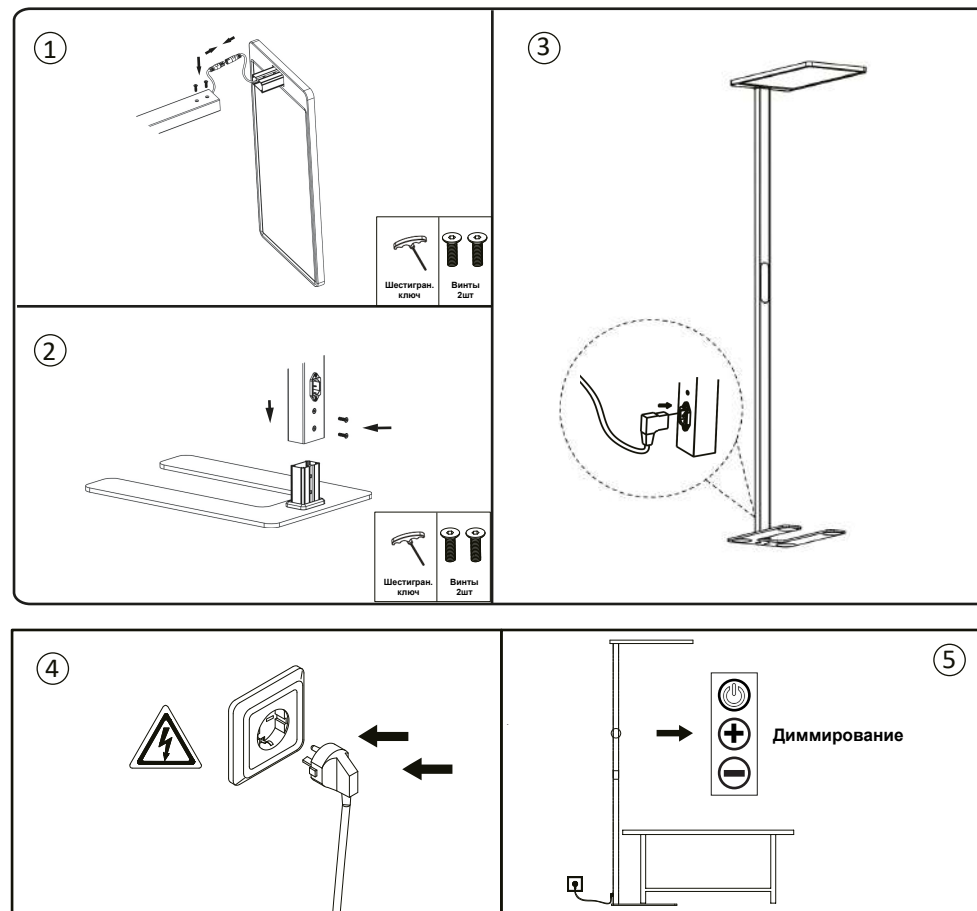

Для управления светильником выполните следующие действия:

1. Одно нажатие: включение только нижнего освещения.
2. Повторное нажатие: включение только верхнего освещения.
3. Третье нажатие: включение полного освещения (верхний и нижний свет).
4. Четвертое нажатие: полное выключение светильника.

Диммирование

- Для увеличения яркости нажмите на кнопку «+».
- Для уменьшения яркости нажмите на кнопку «-».