

Общие сведения

Встраиваемый светильник для натяжного потолка

Коллекция/артикул: WIR/ 371056; 371057

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортер:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Два года с даты продажи конечному потребителю

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС» 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25, срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде DataMatrix-кода

Меры предосторожности, безопасности, условия эксплуатации, запреты

Не разбирать при включенном питании!

Использовать только с указанными типами ламп!

Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.

Избегать попадания влаги (для IP20 и ниже).

Запрещена установка вблизи нагревательных приборов.

Запрещена эксплуатация с повреждённым кабелем.

Запрещена установка не функционирующего товара.

Условия хранения

Хранение, перевозка, транспортировка светильника осуществляется только

в индивидуальной упаковке, обеспечивающей его сохранность

Светильники хранят в закрытых помещениях с температурой воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%. Избегайте попадания воды, агрессивных веществ и механических повреждений. Светильники размещают на ровных поверхностях, исключающих давление тяжелых предметов сверху.

Транспортировка

Транспортировка возможна любым видом транспорта, обеспечивающим защиту изделий от механических повреждений и неблагоприятных погодных факторов. Запрещается перевозка вместе с агрессивными химическими веществами, легко воспламеняемыми материалами и источниками повышенной вибрации. Температура окружающей среды при транспортировке должна находиться в диапазоне от - 30 °C до + 50 °C. Допустимая влажность воздуха — до 80%.

Установка

Установка встраиваемых светильников осуществляется специалистами или квалифицированными электриками согласно требованиям пожарной безопасности и правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

Перед началом работ убедитесь, что выполнены следующие подготовительные мероприятия:

1. Отключено электропитание сети, в которую планируется подключение светильников.
2. Подготовлены необходимые инструменты и материалы: перфоратор, отвертка, тестер напряжения, изоляционная лента, монтажные провода, крепежные элементы.
3. Определены места установки светильников исходя из дизайна помещения и требуемого уровня освещения.

Последовательность действий

1. Разметка мест установки. Используя уровень и карандаш, нанесите разметку мест монтажа светильников на потолочной поверхности.
2. Пробивка отверстий. С помощью перфоратора или дрели сделайте отверстия нужного диаметра в местах установки светильников.
3. Проведение электропроводки. Проведите электрические провода от распределительного щита или ближайшей розетки к местам расположения светильников. Убедитесь, что проводка соответствует нагрузке приборов.
4. Крепление светильников. Закрепите корпуса светильников в заранее подготовленных отверстиях.
5. Подключение проводов. Подключите питание к каждому светильнику согласно схеме электрической разводки. Обратите особое внимание на правильное соединение фазного и нулевого проводов.
6. Вставьте соответствующую лампу в патрон светильника и зафиксируйте её предусмотренным крепёжным элементом.
7. Проверка работоспособности. Подайте напряжение и проверьте работоспособность каждого светильника отдельно перед окончательной фиксацией декоративных элементов.

Эксплуатация

Эксплуатируйте светильники в сухих, чистых помещениях без наличия взрывоопасных смесей и химически активных газов. Регулярно проверяйте состояние креплений и контактов, удаляя пыль и загрязнения мягкой тканью. Если обнаруживаются неисправности, немедленно прекратите использование и обратитесь к специалистам.

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Арт. 371056; 371057 КОЛЛЕКЦИЯ WIR

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.


Светильник встраиваемый может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, построек и отдельных вспомогательных помещений, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.

Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.


Основные технические характеристики:

Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Цоколь	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	Цвет	IP
371056	встраиваемый	светодиодная лампа GU10 max.12Вт	220В 50 Гц	max.12Вт	GU10	корпус - алюминий/ база - пластик PC	Ø85* 43 мм	0,170кг	черный	20
371057	встраиваемый	светодиодная лампа GU10 max.12Вт	220В 50 Гц	max.12Вт	GU10	корпус - алюминий/ база - пластик PC	Ø85* 43 мм	0,170кг	белый	20

Температурный режим: 0° ... +40°C



База



Установочный
стакан




Модуль MOD
(приобретается
отдельно)



Антибликовая
решётка



Декоративная
рамка

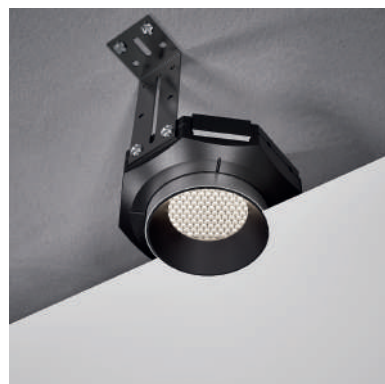

Высота светильника
в сборе с модулем
MOD составляет 63мм

Высота светильника
в сборе с лампой GU10
составляет 85мм

**!!!СВЕТОДИОДНЫЙ
МОДУЛЬ MOD
ПРИБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО**

Комплект поставки:

База
Установочный стакан
Антибликовая
решётка Noneuscomb
Патрон GU10
Декоративная рамка

Рекомендуем использовать
с модулями MOD TM NOVOTECH



Совместим с лампами GU10 и GX5,3




Выверните по осям и зафиксируйте
базу на основном потолке с
помощью 4-х монтажных уголков




Вкрутите установочный стакан
в базу и выровняйте его
по уровню потолка


Осуществите монтаж натяжного потолка.




При помощи
монтажного ножа
или специального
циркуля для натяжных потолков
выполните отверстие Ø35 мм



Подключите
светодиодный
модуль MOD к
электросети,
применяя
клеммы или
лампу GU10 вместе
с патроном, входящим в комплект.




Установите модуль в установочное
кольцо. Если требуется,
используйте антибликовую решётку.



Вставьте декоративную
рамку в установочный стакан.




Необходимо приложить
определённые усилия, чтобы
декоративная рамка
зафиксировалась плотно



Для замены модуля или лампы:
нажмите на него вверх, чтобы
отсоединить от декоративной рамки
аккуратно вытяните рамку
движением вниз; удалите
старый модуль или лампу.



Чтобы соединить светильники
друг с другом, скрепите
базы с помощью замков
«ласточкин хвост»



Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.