

NOVOTECH EAC

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общие сведения

Наземный ландшафтный светильник-столб для открытого монтажа.

Коллекция/Артикул: STREET/ 371076

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортер:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1

(495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС» 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908,

срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25,

срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде **DataMatrix-кода**

Требования безопасности

При эксплуатации светильников-столбов необходимо соблюдать правила электробезопасности согласно ГОСТ Р 50571.8.2-2017, меры предосторожности от поражения электрическим током, защиты оборудования от механических повреждений и неблагоприятных погодных условий.

Светильник имеет степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-2015, выдерживает ветровые нагрузки до 30 м/с и устойчив к воздействию атмосферных осадков и температурных колебаний (-20...+45 °С).

Условия хранения

1. Светильник хранится в герметичной заводской упаковке в тёмном проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +50°C и влажности воздуха до 95%.
2. Следует защитить изделие от загрязнений, ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

Условия складирования

Помещение должно быть сухим, защищенным от попадания влаги и агрессивных сред. Расстояние до отопительных приборов — минимум 1 метр.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом в закрытых кузовах либо контейнерах. Упаковка должна обеспечивать защиту от ударов и вибраций. Перед транспортировкой светильники упаковываются в заводские упаковки, проверяется целостность компонентов и наличие всех крепежных элементов.

Установка

Выбор места установки:

Устанавливается на твердое основание (бетонная площадка, асфальтобетон). Глубина заложения фундамента зависит от высоты столба и климатических условий региона.

Монтаж

Осуществляется квалифицированными специалистами с соблюдением норм электромонтажных работ. После монтажа проводится проверка надежности крепления и работоспособности осветительного прибора.

Эксплуатация

Регулировка режима освещения производится автоматически с использованием датчиков движения и сумеречного реле.

Обслуживание

Ежегодная чистка поверхности светильника и замена неисправных деталей. Проверка прочности крепления и целостности корпуса каждые полгода.

Утилизация

По окончании срока службы светильники подлежат демонтажу и передаче специализированным организациям для переработки и утилизации.

Утилизационные мероприятия проводятся с соблюдением требований СанПиН 2.1.7.1322-03, обеспечивая экологическую безопасность окружающей среды.

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАЗЕМНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-СТОЛБ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

Арт. 371076 КОЛЛЕКЦИЯ STREET

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Светильник ландшафтный грунтовой предназначен исключительно для наружного применения и используется для общего освещения территорий общественного назначения, придомовых участков, фасадов зданий, архитектурных объектов, парков, садов, зон отдыха, хозяйственных площадок и элементов благоустройства территории. Обладает защитой от воздействия окружающей среды (пыли, влаги).


Светильник ландшафтный грунтовой не предназначен для эксплуатации в производственных помещениях, медицинских учреждениях или других объектах специального профессионального назначения.

Основные технические характеристики:


Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Цоколь	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	Цвет	IP
371076	ландшафтный наземный	светодиодная лампа	220-240В 50 Гц	max.12 Вт	GX53	алюминий/ акрил	Ø110 1200 мм	2,410кг	черный	65

Температурный режим: - 20° ... + 45°С

371076

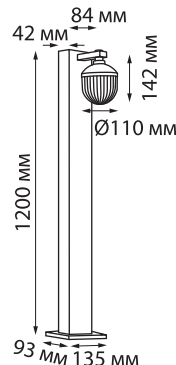

Перед использованием светильника внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

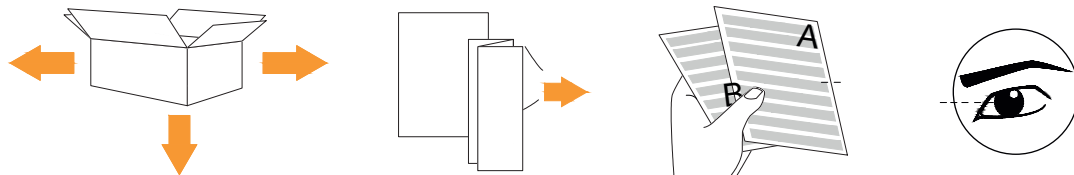

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Основные моменты перед установкой.

- 1. Место установки:** выбирайте ровное и доступное место, учитывая интенсивность движения и наличие коммуникаций.
- 2. Фундамент:** используйте бетонный фундамент глубиной минимум 50 см, укрепленный арматурой.
- 3. Подключение электричества:** обеспечьте надежное заземление и защиту от влаги.
- 4. Осветительные приборы:** обязательно используйте качественные светодиодные лампы с цоколем GX53 для экономии энергии и длительного срока службы.
- 5. Регулярное обслуживание:** периодически проверяйте крепления, контакты и исправность ламп.

СХЕМА УСТАНОВКИ

