

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общие сведения

Светильник ландшафтный настенного монтажа

Коллекция/Артикул: STREET/ 371075; 371077

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортер:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка: ООО «СОНЕКС» 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495) 485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25, срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям и Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость.

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде **DataMatrix-кода**

Требования безопасности

1. Устанавливать и обслуживать светильник должен специалист-электрик.
2. До начала работ выключите подачу электроэнергии.
3. Применяйте специальные изолированные инструменты.
4. Не эксплуатируйте светильник при наличии повреждений корпуса или кабеля.
5. Осмотр и замена ламп возможны только при полном отключении питания.
6. Осторожно обращайтесь с осветительным оборудованием вблизи деревьев, крыш и строительных конструкций.
7. Пользуйтесь защитными средствами (очки, перчатки) при обслуживании светильника.

Условия хранения

1. Светильник хранится в герметичной заводской упаковке в тёмном проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +35°C и влажности воздуха не более 80%.
2. Следует защитить изделие от загрязнений, ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется любым видом транспорта при соблюдении условий упаковки производителя. Светильники упаковываются в заводские коробки или специальные контейнеры, обеспечивающие защиту от ударов и вибрации. Штабелируются коробки не выше двух метров высотой. Температура окружающей среды должна находиться в пределах от –40°C до +50°C.

Установка

1. Установку осуществляют специалисты с квалификацией электромонтажников.
2. Выбор точки размещения основывается на обеспечении максимальной эффективности освещения пространства.
3. Крепеж светильника осуществляется металлическими анкерами, болтами или иным способом, предусмотренным проектом.
4. Проводку монтируют скрытым методом либо используют защитный гофрошланг.
5. Контроль функциональности проводят путем кратковременного включения и регулировки настроек подсветки.

Эксплуатация

1. Используется исключительно на открытом воздухе или в специально оборудованных зонах с открытым пространством.
2. Рекомендуемая периодичность проверок прочности крепления составляет не реже одного раза в полугодие.
3. Поддерживайте чистоту внешней поверхности светильника, очищая её мягкой тряпкой без применения растворителей.
4. Осуществляйте контроль целостности электрических соединений ежегодно или при выявлении признаков неисправности.
5. Не допускайте эксплуатации светильника в местах возможного затопления или постоянного нахождения под дождём.

Утилизация

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.



NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

НАСТЕННОГО МОНТАЖА

Арт. 371075, 371077 КОЛЛЕКЦИЯ STREET

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.


Светильник ландшафтный накладной предназначен исключительно для наружного применения и используется для общего освещения территорий общественного назначения, придомовых участков, фасадов зданий, архитектурных объектов, парков, садов, зон отдыха, хозяйственных площадок и элементов благоустройства территории. Обладает защитой от воздействия окружающей среды (пыли, влаги).

Светильник ландшафтный накладной не предназначен для эксплуатации в производственных помещениях, медицинских учреждениях или других объектах специального профессионального назначения.


Основные технические характеристики:

Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Цоколь	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	Цвет	IP
371075	ландшафтный накладной	светодиодная лампа	220-240В 50 Гц	max. 12Вт	GX53	алюминий/ акрил	Ø110 170 мм	0,890кг	черный	65
371077	ландшафтный накладной	светодиодная лампа	220-240В 50 Гц	max. 12Вт	GX53	алюминий/ акрил	Ø107 175 мм	0,580кг	черный	65

Температурный режим: - 20° ... + 45°С

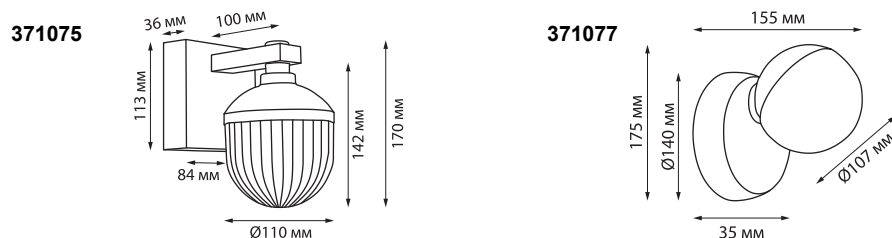

Перед использованием светильника внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

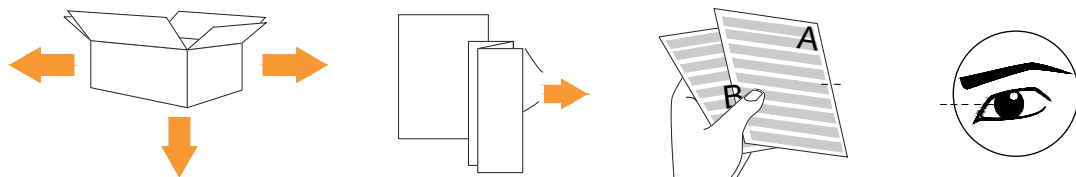

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Основные моменты перед установкой.

- Выбор места установки.** Убедитесь, что выбранное место обеспечивает равномерное освещение участка и гармонично вписывается в дизайн ландшафта. Избегайте мест с повышенной влажностью и воздействием агрессивных сред.
- Подготовительные работы.** Проверьте состояние электропроводки, убедитесь в её исправности и надежности соединений. Заранее проложите кабель таким образом, чтобы минимизировать риск повреждения.
- Соблюдение техники безопасности.** Во время монтажа обязательно отключите питание сети. Используйте защитные средства (перчатки, очки) и инструменты с изолированными ручками. После завершения работ проверьте правильность подключения и надежность креплений.



СХЕМА УСТАНОВКИ

