


INSTALLATION INSTRUCTION ODEON LIGHT COLLECTION HIGHTECH 7154

Варианты возможных композиций

Поздравляем с приобретением светильника отраженного света для композиций FINO XS.







Выберите композицию из вариантов ниже, которую вы хотите собрать, руководствуясь размерами на следующей странице.

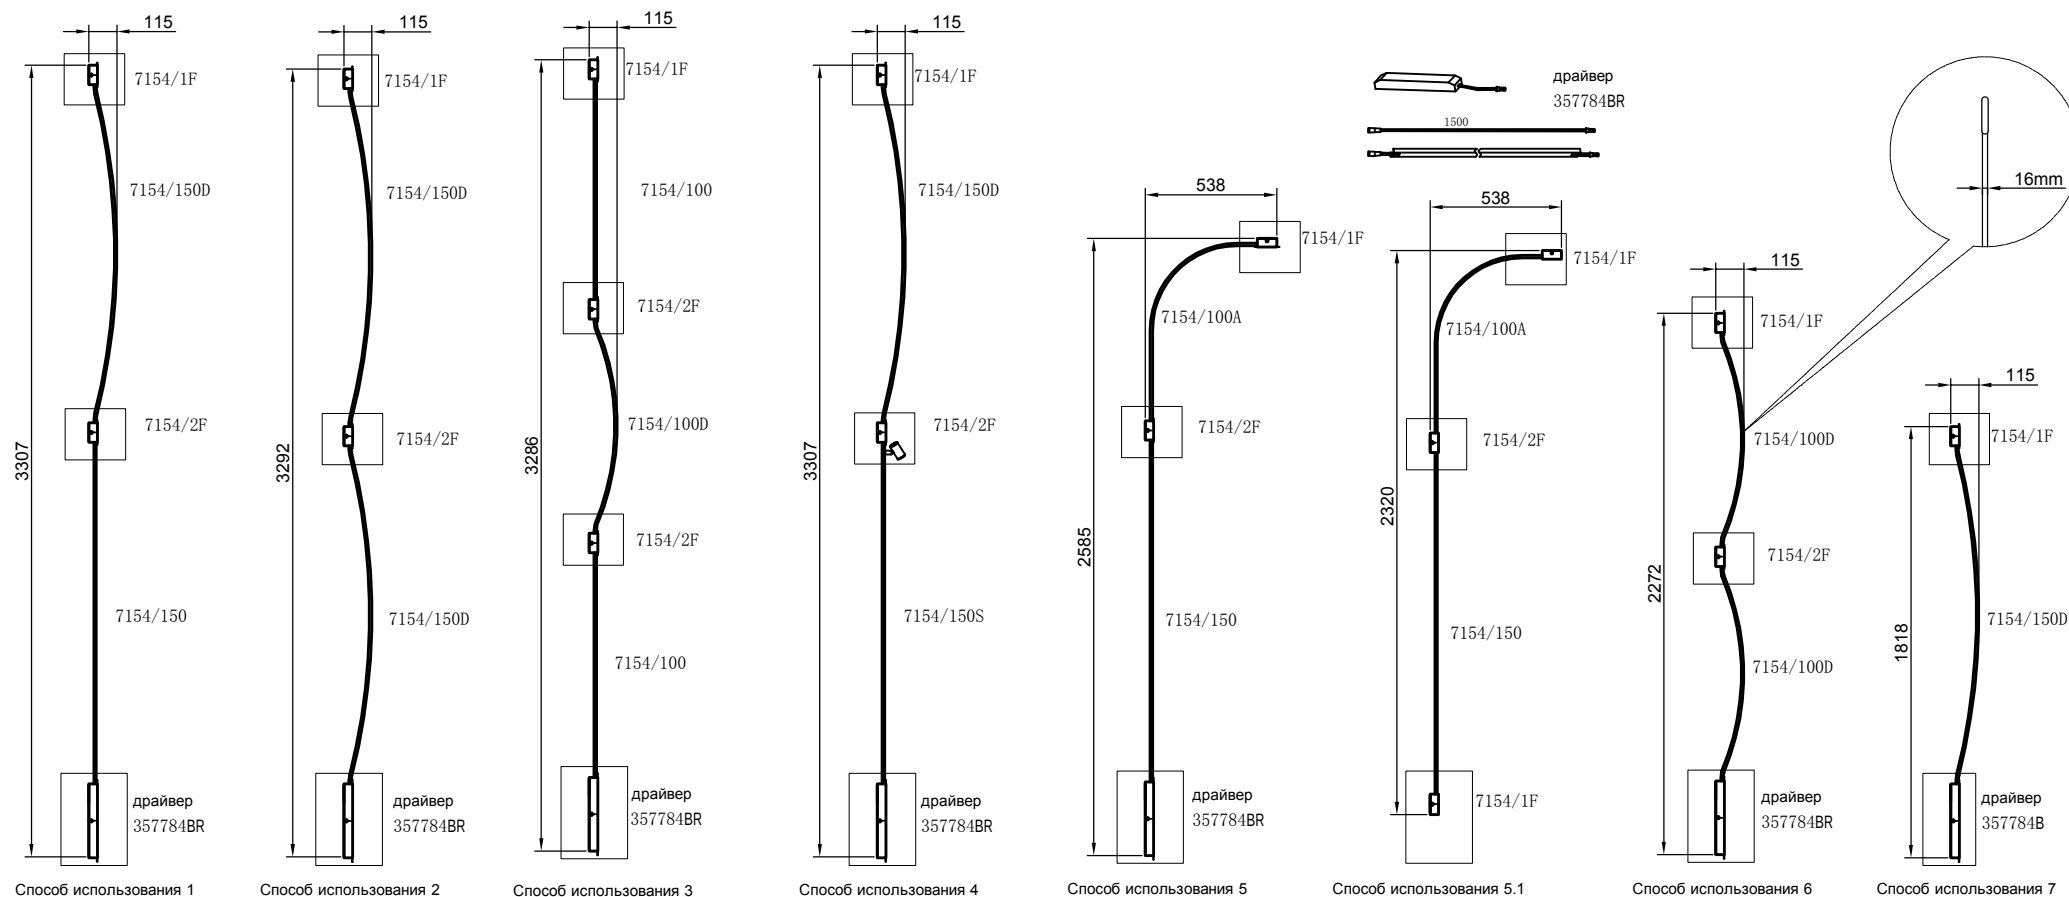


INSTALLATION INSTRUCTION ODEON LIGHT COLLECTION HIGHTECH 7154

Типы и размеры элементов :


элемент 1500мм	элемент 1500мм	элемент 1000мм	дугообразный элемент со	дуга 1000мм	дуга 1500мм
7154/150	7154/150S	7154/100	стены на потолок 1000мм	7154/100D	7154/150D
			7154/100A		

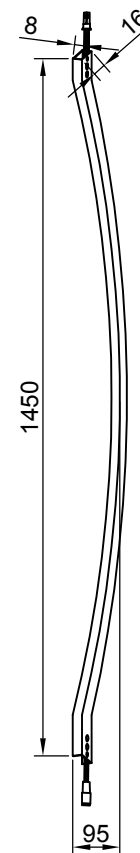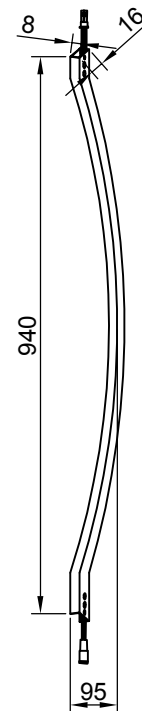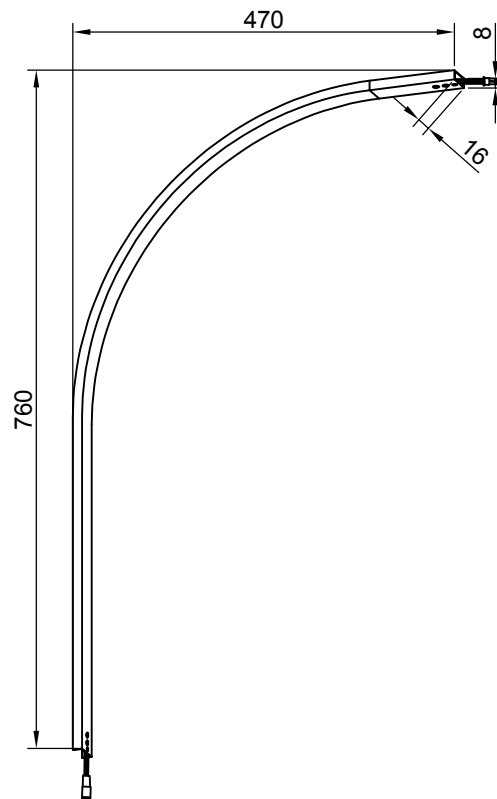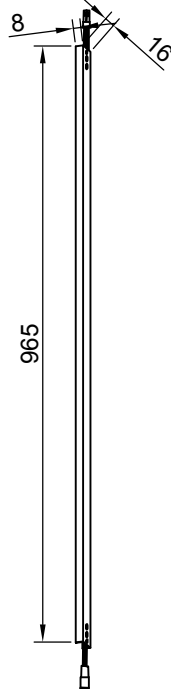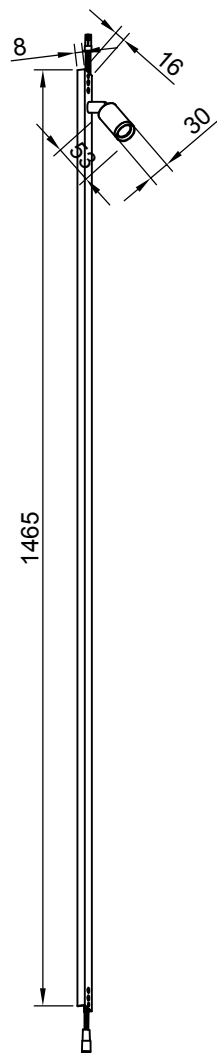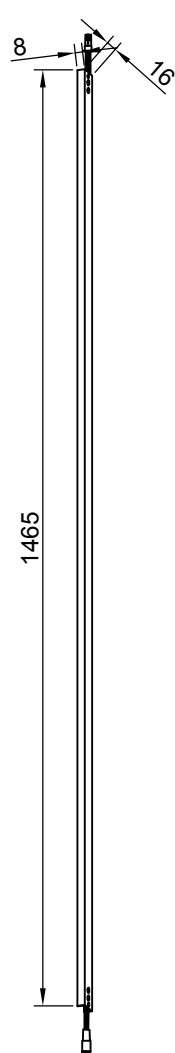

фиксатор-заглушка (закрыт
с одной стороны) для
верхней части
7154/1F

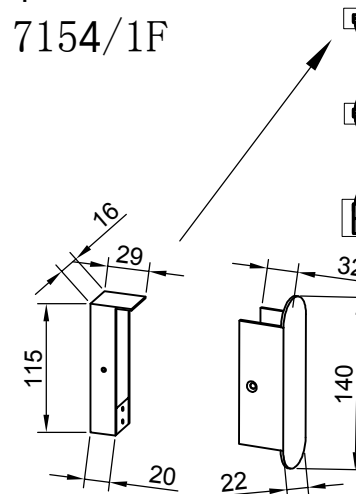


фиксатор к стене,
открыт с двух сторон

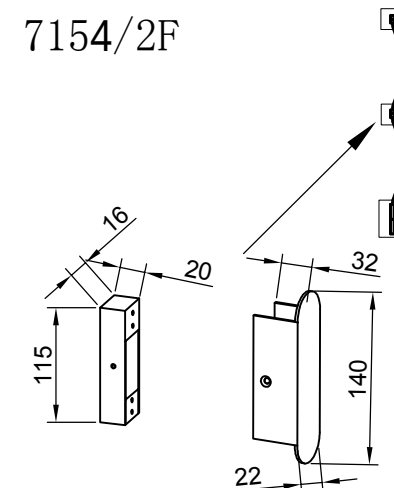

INSTALLATION INSTRUCTION ODEON LIGHT COLLECTION HIGTECH 7154


Монтаж драйвера и элементов композиций

Часть 1

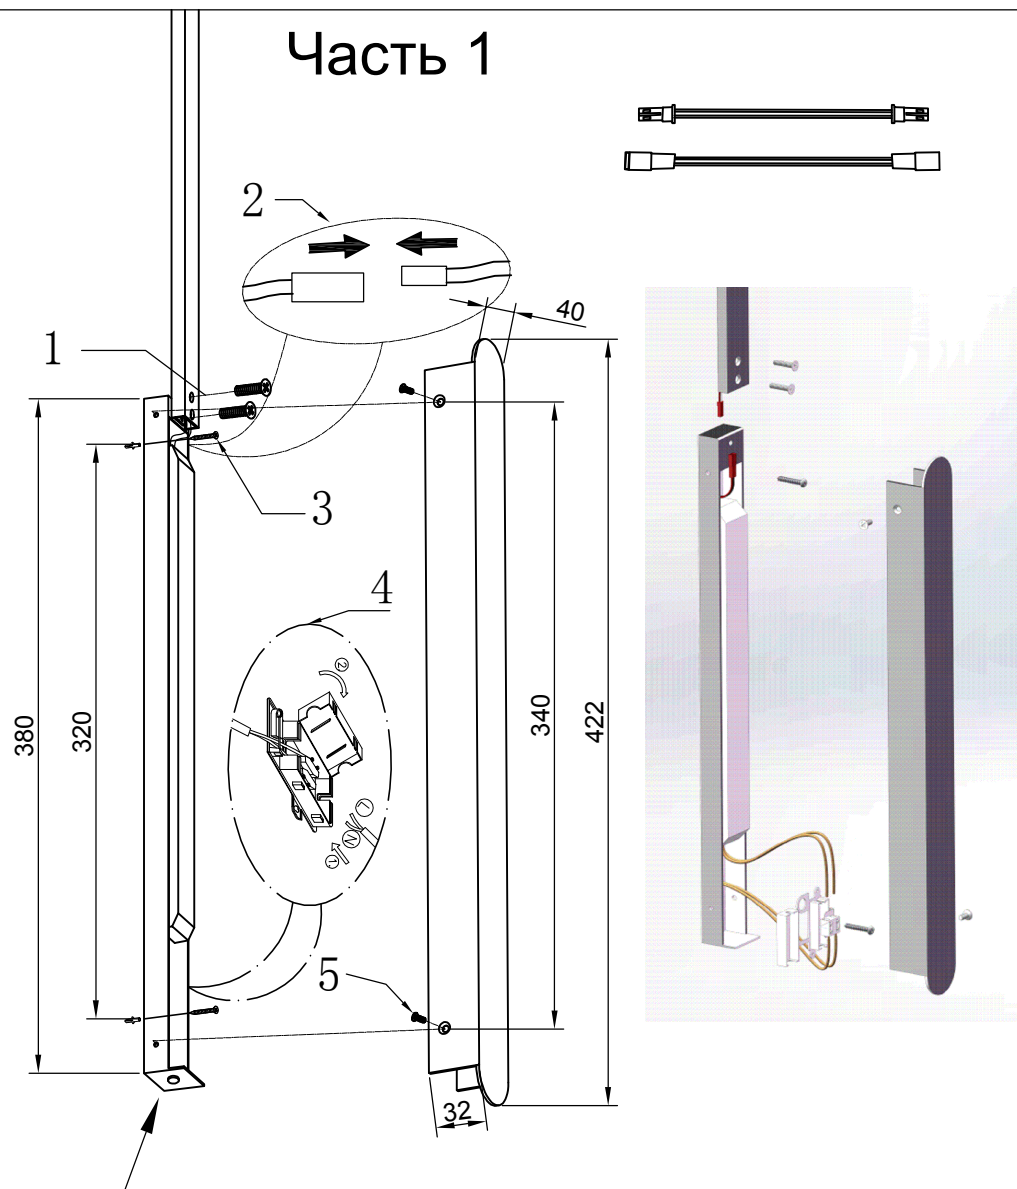


У диммируемых драйверов 357787BR и 357788BR выключатель ON / OFF расположен на корпусе

Часть 2

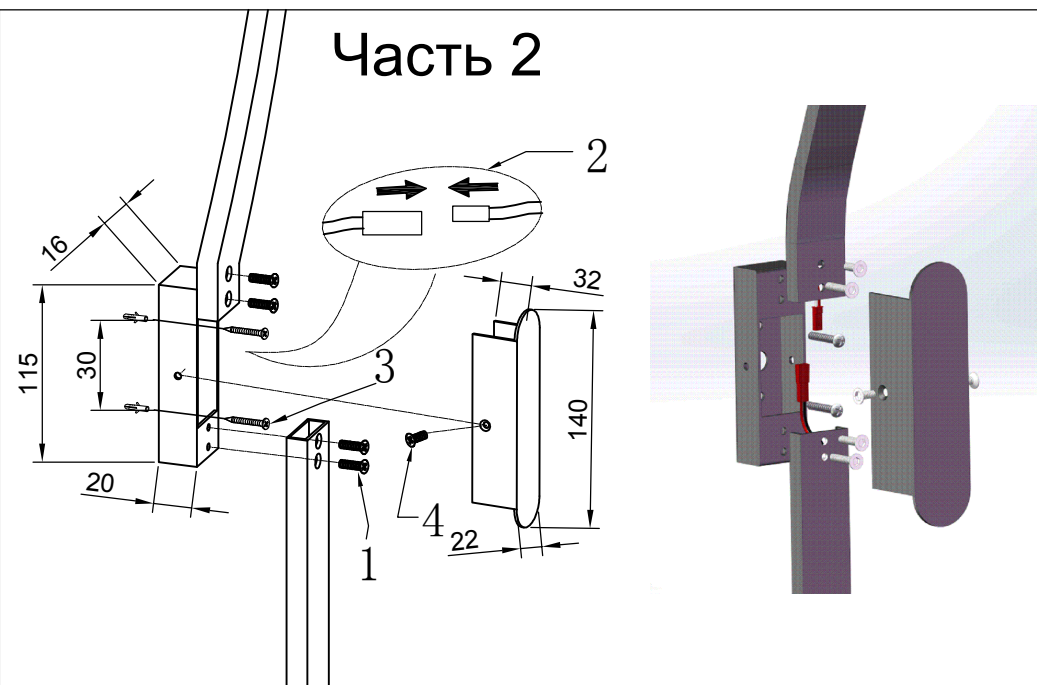


Часть 3

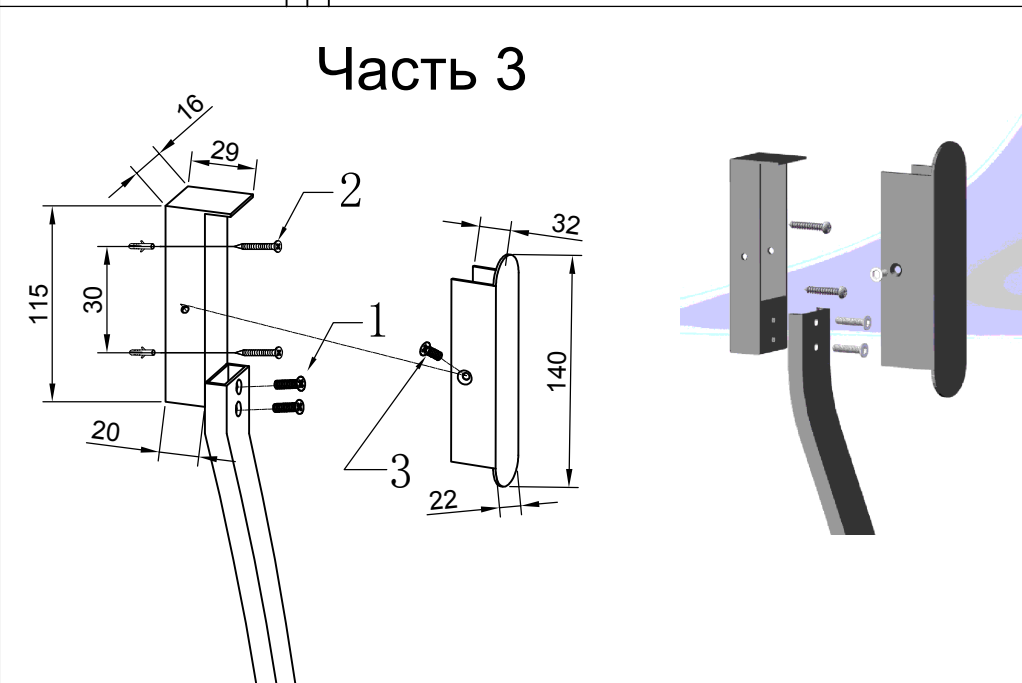

Если Вы хотите использовать эти светильники также на потолке, можно использовать различные драйверы для композиций длиной 3, 5 и 7 метров.


Типы драйверов и правила их подбора на основе выбранной композиции.

357784BR

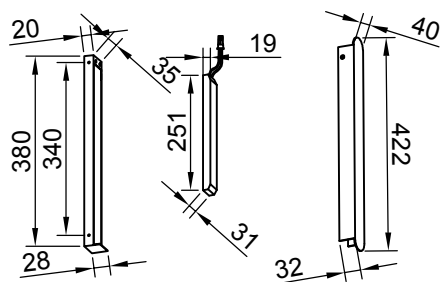


накладной драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 3м

357785BR

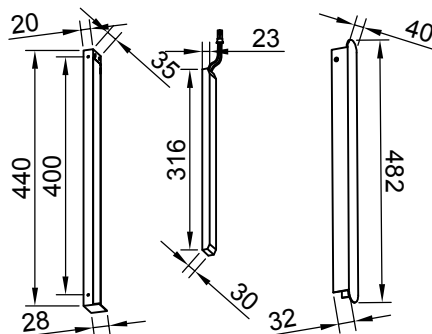


накладной драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 5м

357786BR

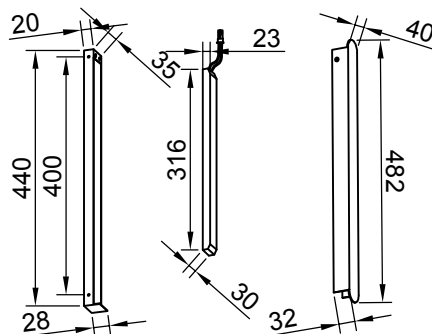


накладной драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 7м

357787BR

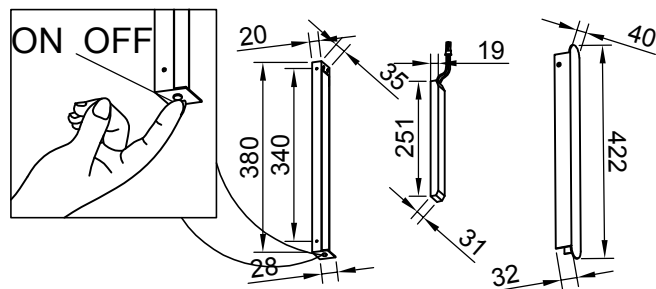

накладной ДИММИРУЕМЫЙ драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 3м

357788BR

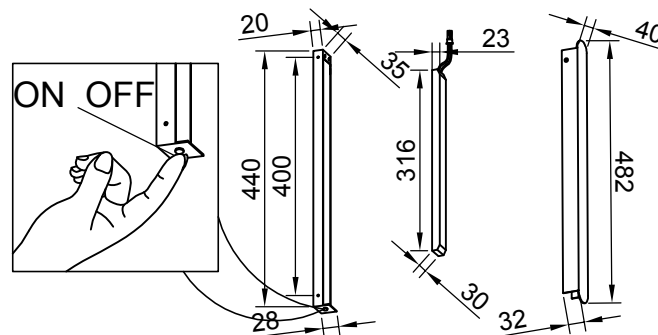

накладной ДИММИРУЕМЫЙ драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 5м

