


Варианты возможных композиций

Поздравляем с приобретением светильника отраженного света для композиций FINO XS.







Выберите композицию из вариантов ниже, которую вы хотите собрать, руководствуясь размерами на следующей странице.

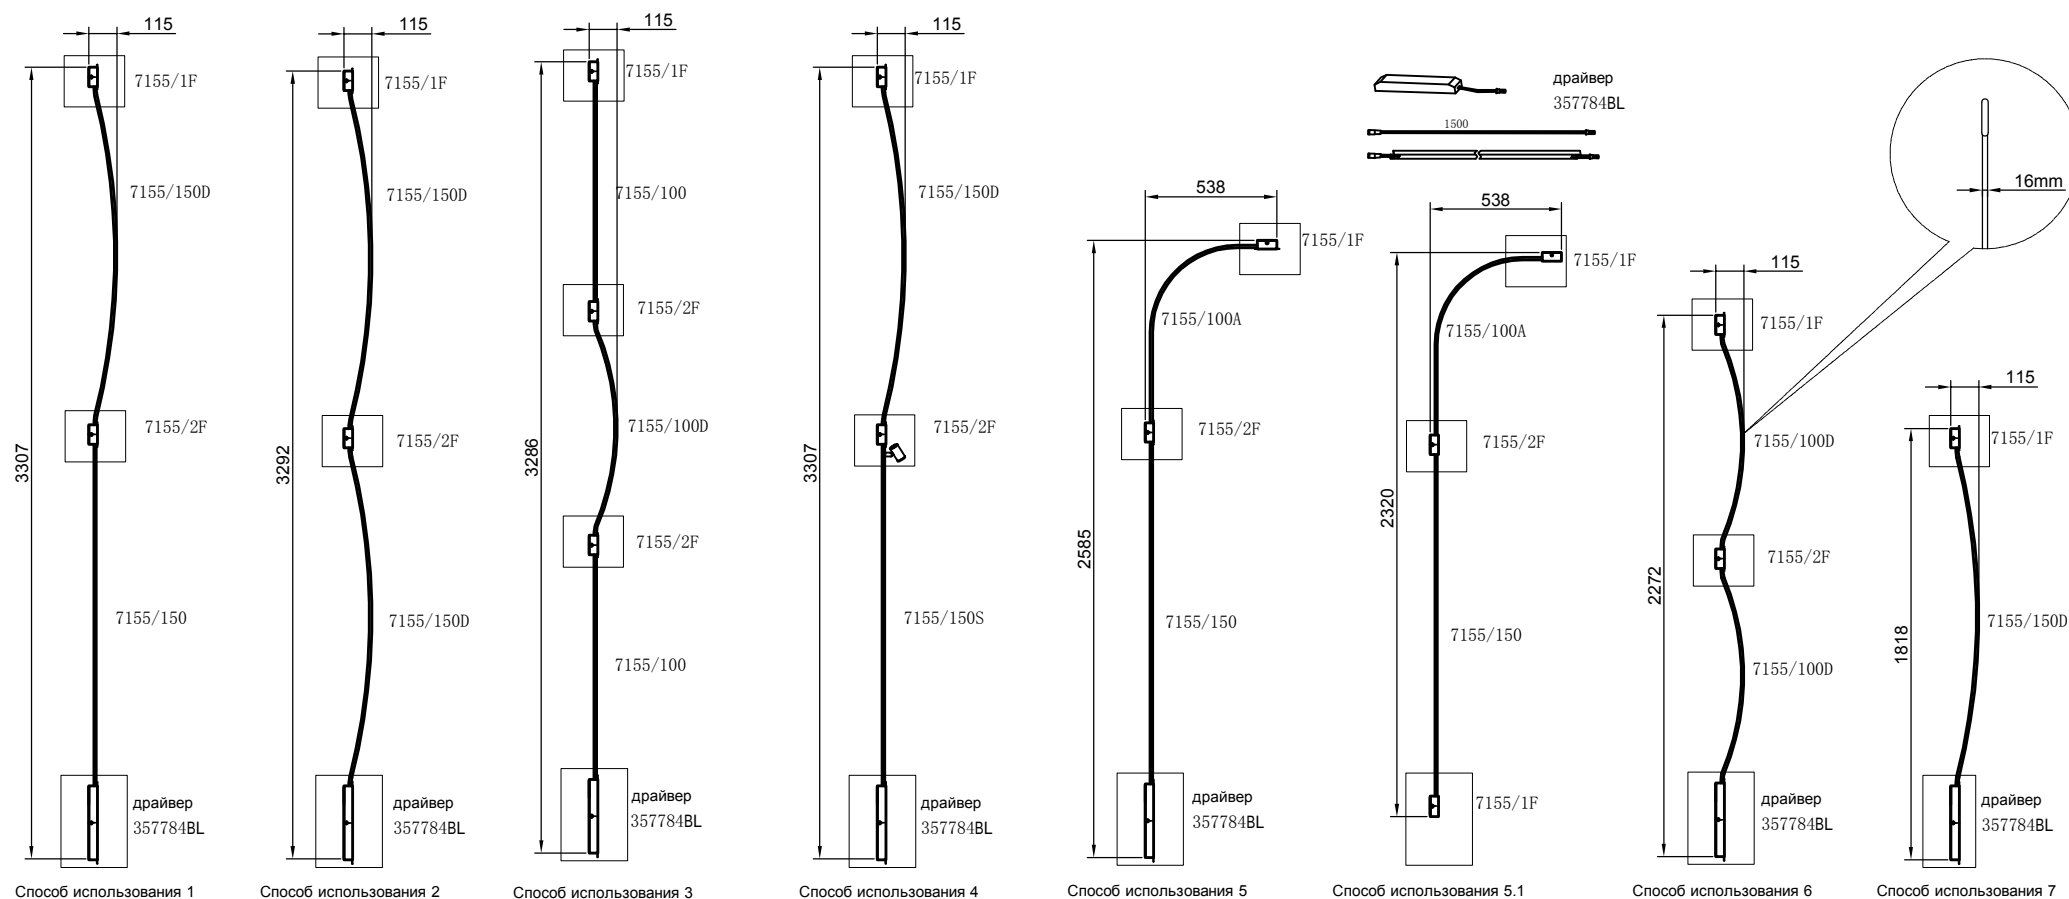


INSTALLATION INSTRUCTION ODEON LIGHT COLLECTION HIGTECH 7155

Типы и размеры элементов :


элемент 1500мм 7155/150	элемент 1500мм 7155/150S	элемент 1000мм 7155/100	дугообразный элемент со стены на потолок 1000мм 7155/100A	дуга 1000мм 7155/100D	дуга 1500мм 7155/150D
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	--------------------------	--------------------------

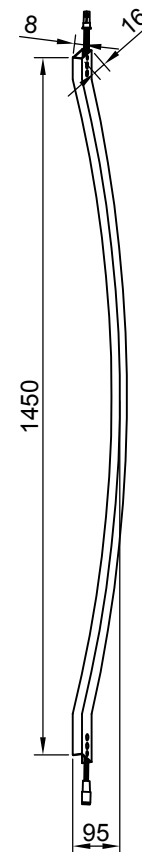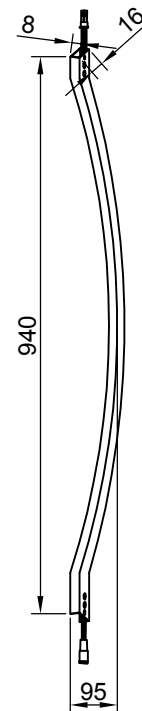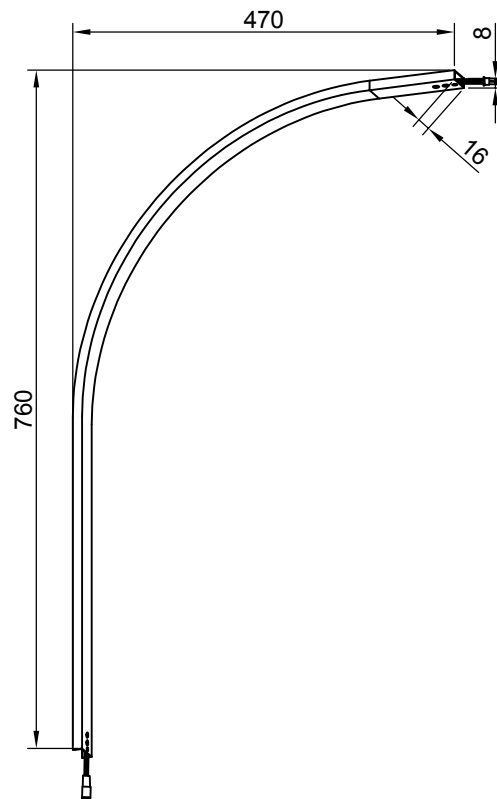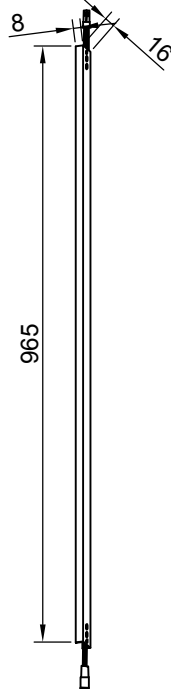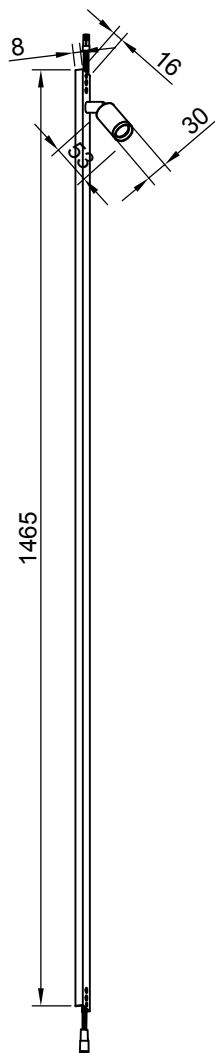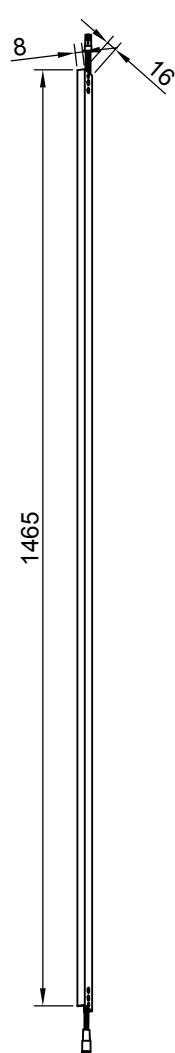

фиксатор-заглушка (закрыт
с одной стороны) для
верхней части
7155/1F

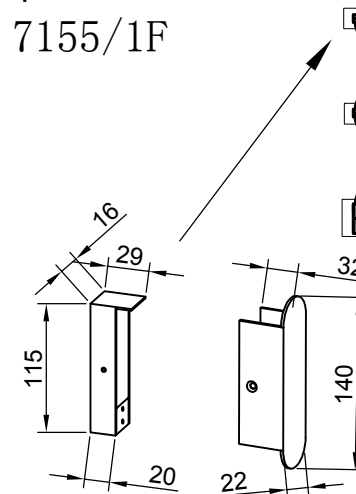


фиксатор к стене,
открыт с двух сторон

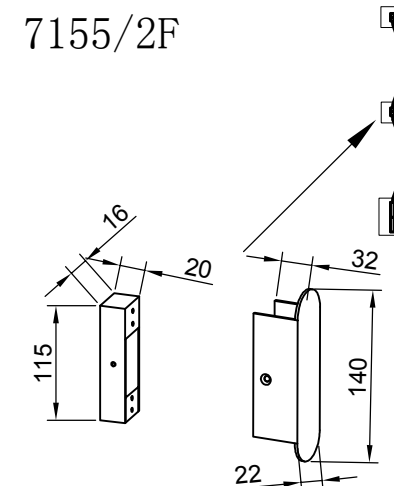

INSTALLATION INSTRUCTION ODEON LIGHT COLLECTION HIGTECH 7155


Монтаж драйвера и элементов композиций

Часть 1

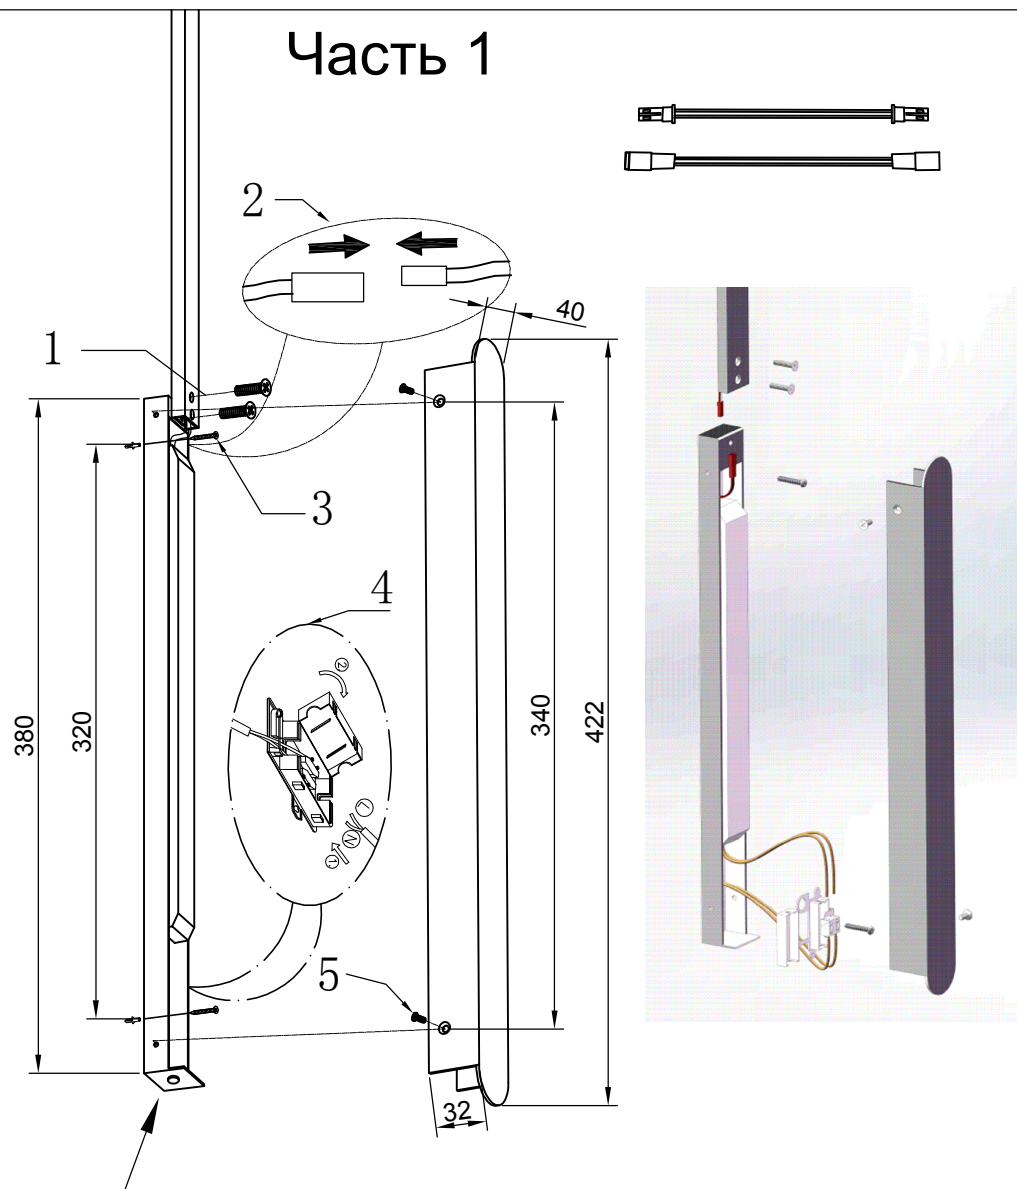


У диммируемых драйверов 357787BL и 357788BL выключатель ON / OFF расположен на корпусе

Часть 2

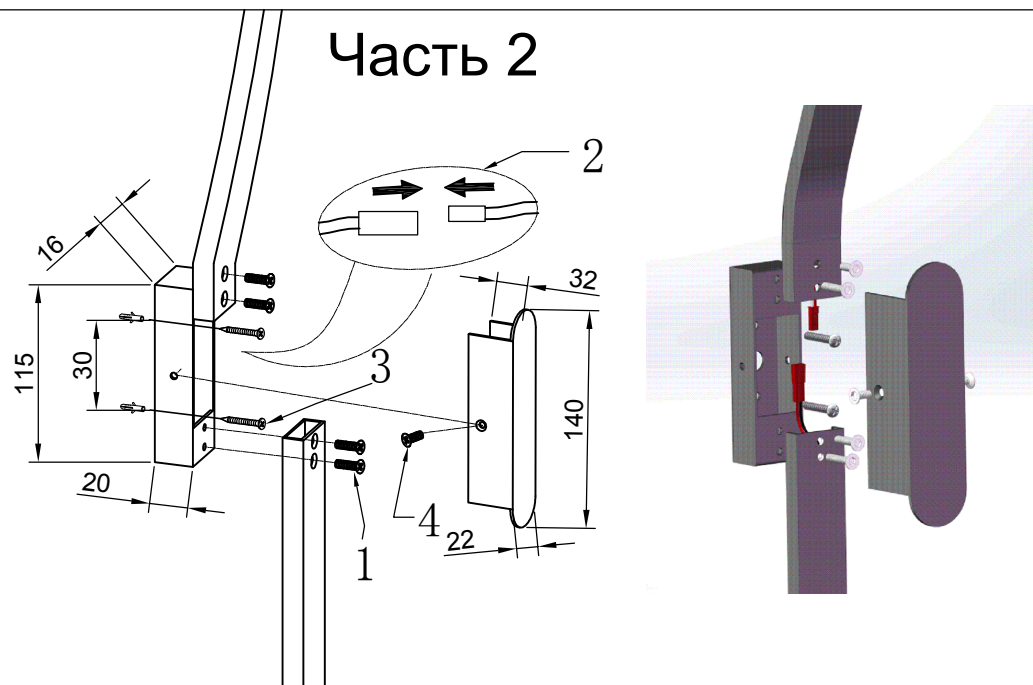


Часть 3

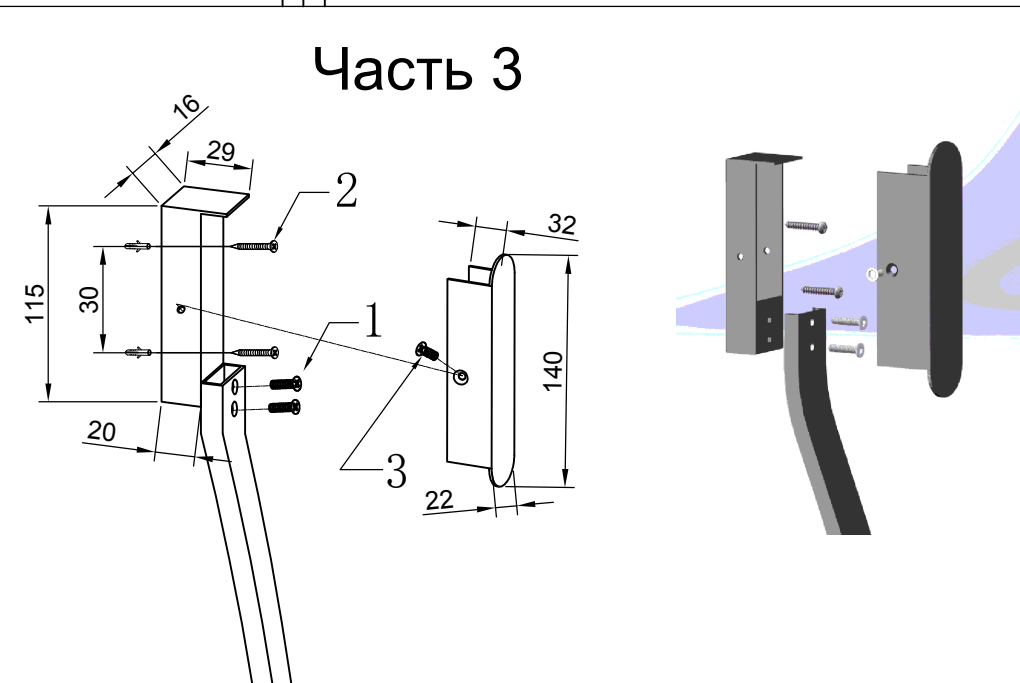

Если Вы хотите использовать эти светильники также на потолке, можно использовать различные драйверы для композиций длиной 3, 5 и 7 метров.


Типы драйверов и правила их подбора на основе выбранной композиции.

357784BL

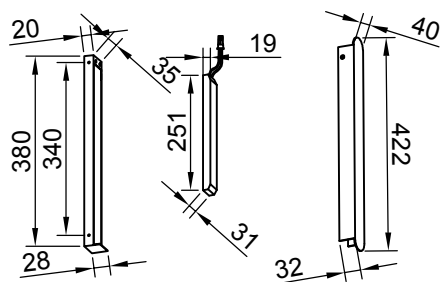


накладной драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 3м

357785BL

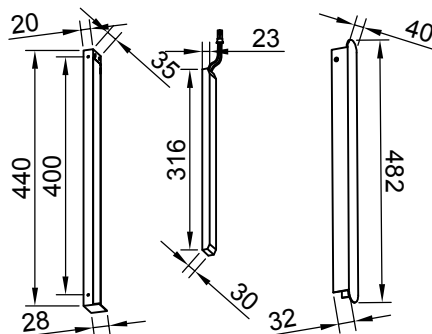


накладной драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 5м

357786BL

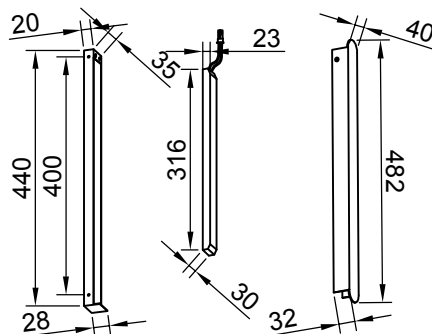


накладной драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 7м

357787BL

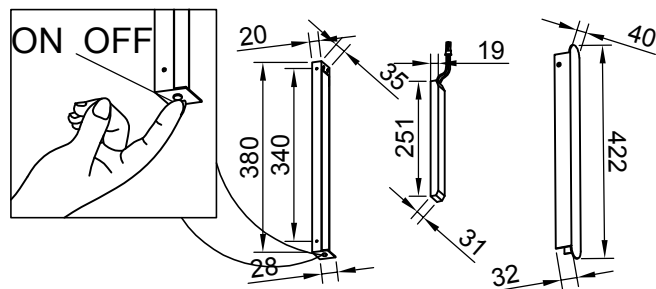

накладной ДИММИРУЕМЫЙ драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 3м

357788BL

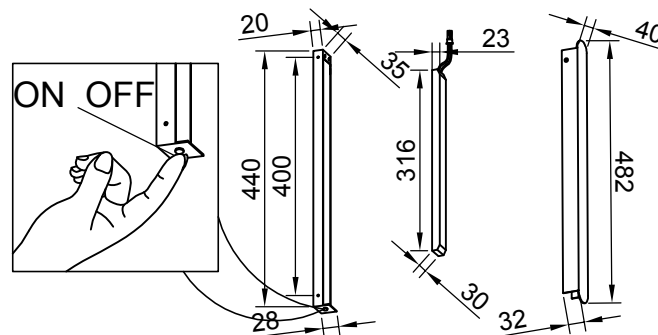

накладной ДИММИРУЕМЫЙ драйвер на стену, подходит для инсталляции длиной 5м

