

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86.

Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05,

e-mail: retail@unimarket.org.



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНОЙ БАХРОМЫ

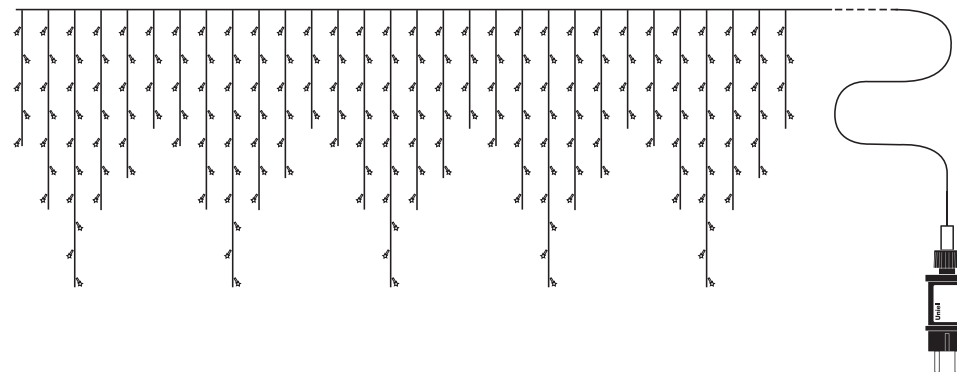

Серия ULD

ULD-B6007-300/DTA BLUE IP44

ULD-B6007-300/DTA MULTI IP44

ULD-B6007-300/DTA WARM WHITE IP44

ULD-B6007-300/DTA WHITE IP44

ULD-B20007-480/DTA/RC MULTI IP44

ULD-B20007-480/DTA/RC WHITE IP44

ULD-B20007-480/DTA/RC WARM WHITE IP44

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной бахромы. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.


Товарная линейка светодиодной бахромы Uniel включает в себя следующие модели:

Краткое наименование	Размер бахромы		Кол-во светодиодов	Кол-во подвесов	Цвет свечения	Тип свечения	Цвет провода	Класс защиты	Мощность	Напряжение сети	Длина провода для подключения	Температура среды	Пульт ДУ	Радиус действия пульта
	м	шт.												
ULD-B6007-300/DTA BLUE IP44	6x0.7	300	60	синий	динамический 8 режимов	прозрачный	44	3.6	180-220	3	-20~+40	нет	/	
ULD-B6007-300/DTA MULTI IP44	6x0.7	300	60	разно-цветный*	динамический 8 режимов	прозрачный	44	3.6	180-220	3	-20~+40	нет	/	
ULD-B6007-300/DTA WARM WHITE IP44	6x0.7	300	60	теплый белый	динамический 8 режимов	прозрачный	44	3.6	180-220	3	-20~+40	нет	/	
ULD-B6007-300/DTA WHITE IP44	6x0.7	300	60	белый	динамический 8 режимов	прозрачный	44	3.6	180-220	3	-20~+40	нет	/	
ULD-B20007-480/DTA/RC MULTI IP44	20x0.7	480	90	разно-цветный*	динамический 8 режимов	прозрачный	44	6	180-220	3	-20~+40	да	до 8	
ULD-B20007-480/DTA/RC WHITE IP44	20x0.7	480	90	белый	динамический 8 режимов	прозрачный	44	6	180-220	3	-20~+40	да	до 8	
ULD-B20007-480/DTA/RC WARM WHITE IP44	20x0.7	480	90	теплый белый	динамический 8 режимов	прозрачный	44	6	180-220	3	-20~+40	да	до 8	

Разноцветный* - красный, желтый, синий, зеленый.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте бахрому из коробки и расправьте.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите бахрому на украшаемом объекте.
- Подключите к сети 180–220 В.
- Бахрома имеет 8 режимов свечения, переключение происходит последовательным нажатием кнопки на обратной стороне вилки, либо выбором соответствующей кнопки на пульте*.
- Пульт ДУ также можно использовать для включения и выключения бахромы. Радиус действия пульта не более 8 м.



*только у моделей с пультом ДУ

● **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ:

- Комбинированный (воспроизводятся все режимы свечения по очереди)
- Волнообразный
- Последовательный
- Перетекающий
- Бегущая вспышка
- Затухающий (полное зажигание и постепенное затухание)
- Мерцающий (последовательное мерцание)
- Постоянный (статическое свечение)

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте бахрому в упаковке.
- Не рекомендуется помещать бахрому рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте бахрому и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Бахрома будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать бахрому, если она находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодную бахрому не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую бахрому без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную светодиодную бахрому.
- Бахрома со степенью защиты IP44 предназначена как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать бахрому в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Не соединяйте бахрому между собой.
- Не давайте светодиодную бахрому детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодную бахрому торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ

Не менее 50 000 часов.