




Предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом.

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДБО02 ХОЛЛ


ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K и 6500K
- ♦ Подключение через самозажимную клеммную колодку внутри светильника.
- ♦ Долговечный силиконовый уплотнитель.
- ♦ Резиновый кабельный ввод поставляется в комплекте.
- ♦ Корпус из ABS-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.
- ♦ Модификации с блоком аварийного питания на 3 часа.
- ♦ Модификации с опто-микроволновым датчиком (SM).




Мощность Вт	Световой поток, лм	А, мм	В, мм
18	2400	305	84
24	2700	305	84

Косинусная КСС




ВСТРОЕННЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОПТИКО-МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК

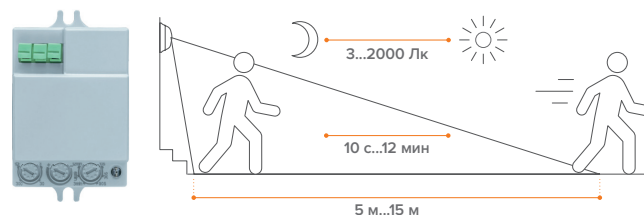

CRI ≥ 80



Kp < 1%



АС 184-264 В,
50 Гц



II класс
защиты



-40...+45°C/
+1...+30°C
(с БАП)



У2 /
УХЛ4 (с БАП)



IP65



50 000 ч

ДБО02-18-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 2 — SM датчик, 4 — БАП EM1(1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- стандартное исполнение

ПОД ЗАКАЗ:

- 4000K индекс
ветопередачи
Ra ≥ 90

