

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ04 ТРАССА

до 167
лм/Вт

Ø 48–60 мм
установочный диаметр

Предназначены для освещения автомобильных дорог различных категорий, улиц, площадей, коттеджных поселков, дворовых и придомовых территорий.

ОСОБЕННОСТИ

Силикатное закаленное прозрачное защитное стекло.

Прочный корпус из алюминиевого сплава.


Защита от импульсных перенапряжений 10 кВ.

Варианты коррелированной цветовой температуры:
2700K, 4000K и 5000K.

Возможность изготовить светильник для рабочих температур -60...+40°C




Управление по протоколу 1-10V.

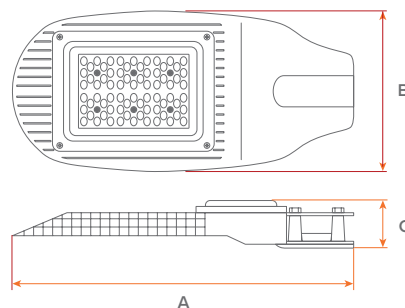

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	А, мм	В, мм	С, мм
50	8300 (7750)	460	213	62
100	16750 (16000)	538	264	68
150	24700 (23250)	635	316	80
200	30200 (28700)	635	316	80

* — световой поток для 4000K/5000K
(световой поток для 2700K)

Широкая Боковая КСС
(ШБ140x60)



CRI ≥ 70



Kp < 1%



AC 100–240 В,
50 Гц



IK08



I класс
защиты



-40...+40°C



Y1



IP65



50 000 ч

ДКУ04-100-102-4К ШБ140x60

тип
серия
мощность
угол рассеяния (140°x60°)
цветовая температура (2700K / 4000K / 5000K)
защитное стекло (2 — прозрачное)
драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V)
КСС (1 — широкая боковая (ШБ))

