

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ05 МАГИСТРАЛЬ



3 ВАРИАНТА УПРАВЛЕНИЯ:

- 1-10V
- DALI
- PLC



Светодиоды
Lumileds

Драйвер OUTLUX

Автоматическое отключение от сети
при открывании светильника

Для обслуживания светильника
инструмент не требуется

Силикатное закаленное
прозрачное защитное стекло


Защита от импульсных
перенапряжений 10 кВ



Регулируемый угол
наклона светильника 0-105°


Установка как на кронштейн,
так и на торшерную опору 48-60 мм

Предназначены для освещения автомобильных
дорог всех категорий, автомагистралей, улиц,
площадей, в том числе с мачт.

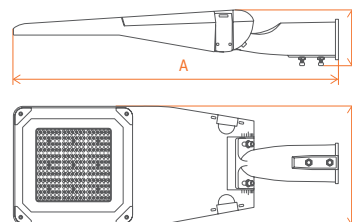

Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
50	7500	495	210	130
100	15000	565	210	130
150	22500	635	245	130
200	30000	685	245	130
250	37500	715	300	135
300	45000	765	300	135

Широкая Боковая КСС (ШБ130x75)



CRI ≥ 70



Kp < 1%



AC 100-305 В,
50 Гц



I класс
защиты



IK08



-40...+50°C



U1



IP66



50 000 ч

ДКУ05-50-302-4К ШБ130x70

тип	угол рассеяния (130°x75°)
серия	цветовая температура (4000K/5700K)
мощность	защитное стекло (2 — прозрачное)
	драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 3 — PLC)
	КСС (3 — широкая боковая (ШБ))



5 лет
ГАРАНТИИ