

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДОО2 ПАЛЛАДА


ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 175 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K и 5000K
- Корпус изделия из алюминиевого сплава, обеспечивает надежный тепловой менеджмент, защищая источники света от перегрева
- Различные варианты светораспределения по типу КСС: от концентрированных и узких, до асимметричных
- Установка на ровную поверхность, подвес на трос или цепь при помощи рым-болтов

до 175
лм/Вт

IP65

Предназначены для освещения промышленных объектов, внутренних помещений цехов, складов, подсобных и сопутствующих помещений, а также больших прилегающих территорий, открытых терминалов и других уличных пространств.

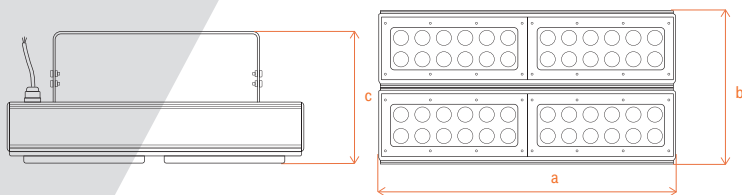

Градус КСС	лм/Вт	Мощность, Вт	А, мм	В, мм	С, мм *
8°	155	25	200	91	170
30°	165	50	365	91	170
60°	170	75	540	91	170
110x30°	170	100	365	182	170
150°	170	150	540	182	170
90°	175	200	715	182	170
120°	175	230	540	272	170
		400	725	365	170
		600	725	545	170
		900	1080	545	170

* – в зависимости от установленной оптики
высота изделия может отличаться

PF

>0.95



АС 108-305 В,
50 Гц



CRI≥70



I класс
защиты



У1



–40...+50°C




100 000 ч




Kp<1%


Симметричная (эллипс) КСС
(С110x30)




Полуширокая КСС (Л120)




Концентрированная КСС (К30)




Широкая осяевая симметричная
КСС (ШОС150)




Концентрированная КСС (К8)




Косинусная КСС (Д90)




Асимметричная КСС (А60)



Глубокая КСС (Г60)



Косинусная КСС (Д120)



ДОО2-50-002-4К Д90

тип
серия
мощность

угол рассеяния (90°, 110°x30°, 30°, 60°, 120°, 60°, 150°)
цветовая температура (4000K/5000K)
2 – вторичная оптика
драйвер (0 – стандартное исполнение)
КСС (0 – косинусная (Д), 1 – симметричная (С), 2 – глубокая (Г),
3 – концентрированная (К), 4 – полуширокая (Л), 5 – асимметричная (А),
6 – Широкая осяевая симметричная (ШОС))

