




до 170
лм/Вт

IP65

Предназначены для освещения промышленных объектов, внутренних помещений цехов, складов, подсобных и сопутствующих помещений, а также больших прилегающих территорий, открытых терминалов и других уличных пространств.

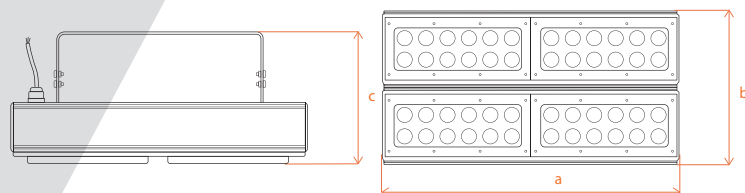

Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C*, мм
50	8500	365	91	170
75	12750	540	91	170
100	17000	365	182	170
150	25500	540	182	170
180	29700	540	182	170
200	34000	715	182	170
230	39100	540	272	170

* – в зависимости от установленной оптики высота изделия может отличаться

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДО02 ПАЛЛАДА

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая световая отдача – до 170 лм/Вт
- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К и 5000 К
- Корпус изделия из алюминиевого сплава, обеспечивает надежный тепловой менеджмент, защищая источники света от перегрева
- Различные варианты светораспределения по типу КСС: от концентрированных и узких, до асимметричных
- Установка накладным способом



У1



>0.95



Ra≥80



Kp<1%



50 000 ч



AC 120-140 В,
50 Гц




I класс
защиты




–40...+50°C


Широкая осяевая КСС (ШО110x30)




Полуширокая КСС (Л120)




Концентрированная КСС (К30)




Косинусная КСС (Д90)




Широкая осяевая симметричная КСС (ШОС150)




Концентрированная КСС (К8)



Асимметричная КСС (А60)



Глубокая КСС (Г60)



ДО02-50-002-4К Д90

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (90°, 110°x30°, 30°, 60°, 120°, 60°, 150°)
- цветовая температура (4000 К/5000 К)
- 2 – вторичная оптика
- драйвер (0 – стандартное исполнение)
- КСС (0 – косинусная (Д), 1 – широкая осяевая (ШО), 2 – глубокая (Г), 3 – концентрированная (К), 4 – полуширокая (Л), 5 – асимметричная (А), 6 – Широкая осяевая симметричная (ШОС))

