

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДВО06 ДАУНЛАЙТ Ra90

до 120
лм/Вт



Предназначены для общего освещения офисно-административных, учебных, жилых и торговых помещений.

PF

>0.96



CRI≥90



Кп<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



II класс
защиты



-20...+45°C;
+1...+45°C
(с БАП)



УХЛ4




IP40
(для драйвера)
IP54
(для светильника)



50 000 ч


ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Высокий индекс цветопередачи Ra≥90.
- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К.
- ♦ Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- ♦ Выносной драйвер.
- ♦ Встраиваемый способ установки.




Мощность, Вт	Световой поток, лм**	A, мм	B, мм
10	1000/1000	115	50
17	1700/1800	140	53
24	2800/2900	195	57
33	3800/4000	230	61

** — световой поток для 3000 К/4000 К

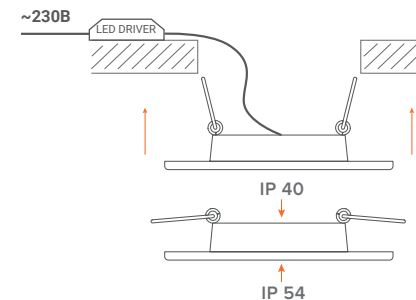

Косинусная КСС



ДВО06-10-001-4К-90

- тип
- серия
- мощность
- индекс цветопередачи Ra90
- цветовая температура (3000 К/4000 К)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (стандартное исполнение)

