

Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

PF

>0.96



CRI≥85



Kp<1%



АС 184-264 В,
50 Гц



II класс
защиты



-20...+45°C;
+1...+45°C
(с БАП)



УХЛ4




IP40



50 000 ч


Косинусная КСС

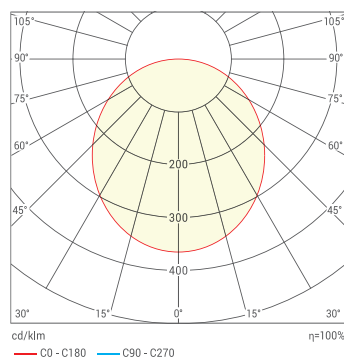

НОВИНКА. СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДВО10 ГАЛАКТИКА

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Коррелированная цветовая температура 3000 К, 4000 К и 5000 К
- ◆ Светодиоды повышенной эффективности
- ◆ Установка в потолки типа Грильято (ячейка 100x100 мм)

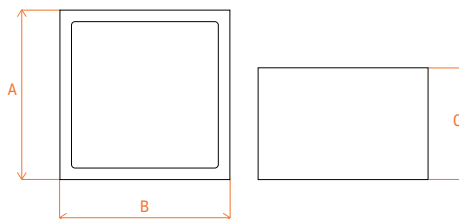

Мощность, Вт	Цвет корпуса	Световой поток, лм*	А, мм	В, мм	С, мм	Кол-во светильников в изделии
18	Белый	1340/1620 (1230/1530)	88	88	60	2
18	Черный	1280/1570 (1170/1480)	88	88	60	2
27	Белый	2000/2430 (1840/2300)	88	88	60	3
27	Черный	1920/2350 (1760/2220)	88	88	60	3
36	Белый	2670/3240 (2450/3060)	88	88	60	4
36	Черный	2560/3140 (2340/2960)	88	88	60	4
45	Белый	3330/4050 (3060/3830)	88	88	60	5
45	Черный	3200/3920 (2930/2690)	88	88	60	5
54	Белый	4000/4860 (3680/4590)	88	88	60	6
54	Черный	3840/4700 (3510/4430)	88	88	60	6

*— с матовым/микропризматическим рассеивателем (для 3000 К)

ДВО10-18-001-4К-Б

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б - белый, Ч - черный)
- цветовая температура (3000 К, 4000 К, 5000 К)
- рассеиватель (1 - матовый, 2 - микропризма)
- драйвер (0 - стандартное исполнение, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 - 88x88x60 мм)

