

БЛОКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ

LDA

100 Вт / 150 Вт / 200 Вт

24 В



Блоки питания серии LDA предназначены для преобразования напряжения сети 230 В, 50 Гц в БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение). Используются для питания светодиодных лент и других светодиодных устройств.



Алюминий



Класс защиты I



2,5 кВ
Защита от скачков



AC 180-264В
~50/60 Гц



УХЛ4



-20...+45°C



30 000 ч



3 года

- Высокая степень защиты позволяет использовать блоки питания как внутри, так и вне помещений. Защита от брызг и струй воды **IP65/IP67**.
- Гальваническая изоляция повышает надежность и безопасность блоков питания.
- Широкий диапазон рабочих напряжений **180-264В AC**.
- Защита от импульсных перенапряжений — **2,5 кВ**.
- Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.
- Блоки питания оснащены естественным воздушным охлаждением.
- Алюминиевый корпус, компактный размер.

Мощность	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Артикул	LDA-100W/01-24V	LDA-150W/01-24V	LDA-200W/01-24V
Номинальное напряжение, В	230		
Диапазон входного напряжения, В	180-264 AC		
Входной ток, А	1	1,1	1,5
Выходное напряжение, В	24 DC	24 DC	24 DC
Выходной ток, А	4	6	8
Размеры	159x66x40	199x66x40	199x66x40
Цвет корпуса	серый		
Материал корпуса	алюминий		

Внимание! Выходное напряжение — 24В DC. Рекомендуется использовать при нагрузке 70-80%.


БЛОКИ ПИТАНИЯ СЕРИИ LDA

НОВИНКИ


100 Вт / 150 Вт / 300 Вт

24В


Схема подключения

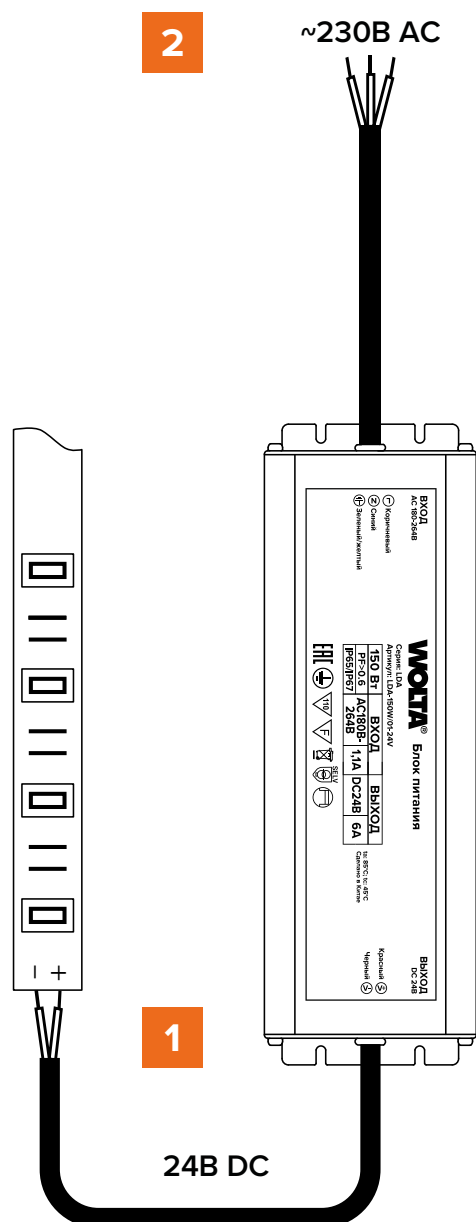


LDA-100W/01-24V

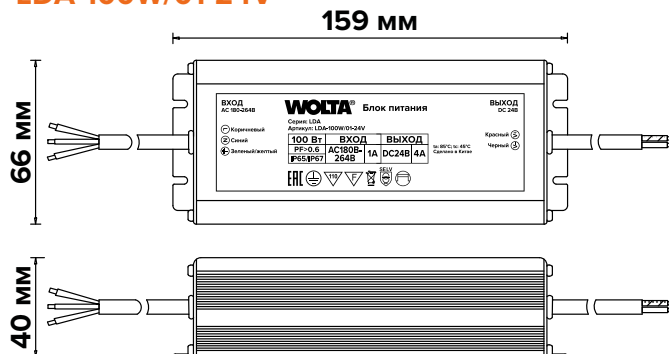

LDA-150W/01-24V

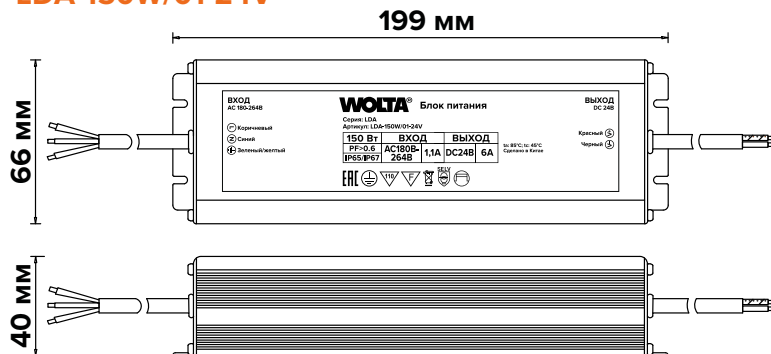

LDA-200W/01-24V

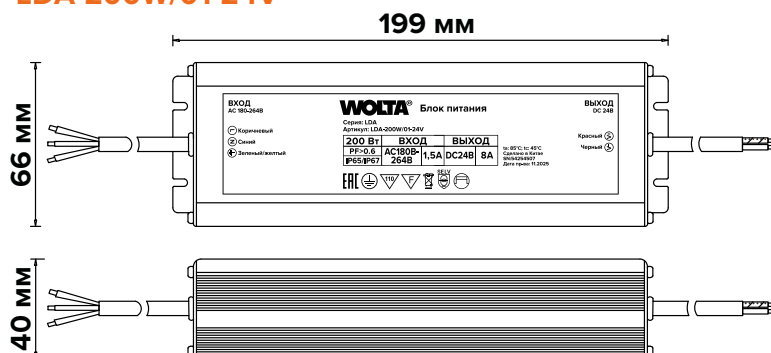

Внимание! Выходное напряжение — 24В DC. Рекомендуется использовать при нагрузке 70-80%.

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

WOLTA®