

- Керамический патрон под лампу GU10
- Оригинальный дизайн корпуса конической формы, двухцветное исполнение
- Алюминиевый корпус

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


Корпус светильника из коллекции Bello выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие и коническую форму.

NEW

WSL-GU10/S08

Модель	WSL-GU10/S08G	WSL-GU10/S08CH
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø115x150	Ø115x150
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700051	4680614700068

 Чёрный/золотой корпус
 Чёрный/хром корпус




NEW


WSL-GU10/W08

Модель	WSL-GU10/W08G	WSL-GU10/W08CH
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	115x135x180	115x135x180
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700099	4680614700105

 Чёрный/золотой корпус
 Чёрный/хром корпус



Выключатель на корпусе



Bello



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

стр. 1
см. далее

WOLTA®

Bello

— Подвес с регулируемой длиной (1 м)



— Керамический патрон под лампу GU10

— Оригинальный дизайн корпуса конической формы, двухцветное исполнение

— Алюминиевый корпус

— Устанавливаются в однофазный шинопровод



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



класс
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


Корпус светильника из коллекции Bello выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие и коническую форму.

NEW

WTL-GU10/P08 подвесные

Модель	WSL-GU10/P08G	WSL-GU10/P08CH
Макс. мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø115x84	Ø115x84
Длина подвеса	1 м (регулируемая)	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700112	4680614700129

Чёрный/золотой корпус
 Чёрный/хром корпус

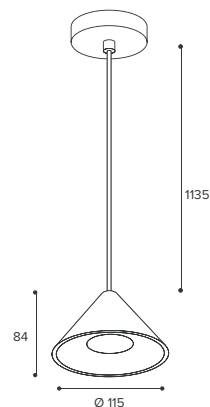

NEW

WTL-GU10/08 трековые

Модель	WTL-GU10/08G	WTL-GU10/06CH
Макс. мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø115x84x145	Ø115x84x145
Способ монтажа	в шинопровод	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4680614700075	4680614700082

Чёрный/золотой корпус
 Чёрный/хром корпус

