

— Керамический патрон под лампу GU10

— Алюминиевый корпус

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

Корпус светильника из коллекции Cono выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие. Лаконичный дизайн светильников универсален и подойдет к разным стилям интерьера.

NEW


WSL-GU10/11

Модель	WSL-GU10/11BL	WSL-GU10/11W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø70x110	Ø70x110
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700341	4680614700358



Чёрный корпус

Белый корпус



NEW


WSL-GU10/S11

Модель	WSL-GU10/S11BL	WSL-GU10/S11W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø60x160	Ø60x160
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700365	4680614700372



Чёрный корпус

Белый корпус



Cono



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



класс
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23



стр. 1
см. далее

WOLTA®

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

- Керамический патрон под лампу GU10
- Универсальный лаконичный дизайн. Выполнены в чёрном и белом цвете
- Алюминиевый корпус
- У настенных светильников WSL-GU10/W11 имеется выключатель на корпусе



- Светильники WTL-GU10/11 устанавливаются в однофазный шинопровод



NEW


WSL-GU10/W11

Модель	WSL-GU10/W11BL	WSL-GU10/W11W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø60x140x60	Ø60x140x60
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700389	4680614700396

 Чёрный корпус
 Белый корпус



Выключатель на корпусе




NEW

WTL-GU10/11 трековые

Модель	WTL-GU10/11B	WTL-GU10/11W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø60x90x155	Ø60x90x155
Способ монтажа	в шинопровод	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4680614700402	4680614700419

 Чёрный корпус
 Белый корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

стр. 2
см. далее

WOLTA®



- Керамический патрон под лампу GU10
- Универсальный лаконичный дизайн. Выполнены в чёрном и белом цвете
- Алюминиевый корпус
- Подвес с регулируемой длиной (1 м)

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

Корпус светильника из коллекции Cono выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие. Лаконичный дизайн светильников универсален и подойдет к разным стилям интерьера.


NEW

WSL-GU10/P11BL подвесной

Модель	WSL-GU10/P11BL
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø70x110
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700426



Чёрный корпус

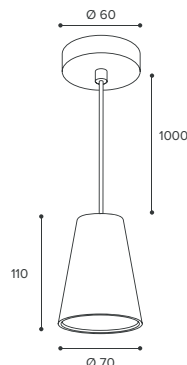


NEW

WSL-GU10/P11W подвесной

Модель	WSL-GU10/P11W
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø70x110
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700433



Белый корпус

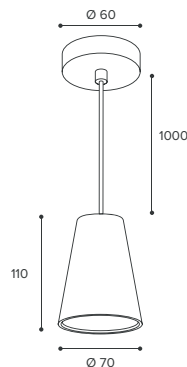

IP20



УХЛ4



+1..+45°C



класс
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23