

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


- Керамический патрон под лампу GU10
- Два цвета: чёрный и белый
- Алюминиевый корпус

Светильники коллекции Basic под светодиодные лампы с цоколем GU10 предназначены для акцентного освещения и декоративной подсветки интерьеров. Использование этих светильников помогает расставить акценты на важных деталях и решить многие дизайнерские задачи.

WSL-GU10/01 накладные

Модель	WSL-GU10/01BL	WSL-GU10/01W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x100	Ø55x100
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4262356478315	4262356478308


- Чёрный матовый корпус
- Белый матовый корпус



WTL-GU10/02 трековые

Модель	WTL-GU10/02B	WTL-GU10/02W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø52x90x125	Ø52x90x125
Способ монтажа	в шинопровод	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4262356474263	4262356474270

- Чёрный матовый корпус
- Белый матовый корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23



стр. 1
см. далее

WOLTA®

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


- Керамический патрон под лампу GU10
- Два цвета: чёрный и белый
- Устанавливаются в однофазный шинопровод
- Алюминиевый корпус

Трековые светильники коллекции Basic под светодиодные лампы с цоколем GU10 предназначены для акцентного освещения и декоративной подсветки интерьеров. Использование этих светильников помогает расставить акценты на важных деталях и решить многие другие дизайнерские задачи.

WTL-GU10/03B трековый

Модель	WTL-GU10/03B
Макс. мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø52x90
Способ монтажа	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4262356474287


● Чёрный матовый корпус

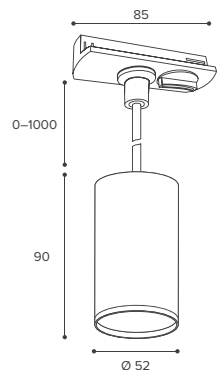

WTL-GU10/03W трековый

Модель	WTL-GU10/03W
Макс. мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø52x90
Способ монтажа	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4262356474294

● Белый матовый корпус

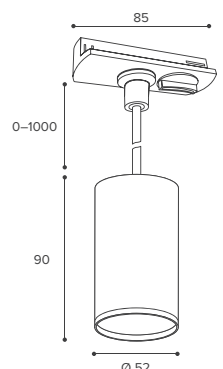

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

стр. 2
см. далее

WOLTA®



- Керамический патрон под лампу GU10
- Два цвета: чёрный и белый
- Модели WTL-GU10/01 устанавливаются в однофазный шинопровод
- Алюминиевый корпус
- Антибликовая сетка

Basic

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

Светильники трековые серии WTL-GU10/01 торговой марки WOLTA® под светодиодные лампы типа MR16 предназначены для акцентного освещения торговых помещений, баров, ресторанов, автосалонов, бутиков, экспозиций и музеев, а также для декоративной подсветки интерьеров.


WTL-GU10/01B

Модель	WTL-GU10/01B
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø60x140x210
Способ монтажа	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4260747439754

● Чёрный матовый корпус



С антибликовой сеткой




WTL-GU10/01W

Модель	WTL-GU10/01W
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø60x140x210
Способ монтажа	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4260747439778

● Белый матовый корпус



С антибликовой сеткой



IP20



УХЛ4



+1...+45°C



класс
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23



стр. 3
см. далее

WOLTA®


СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

Светильники коллекции Basic под светодиодные лампы с цоколем GX53 предназначены для акцентного освещения и декоративной подсветки интерьеров. При помощи данных светильников можно выделить важные детали и выполнить многие дизайнерские задачи.

WSL-GX53/01

Модель	WSL-GX53/01BL	WSL-GX53/01W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø82x70	Ø82x70
Способ монтажа	накладной/ встраиваемый	накладной/ встраиваемый
Штрихкод, (ед.)	4262356478254	4262356478247

 Чёрный матовый корпус
 Белый матовый корпус



Комплектация для WSL-GX53/01



Накладной монтаж



Встраиваемый монтаж




Набор для встраивания
в потолок (в комплекте)


WSL-GX53/02

Модель	WSL-GX53/02BL	WSL-GX53/02W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø82,5x80	Ø82,5x80
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4262356478278	4262356478261

 Чёрный матовый корпус
 Белый матовый корпус



Basic

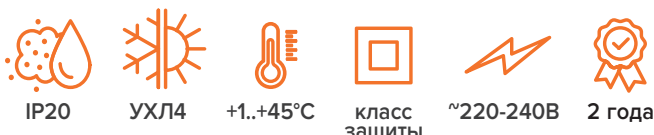

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

стр. 4
см. далее

WOLTA®

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Светильники устанавливаются в однофазный шинопровод
- Алюминиевый корпус

Basic

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53


Трековые светильники коллекции Basic под светодиодные лампы с цоколем GX53 предназначены для акцентного освещения и декоративной подсветки интерьеров. При помощи данных светильников можно выделить важные детали и выполнить многие дизайнерские задачи.

WTL-GX53/01B

Модель	WTL-GX53/01B
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GX53
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø80x45x120
Способ монтажа	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4262356474300



Чёрный матовый корпус




WTL-GX53/01W

Модель	WTL-GX53/01W
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GX53
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø80x45x120
Способ монтажа	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4262356474317



Белый матовый корпус



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



класс
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23