

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе Франк предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях.

Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1 V ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150

Соответствует ГОСТ 19917- 93, ТО 5612 - 001- 470300447 36-2205 и признан годным к эксплуатации

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

- 1.Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте
- 2.Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
- 3.Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
- 4.В течение гарантийного срока завод - изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
- 5.Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 1.После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя. Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки! Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки. Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо.

Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном!

Не подносить стул к открытому огню!


Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на хромированных элементах каркасах.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания- производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

Дата продажи “ ____ ” _____ 202 ____ г

Разборная версия

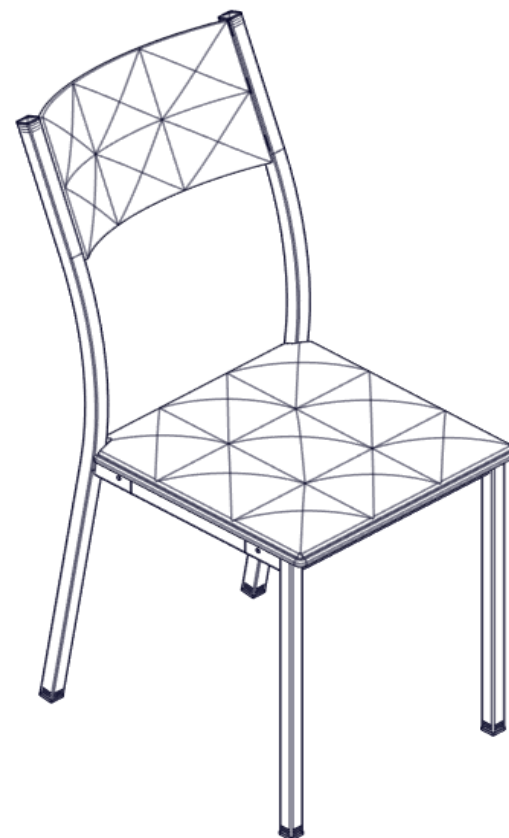

Винт М6 х 20



8 шт. А

Саморез 4.2х45



4 шт. Б

Пластиковая заглушка - серая



4 шт. В

Пластиковая заглушка - крем



2 шт. Г


Ключ шестигранный





1 шт.






При сборке каркаса совместите метки на рамке с соответствующими метками на ногах

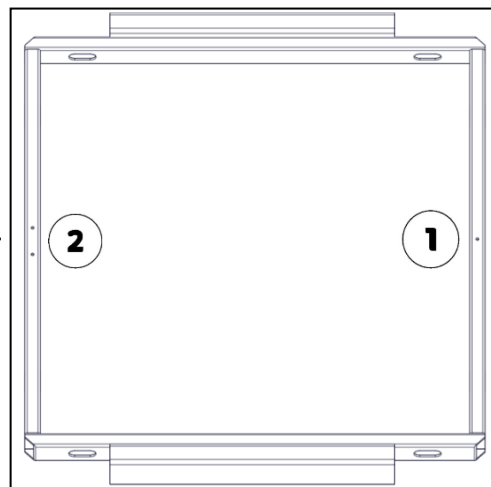

2

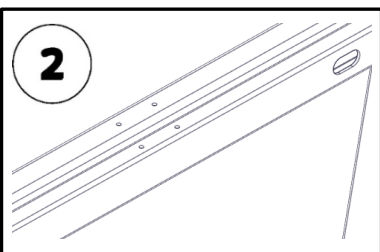

1

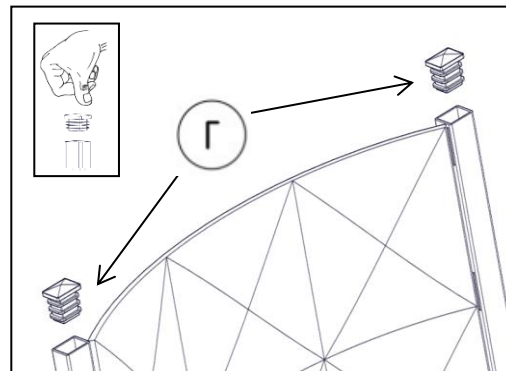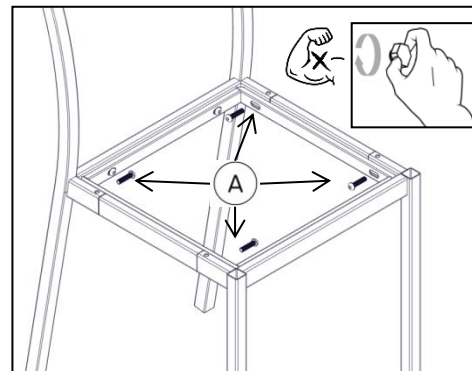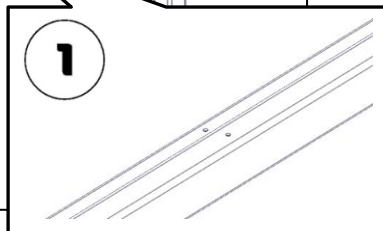

Затяните болты ключом в указанном на схеме порядке

