

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОДНОФАЗНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ TMNOVOTECH

Артикулы 135000 - 135023; 135112; 135295 - 135296 серия PORT.

Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.


Габариты сечения шинопровода

Осветительные шинопроводы TMNOVOTECH предназначены для монтажа трековых систем освещения. Это популярное и высокотехнологичное решение для искусственного освещения и декоративной подсветки магазинов, торговых и выставочных залов, административных помещений.

Шинопроводы просты в монтаже и удобны в эксплуатации. Основа шинопровода представляет собой алюминиевый профиль, который может напрямую крепиться к потолку или подвешиваться. Внутри шинопровода, вдоль корпуса проложены медные проводники, отделенные от корпуса изолятором. Светильники крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника – адаптера, который позволяет подключить светильник к нужной фазе.


Шинопровод обеспечивает мобильность расположения светильников, позволяя реализовывать любые оригинальные осветительные решения без дополнительных монтажных работ.

В ассортименте осветительных шинопроводов TMNOVOTECH представлены трехжильные шинопроводы (1 фаза, ноль, земля), а также все необходимые комплектующие для монтажа трековой системы освещения. Шинопроводы соответствуют европейским нормам электромагнитной совместимости, а также имеют российский сертификат соответствия.

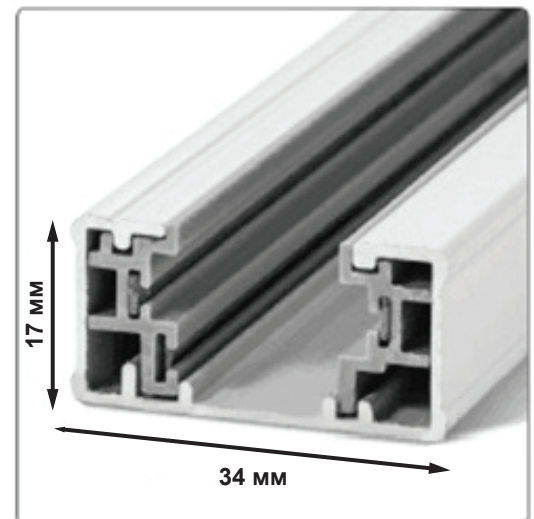


Артикул	Назначение	Материал	Входное напряжение	Максимальный ток	Частота	IP
135000	трёхжильный шинопровод с токопроводом и заглушкой (1 метр)	алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната	220В	16А	50-60Гц	20
135001	трёхжильный шинопровод с токопроводом и заглушкой (1 метр)	алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната	220В	16А	50-60Гц	20
135002	трёхжильный шинопровод с токопроводом и заглушкой (2 метр)	алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната	220В	16А	50-60Гц	20
135003	трёхжильный шинопровод с токопроводом и заглушкой (2 метр)	алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната	220В	16А	50-60Гц	20
135004	внутренний соединитель с токопроводом	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135005	внутренний соединитель с токопроводом	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135006	внутренний соединитель с токопроводом	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135007	внутренний соединитель с токопроводом	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135008	соединитель с токопроводом для шинопровода «L»	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135009	соединитель с токопроводом для шинопровода «L»	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135010	соединитель с токопроводом для шинопровода «T»	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135011	соединитель с токопроводом для шинопровода «T»	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135012	соединитель с токопроводом для шинопровода «X»	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135013	соединитель с токопроводом для шинопровода «X»	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135014	соединитель-токопровод	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135015	соединитель-токопровод	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135016	заглушка торцевая	пластик				20
135017	заглушка торцевая	пластик				20
135018	подвесной комплект с 2-х метровым проводом	пластик/алюминий				20
135019	подвесной комплект с 2-х метровым проводом	пластик/алюминий				20
135020	гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135021	гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода	пластик	220В	16А	50-60Гц	20
135022	подвесной комплект с 1,5 метровым тросом	пластик/сталь/алюминий				20
135023	подвесной комплект с 1,5 метровым тросом	пластик/сталь/алюминий				20
135112	крепление для встраиваемого монтажа	металл				20
135295	трёхжильный шинопровод с токопроводом и заглушкой (3 метра)	алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната	220В	16А	50-60Гц	20
135296	трёхжильный шинопровод с токопроводом и заглушкой (3 метра)	алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната	220В	16А	50-60Гц	20

Схема трековой системы освещения с комплектующими

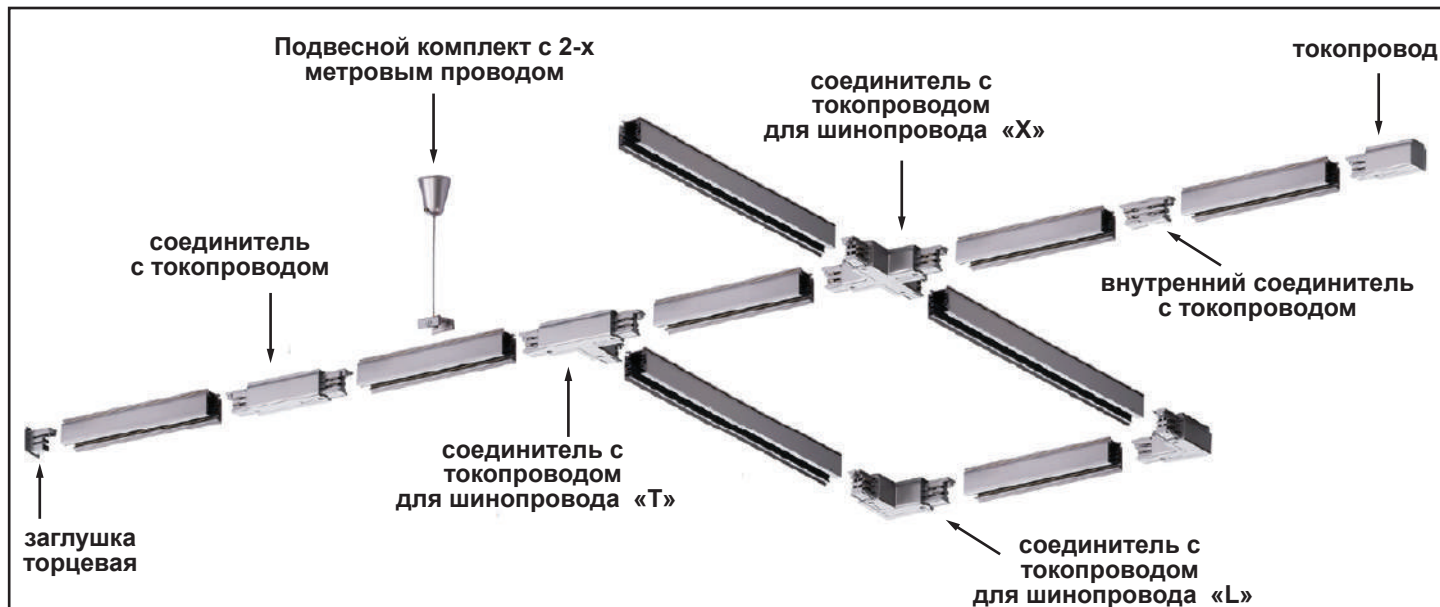

Монтаж шинпровода Монтаж на опорную поверхность

1. Распакуйте шинпровод.
2. Разметьте и подготовьте монтажные отверстия. Монтажные отверстия должны быть расположены не менее, чем в 10 см от края шинпровода. Рекомендуемое расстояние между креплениями – 80 см. Рекомендуемое расстояние между светильниками – не менее 20 см.
3. Определите точку подключения к сети.
4. Подключите шинпровод к сети через ввод питания.
5. Установите светильники на шинпровод.
6. Подайте питание на шину.

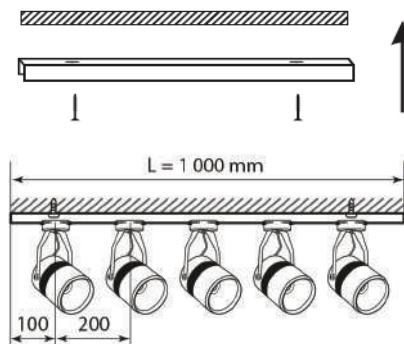

Монтаж на подвес

1. Распакуйте шинпровод.
2. Снимите плитки «Армстронг» или Грильято» с потолка в месте крепления подвеса.
3. Крепить шинпровод к несущим конструкциям легких потолков нельзя, т. к. они не выдержат дополнительный вес шинпровода и установленных на него светильников. Монтажные отверстия должны быть расположены не менее, чем в 10 см от края шинпровода. Рекомендуемое расстояние между креплениями – 80 см.
4. Просверлите отверстие в основном потолке, вставьте дюбель.
5. С помощью отвеса разметьте точки прохождения подвеса через подвесной потолок и сделайте отверстия в подвесном потолке, равные диаметру троса подвеса (~ 2–3 мм).
6. Достаньте подвес из упаковки, отмерьте необходимую длину, обрежьте. По образцу сделайте остальные тросы, чтобы длина не отличалась.
7. Пропустите трос через отверстия в шинпроводе. Соедините подвес, как показано на рисунке. Прикрепите подвесы к потолку с помощью дюбелей.
8. Подключите питание в шинпровод с помощью ввода питания.
9. Установите светильники на шинпровод.
10. Подайте питание на шину.

Срок службы – не менее 8 лет с момента продажи конечному потребителю.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

!!!Обратите внимание

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления



EAC