

NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общие сведения

Трековый однофазный трехжильный светодиодный светильник

Коллекция/артикул: PORT/ 359807; 359808; 359809; 359810

Производитель/изготовитель:

JiangmenZhenyuLightingCompanyLtd. (ЦзянмэньЧжэньюЛайтинг Компания Лимитед)

Место нахождения производителя/изготовителя:

Китай, 3rdFloor, No. 4thBuilding, No. 115 JiangMuRoad, Jianghaiqu, JiangMen, G.D. (3-й этаж, здание №4, №115, улица Цзян Му, район Цзянхай, город Цзянмэнь, провинция Гуандун.)

Импортёр:

ООО «СОНЕКС», юридический адрес - 125375, город Москва, Глинищевский пер, дом № 3, ком. 427, место осуществления деятельности, **гарантийное, сервисное обслуживание и техническая поддержка** - 127644, город Москва, улица Лобненская, дом № 18с1 (495)485-37-00, (495) 485-37-63, info@isonex.ru

Дата изготовления: указана на индивидуальной упаковке(расшифровка с примером)

Пример расшифровки информации о дате изготовления: **10-250325**

10 – внутренний идентификационный номер ;250325 – дата изготовления (25 марта 2025 г.)

Страна изготовитель: Китайская Народная Республика (КНР)

Срок службы: Пять лет с даты продажи конечному потребителю

Гарантийный срок: Два года с даты продажи конечному потребителю

Комплект поставки:

В комплект поставки входит: светильник в собранном виде – 1 шт.; пакет с технической документацией – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1шт

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/043.CN.02.08549: № 0191908, срок действия до 23.03.2030.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.67434/25,

срок действия до 06.03.2030.

Орган по сертификации - Общество с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат».

Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 года. Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 302. Тел.: +996700249054 Email: info@azia-sertificat.com

Соответствие нормативным требованиям Техническим регламентам.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ № 836 от 29.06.2019 «Об утверждении Правил маркировки товаров средствами идентификации и предоставления информации о маркировке товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования»

Маркировка

Нанесение маркировки осуществлена в виде **DataMatrix-кода**



Требования безопасности

При работе с оборудованием соблюдаются меры предосторожности, направленные на предотвращение поражения электрическим током, травмирования и порчи имущества:

- Монтаж производится квалифицированным персоналом с соответствующей квалификацией и допуском.
- Запрещается установка светильников вблизи легковоспламеняющихся веществ и предметов.
- Все электроустановочные работы осуществляются при отключенном питании сети.
- Используются средства индивидуальной защиты (рукавицы, очки, обувь с диэлектрической подошвой).
- Светильник подключают к источнику питания напряжением, указанному в паспорте продукции.

Условия хранения

Для сохранения характеристик и внешнего вида изделий соблюдать следующие правила:

- Хранят светильники в закрытых вентилируемых помещениях, защищенных от попадания влаги и солнечных лучей.
- Температура окружающего воздуха должна находиться в диапазоне от +5°C до +40°C, относительная влажность воздуха не превышает 80%.
- Исключить воздействие механических нагрузок и ударов на упаковку и корпус изделия.
- Укладка упаковочных коробок друг на друга ограничивается высотой штабеля, обеспечивающей сохранность содержимого.

Транспортировка

Транспортировку выполняют автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом в упаковке производителя:

- Упаковка защищает продукцию от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды (осадки, грязь, удары, вибрации).
- Закрепляют упаковки внутри транспортного средства, обеспечивая неподвижность и устойчивость груза.
- Допускается перевозка в стандартных контейнерах при соблюдении условий погрузочно-разгрузочных операций.
- Контролируют температуру и влажность в контейнере, следуя указанным условиям хранения.

Установка


Перед монтажом светильника убедиться в отсутствии напряжения в электросети и подготовить рабочее место. Работы выполняются следующим образом:

- Подготовка основания: поверхность потолка или стены очищается от пыли и загрязнений, выравнивается.
- Крепление трекового профиля выполняется анкерными болтами или дюбелями, соответствующими типу поверхности крепления.
- Установленные элементы соединяются проводниками соответствующего сечения и маркировки.
- Проверяют надежность соединений, отсутствие короткого замыкания и заземления.
- После завершения монтажных работ производят проверку исправности светильника путем подачи тестового напряжения.

Эксплуатация

Правильная эксплуатация гарантирует долгий срок службы осветительного прибора:

- Регулярно проводить очистку поверхностей светильников от грязи и пыли.
- Избегать контакта корпуса и элементов конструкции с агрессивными химическими веществами.
- Периодически проверять состояние крепежных деталей и электрических контактов.
- Выполнять профилактическое обслуживание, рекомендованное производителем.
- Внимательно следить за признаками неисправности (перегрев, мерцание ламп, искрение).



NOVOTECH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Арт. 359807, 359808, 359809; 359810 КОЛЛЕКЦИЯ PORT

(инструкция по сборке, монтажу и безопасной эксплуатации)

Настоящая Техническая документация разработана на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей (пользователей), обеспечения безопасности и обязательной маркировки в целях защиты жизни и здоровья человека и имущества.

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Светильник трековый может быть использован только в качестве бытового, применим для общего освещения мест общего пользования, общественных и жилых помещений, зданий, сооружений, построек, отдельных вспомогательных помещений и мебели, в качестве декорации интерьера, пылевлагозащищенным.


Светильник не предназначен для использования в промышленных, медицинских или иных специализированных, профессиональных целях.

Основные технические характеристики:

Артикул	Тип светильника	Источник света	Напряжение Частота тока	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Материал	Размер Д*Ш*В	Вес	IP
359807	трековый	LED	180-265В 50 Гц	10Вт	883Лм	3000К	алюминий/ пластик РС	115*54* 104 мм	0,195 кг	20
359808	трековый	LED	180-265В 50 Гц	10Вт	1015Лм	4000К	алюминий/ пластик РС	115*54* 104 мм	0,195 кг	20
359809	трековый	LED	180-265В 50 Гц	10Вт	925Лм	3000К	алюминий/ пластик РС	115*54* 104 мм	0,195 кг	20
359810	трековый	LED	180-265В 50 Гц	10Вт	1071Лм	4000К	алюминий/ пластик РС	115*54* 104 мм	0,195 кг	20

Температурный режим: 0° ... +40°C

Перед использованием светильника внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

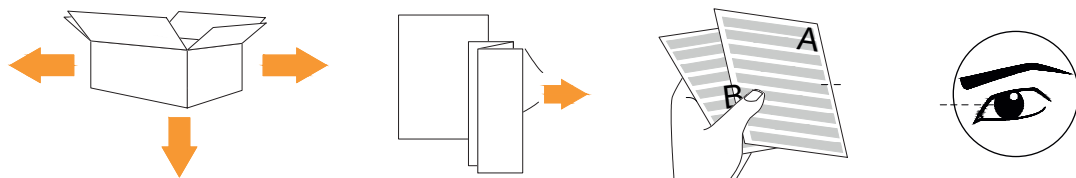

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Безопасность

1. Электроустановочные работы: Работы по установке и обслуживанию электрооборудования должны проводиться квалифицированными специалистами.
2. Предупреждение перегрузок: Не превышайте максимальную нагрузку, указанную производителем для каждого элемента конструкции.
3. Соблюдение норм пожарной безопасности: Расположите светильники вдали от легковоспламеняющихся материалов и мест хранения горючих веществ.
4. Запрещено использование поврежденных изделий: Немедленно прекратите эксплуатацию неисправных устройств и произведите замену или ремонт.
5. ВНИМАНИЕ. Установка на шинопровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинопровода, не допускается.
6. Категорически запрещается производить перемещение светильников вдоль шинопровода во включенном состоянии.

Следование данным правилам позволит вам обеспечить длительную и эффективную работу вашего однофазного трекового светильника.

Установка

