


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО!

- Перед началом всех работ отключите электропитание.
- Запрещается подключать непосредственно к CIRCLE System сетевое питание AC 220V. Система рассчитана на работу с безопасным напряжением DC 48V.
- Все работы по монтажу и подключению к сети CIRCLE System должны проводиться только квалифицированным специалистом.
- К одному блоку питания большей мощности можно подключить максимум 14 светильников DL18445WW8W1S.

Схема подключения

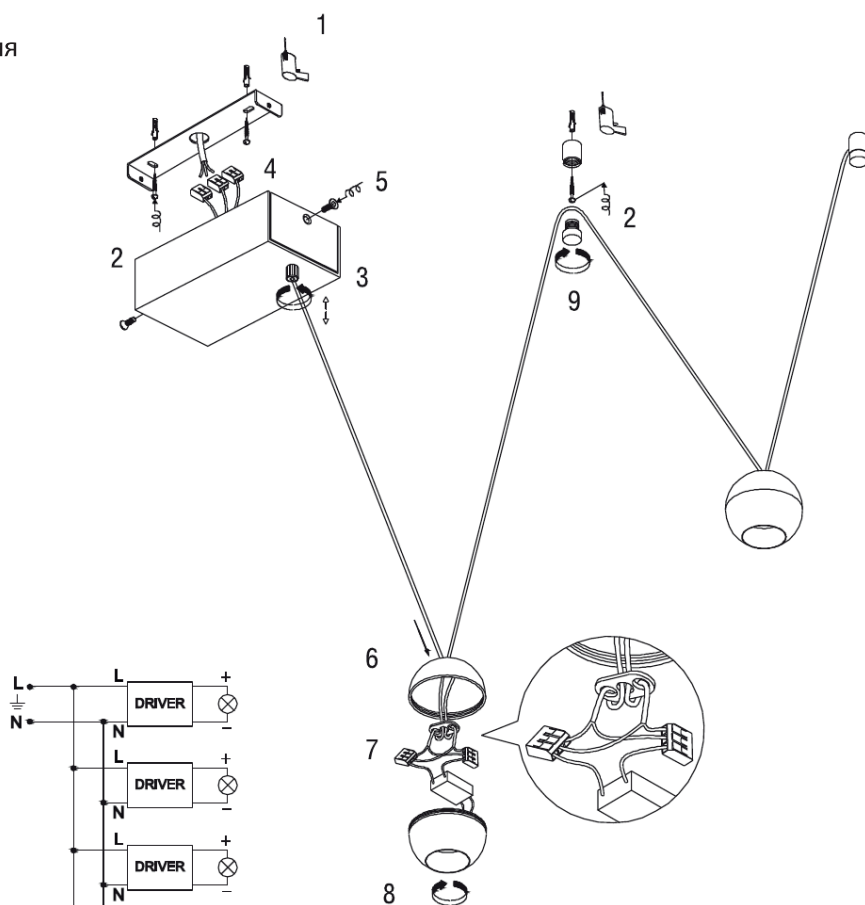

1. Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.
2. Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия и привернуть с помощью саморезов крепежную планку/держатель для провода.
3. Отрегулировать провод до нужной длины.
4. Соединить провода Вашей проводки и светильника с блоком питания.
5. Установить потолочное основание на крепежной планке с помощью винтов.
6. Протянуть провод через корпус светильника.
7. Подключить провода к клеммным колодкам.
8. Прикрутить нижнюю часть светильника к корпусу.
9. Закрепить провод на потолочном держателе.
10. При подключении последнего светильника необходимо отключить его провод от клеммной колодки внутри светильника и закрепить провод на потолочном фиксаторе закрутив крепление.