
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКА

СЕРИЯ UNO


АРТИКУЛЫ 209XXXCCT, 259XXXCCT, 269XXXCCT







1) Для установки:
вставить светильник в шинопровод до щелчка.
2) Для снятия:
Если нет кнопок с двух сторон адаптера:
потянуть светильник вниз из шинопровода
Если есть кнопки с двух сторон адаптера:
зажать кнопки пальцами и вытянуть светильник.

1




2






1) На боковой стороне адаптера светильника находится микро-переключатель цветовой температуры.
2) Выберите нужную температуру света перед установкой светильника в шинопровод.
3) SMART - означает выбор цветности поворотом светильника. *Отсутствует у светильников 20950XCCT.


3

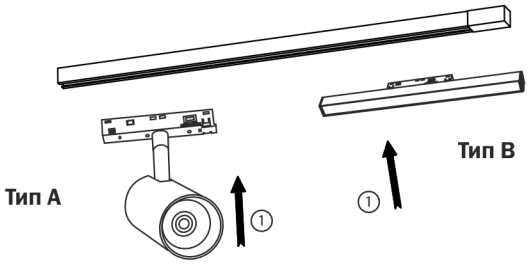

4

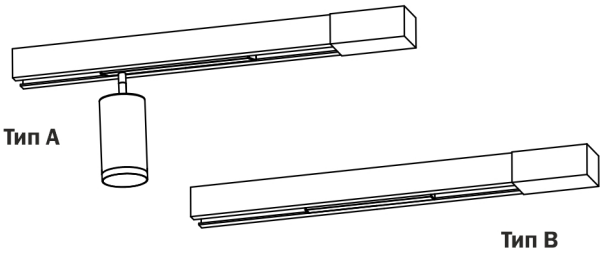

5



!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДРАЙВЕРА В ЦЕПИ ПИТАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ !!!
!!! ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ БЕЗ ДРАЙВЕРА К СЕТИ 220В — ЗАПРЕЩАЕТСЯ !!!

- Перед установкой светильника, пожалуйста внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Светильник должен быть установлен и подключен к сети сертифицированным электриком.
- Установка и замена светильника должна проводиться при отключенном электричестве, по прошествии некоторого времени, в течение которого светильник должен полностью остыть.
- Для обслуживания и протирки светильника отключите электричество и дайте полностью остыть светильнику. Протирайте светильник мягкой тканью смоченной в моющем средстве с нейтральным PH.
- Не накрывайте светильник воспламеняющимися материалами.

Тип А

209106CCT 209107CCT
209506CCT 209507CCT

Тип В

259106CCT 259107CCT 259206CCT 259207CCT 269006CCT 269007CCT
269306CCT 269307CCT 269606CCT 269607CCT 269906CCT 269907CCT

www.lightstar.ru