

СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ01 АВРОРА



до 150
лм/Вт



IP65

Ø 48–50 мм
установочный диаметр

Предназначены для освещения
автомобильных дорог различных категорий,
улиц, площадей, коттеджных поселков
и дворовых территорий.



У1



>0.97



Ra≥80



Kp<1%



50 000 ч



АС 184-264 В,
50 Гц




I класс
защиты




–40...+50°C

ОСОБЕННОСТИ


- ♦ Высокая эффективность светильника с прозрачным стеклом — 150 лм/Вт, с матовым — 128 лм/Вт.
- ♦ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 50000 часов.
- ♦ Мгновенное включение, защита от импульсных перенапряжений до 1,5 кВ, коротких замыканий и перегрева.
- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K и 5000K.

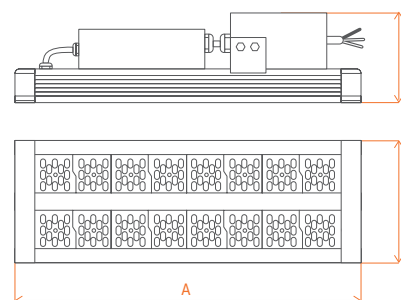


Крепление на стандартный
кронштейн 48-50 мм




Широкая Боковая КСС
(ШБ150x75)



Косинусная КСС (Д120)



Широкая Боковая КСС
(ШБ156x68)



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
40	6000 (5100)	270	167	100
60	9000 (7700)	372	167	100
80	12000 (10200)	482	167	100
100	15000 (12800)	592	167	100
120	18000 (15400)	702	167	100
160	24000 (20500)	482	333	100
200	30000 (25600)	592	333	100
240	36000 (30700)	702	333	100

* — с прозрачным стеклом (с матовым стеклом)

ДКУ01-40-001-4К Д120

тип — угол рассеяния (120°, 150°x75°, 156°x68°)
серия — цветовая температура (4000K/5000K)
мощность — защитное стекло (1 — матовое, 2 — прозрачное)
драйвер (0 — стандартное исполнение)
КСС (0 — косинусная (Д), 3 — широкая боковая (ШБ))

ПОД ЗАКАЗ:

■ Степень защиты
IP66



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ