

УЖЕ НА СКЛАДЕ


ЭСТЕТИКА И КАЧЕСТВО!



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«ЗОЛОТОЙ ФОТОН»
2019

- Белый корпус премиум-класса для безупречного цветового единства со светлыми фасадами
- Максимальная светоотдача для больших площадей

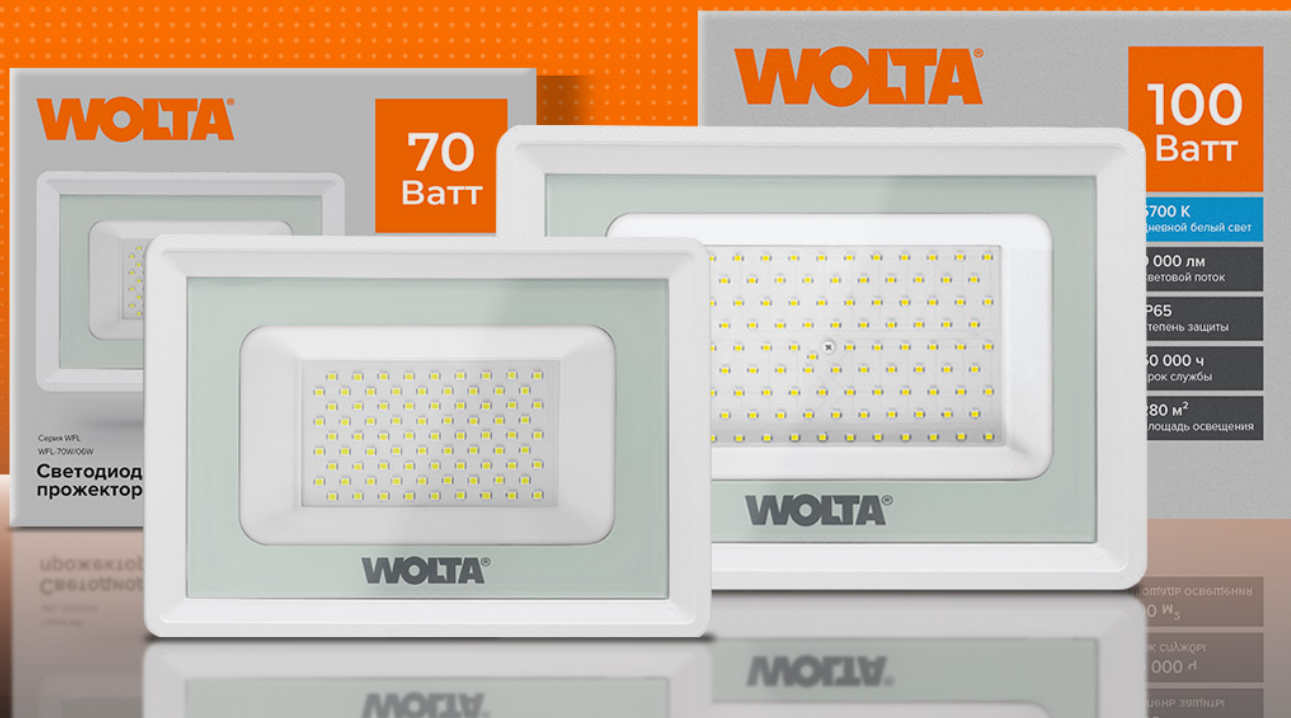

5700 K



90 лм/Вт



~180-240В



до 3 кВ




-40..+50°C



IP65



2 года

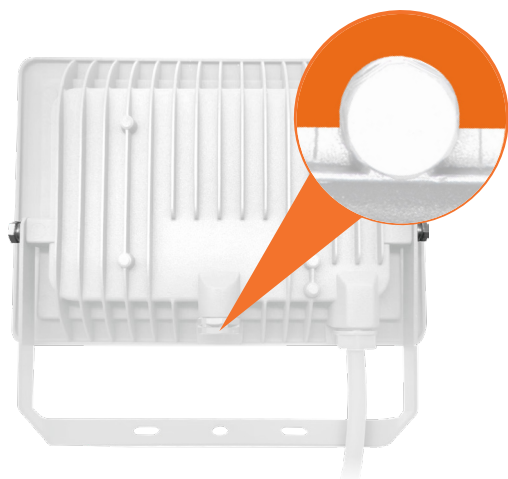

Клапан выравнивания давления:

- Препятствует возникновению конденсата и разрушительных процессов в прожекторе
- Обеспечивает циркуляцию воздуха в корпусе: горячий воздух выходит наружу
- Мембрана клапана не пропускает внутрь прожектора пыль и влагу, гарантируя степень защиты IP65

Характеристики

Артикулы	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Площадь освещения, м²	Размеры, мм
WFL-70W/06W	70	6300	200	207x180/147x27
WFL-100W/06W	100	9000	280	274x218/190x27

